

Aura



Maße (H x B x T)
1395 x 530 x 530 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 177 kg
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 259°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 160 m³
Wirkungsgrad
78,5 %
Feuerraum (H x B x T)
600 x 330 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Aura DEA



Maße (H x B x T)
1660 x 530 x 530 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 320 (170kg Speckstein)
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 259°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 160 m³
Wirkungsgrad
78,5 %
Feuerraum (H x B x T)
ca. 600 x 330 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Canto AMS



Maße (H x B x T)
1520 x 423 x 423 mm
Nennwärmeleistung
6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten re. / hinten li.
Gewicht
ca. 155 / 161 kg
Abgasmassenstrom
6,7 g/s
Abgastemperatur
ca. 227°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 130 m³
Wirkungsgrad
81,5 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 270 x 270 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Canto XS



Maße (H x B x T)
1200 x 423 x 423 mm
Nennwärmeleistung
6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten re. / hinten li.
Gewicht
ca. 139 kg
Abgasmassenstrom
6,7 g/s
Abgastemperatur
ca. 227°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 130 m³
Wirkungsgrad
81,5 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 270 x 270 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)



* Bei Anschluß durch einen autorisierten Fachhändler.


Novaline Vertriebs GmbH

Rosenstrasse 38
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 0
Fax +49 (0) 71 42 / 99 38 0 - 29
E-Mail info@novaline.org

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.
Die verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Novaline Vertriebs GmbH, 74321 Bietigheim-Bissingen, und dürfen von Dritten nicht ohne schriftliche Genehmigung verwendet werden.

www.novaline.org

Ihr Fachhändler

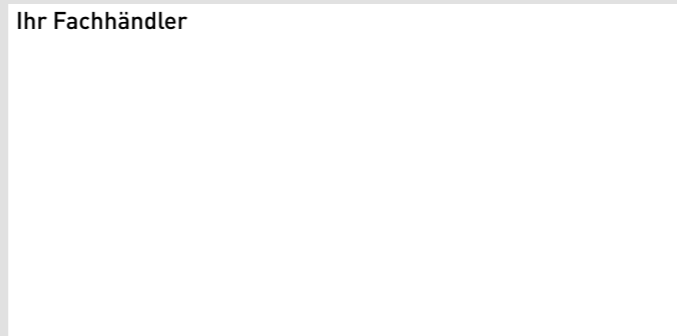

Bellano Serpentino

NOVALINE

Kaminöfen 2020-11

Perla XT



Maße (H x B x T)
1260 x 480 x 480 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 178 kg
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 244°C
Mindestförderdruck
10 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
82 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 340 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Maestro AMS



Maße (H x B x T)
1600 x 490 x 490 mm
Nennwärmeleistung
8 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 205 kg
Abgasmassenstrom
9,6 g/s
Abgastemperatur
ca. 214°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 160 m³
Wirkungsgrad
79 %
Feuerraum (H x B x T)
430 x 360 x 350 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Fortuna



Maße (H x B x T)
1520 x 605 x 445 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 242 kg
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 244°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
82 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 340 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Fortuna XS



Maße (H x B x T)
1420 x 510 x 445 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 220 kg
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 244°C
Mindestförderdruck
10 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
82 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 340 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Monte AMS



Maße (H x B x T)
1615 x 515 x 545 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 180 kg
Abgasmassenstrom
9,2 g/s
Abgastemperatur
ca. 268°C
Mindestförderdruck
11 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
79 %
Feuerraum (H x B x T)
450 x 340 x 380 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
100 mm (hinten / unten)

Bellano



NEUHEIT 2020

Maße (H x B x T)
1053/1076 x 750 x 502 mm
Nennwärmeleistung
8 kW
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 130 / 220 kg
Abgasmassenstrom
8,9 g/s
Abgastemperatur
312°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 160 m³
Wirkungsgrad
80 %
Feuerraum (H x B x T)
300 x 550 x 380 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
100 mm (hinten)

Isea



NEUHEIT 2020

Maße (H x B x T)
1108 x 475 x 365 mm (ST)
1070 x 472 x 360 mm (S)
Nennwärmeleistung
4,5 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 100 kg Stahl / 140 kg Stein
Abgastemperatur
ca. 245°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 140 m³
Wirkungsgrad
81 %
Feuerraum (H x B x T)
250 x 270 x 270 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten)

Bermuda



Maße (H x B x T)
1190 x 559 x 565 mm
Nennwärmeleistung
7 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 190 kg
Abgasmassenstrom
8,1 g/s
Abgastemperatur
ca. 318°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
81,7 %
Feuerraum (H x B x T)
580 x 440 x 400 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Gusto Back



Maße (H x B x T)
1330 x 572 x 418 mm
Nennwärmeleistung
8 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben
Gewicht
ca. 267 kg
Abgasmassenstrom
7 g/s
Abgastemperatur
ca. 310°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 150 m³
Wirkungsgrad
79 %
Feuerraum (H x B x T)
440 x 340 x 330 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Cantara



Maße (H x B x T)
1325 x 400 x 400 mm
Nennwärmeleistung
6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
150 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 160 kg
Abgasmassenstrom
5,0 g/s
Abgastemperatur
ca. 266°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 130 m³
Wirkungsgrad
81 %
Feuerraum (H x B x T)
550 x 270 x 270 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Picco XT



Maße (H x B x T)
1100 x 390 x 343 mm
Nennwärmeleistung
4 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen
120 mm
Abgasanschluss
oben / hinten
Gewicht
ca. 110 kg
Abgasmassenstrom
3,9 g/s
Abgastemperatur
ca. 200°C
Mindestförderdruck
12 Pa
Raumheizvermögen
ca. 90 m³
Wirkungsgrad
84,3 %
Feuerraum (H x B x T)
380 x 250 x 230 mm
Brennstoff
Holz, Braunkohlebriketts
Ext. Luftanschluss
120 mm (hinten / unten)

Novaline Kaminöfen Feinstaubtabelle			
	Feinstaub in mg/m³	CO mg/m³	Wirkungs- grad in %
Aura, Aura Dea	23	791	78,5
Bellano	30	826	80
Bermuda	30	967	81,7
Canto / Canto XS	36	774	81,5
Cantara	13	1250	81,0
Fortuna	14	760	81,9
Fortuna XS	14	760	81,9
Gusto Back	19	591	79,0
Isea	10	750	81,0
Maestro	38	1158	78,7
Monte	23	1125	79
Perla XT	14	760	81,9
Picco XT	21	1082	84,3
Grenzwerte für Kaminöfen			
2.Stufe BImSchV (2015)	<40	<1250	>73,0