



Un caractère de feu



Catalogue
2020–2021

UN CARACTÈRE DE FEU



POÊLES

ROCK	30
BOLD	32
SENSE	34
VINTAGE	36
540	38
640	40
760	42
TAI	44
BOW	46
BRUT	48
325CB-525CB	50

CLASSIQUES 51

ASTROLINE	52
250-425GM	54
100CBS-300CB	56

POÊLES A GAZ

VIRTUS	60
SENSE	62
VINTAGE	64

CLASSIQUES

Ce sont les poêles “classiques” de notre gamme Dovre.

FOYERS & INSERTS

VISTA C (AVEC CHAMBRE DE CONVECTION)	68
VISTA (SANS CHAMBRE DE CONVECTION)	70
VISTA I (INSERT)	72
ZEN	74
2575	76
PHOENIX	78
20 SERIE MODERN	80
20 SERIE ROBUST	82

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

85

SCHÉMAS DE MESURE

101

ACCESSOIRES

121

STOCK LIMITÉ

Ces appareils sont disponibles en stock limité (série spéciale). Consultez notre site web pour connaître les disponibilités.



E12

ROCK350TB

P. 30



ROCK350WB

P. 30



E12

ROCK500TB

P. 30



ROCK500WB

P. 30



E12

BOLD300

P. 32



BOLD400

P. 32



E12

SENSE103

P. 34



SENSE203

P. 34



SENSE303

P. 34



SENSE403

P. 34



E8 E12

VINTAGE35

P. 36



E12 E8

VINTAGE50

P. 36



540W

P. 38



E8

640WD

P. 40



E8

760WD

P. 42



760GM

P. 42



TAI35W

P. 44



TAI45WD

P. 44



TAI45MD

P. 44



TAI55WD

P. 44



TAI55MD

P. 44



BOW

P. 46



BOW/P

P. 46



BOW/WB

P. 46



BRUT

P. 48



325CB

P. 50



525CB

P. 50



ASTRO2/L

P. 52



ASTRO3CB/P

P. 52



ASTRO4CB/P

P. 52



250

P. 54



425GM

P. 54



100CBS

P. 56



300CB

P. 56



VIRTUS50GA(O)(P)

P. 60



VIRTUS70GA(O)(P)

P. 60



SENSE203GA(O)(P)

P. 62



VINTAGE35GA(P)

P. 64



VINTAGE50GA(P)

P. 64



VISTA701C-702C

P. 68



VISTA801C-802C

P. 68



VISTA901C-902C

P. 68



VISTA701I-702I

72



VISTA801I-802I

P. 72



ZEN100

P. 74



ZEN102

P. 74



2575CBS

P. 76



PHOENIX 1 & 2

P. 78



PHOENIX 3

P. 78



PHOENIX 4

P. 78



2620SC

P. 80



2320SC

P. 80



2120SC

P. 80



2520S

P. 82



2220S

P. 82




2020S

P. 82

Légende

Abréviations utilisées

C	avec chambre de convection
GA	combustion fermée
GAO	combustion ouverte
(G)M	appareil multi-combustible
MD:	appareil multi-combustible
W:	bois
WD	appareil à bois
/L	appareil à bois
/P:	sur socle
/TB	sur tablette
/WB:	sur bûcher



BOIS



**RACCORDEMENT
PAR L'ARRIÈRE**



BLANC PUR



BLANC CASSÉ




NOIR



GAZ



**RACCORDEMENT
PAR LE DESSUS**




CHARBON



FOYER ENCASTRÉ



**COMBUSTION
OUVERTE**



BRIQUETTES



INSERT



**COMBUSTION
FERMÉE**



**RACCORDEMENT
A L'AIR EXTÉRIEUR**



Noir - Tablette bois



Blanc - Tablette trespä



Noir - Tablette trespä



Blanc - Tablette trespä

Choisissez l'accessoire que vous voulez utiliser:



Plancha



Plaque de cuisson



Grill



Pizza



Couvercle

FERLEON
Delicious Design

OUTDOOR COOKING

Fabriqué en Belgique (fonderie Dovre)

BBQ simple et double

Surfaces de cuisson en fonte émaillée

Durable & écologique

Idéal pour la terrasse, balcon ou jardin



Pour plus d'info, visitez www.ferleon.com



Un caractère de feu

Qui sommes-nous?

Dovre SA, est une société familiale belge spécialisée dans le développement, la production et la vente de poêles et de foyers en fonte de haute qualité. La société fait autorité depuis de nombreuses années dans le domaine de la fonderie. Les produits de Dovre sont connus pour leur qualité et leur design, leur rendement élevé et leur combustion respectueuse de l'environnement. Ces paramètres de performances, qui répondent largement aux normes internationales, sont développés avec un grand savoir-faire. Dovre aime la chaleur authentique des vraies flammes et les produits au design raffiné qui s'intègrent dans chaque intérieur. L'entreprise continue d'investir dans la création de produits de chauffage individuels qui répondent aux normes environnementales les plus strictes au monde!

Un caractère de feu

Les poêles et foyers Dovre trouvent leur origine - il y a plus de 80 ans - dans les hivers rigoureux du Grand-Nord.

Les produits Dovre ont également acquis une solide réputation dans nos contrées ces dernières années dans le domaine de la technologie calorifique. Des centaines de milliers de personnes jouissent déjà aujourd'hui de l'agréable chaleur et de la convivialité d'un feu Dovre dans leur salle de séjour. Les poêles et foyers Dovre sont fabriqués dans une fonte de haute qualité, idéale pour conduire la chaleur!

La fonte comme DOVRE seul sait la faire

Depuis que Dovre a construit une fonderie de pointe en Belgique au début des années 1980, elle a également acquis une position forte sur le marché de l'approvisionnement: le haut degré d'automatisation de la fonderie pour les pièces moulées de faible épaisseur de paroi et jusqu'à un poids d'environ 30 kg. Nos pièces moulées se caractérisent non seulement par leur stabilité de forme et leur grande précision dimensionnelle, mais aussi par l'esthétique de leur structure de surface. La fonderie Dovre s'est spécialisée dans la production des grandes séries, de ce fait elle est le partenaire idéal pour fabrication de pièces en fonte de haute qualité. En outre, Dovre dispose de vastes installations de traitement et de montage, ainsi que d'une installation de tôlerie hautement équipée et d'une installation d'émaillage ultramoderne.



Tom Gehem, CEO



Poêles

Dovre vous propose un large choix de poêles modernes, intemporels ou classiques, fabriqués à partir d'une fonte de qualité supérieure et selon les méthodes de production les plus modernes. Nos poêles sont disponibles en différentes finitions et relèvent tout intérieur de leur présence élégante. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle est en quelque sorte détaché de la cheminée. Vous bénéficiez donc encore plus de l'agréable chaleur rayonnante tout autour de l'appareil. La technologie calorifique de Dovre garantit une combustion respectueuse de l'environnement et un rendement élevé.

La gamme Dovre se compose principalement de poêles à bois, mais nous conservons également une gamme d'appareils "multi-combustibles" avec lesquels vous pouvez brûler du bois, des briqueuses et du charbon. Nous avons aussi un vaste choix de poêles à gaz!


Foyers encastrés et inserts

Attirée par le charme irrésistible et envoûtant de la danse des flammes, l'humanité se chauffe depuis des siècles au feu ouvert. Les foyers et inserts offrent aujourd'hui une alternative tout à fait valable au feu "sale" ouvert traditionnel. Grâce aux techniques modernes de combustion, votre feu "fermé" devient un moyen de chauffage et de chauffage très fonctionnel et respectueux de l'environnement. Grâce à une combustion très efficace, vous avez beaucoup plus de contrôle sur la consommation de carburant et les émissions polluantes.


Poêles au gaz

La convivialité et la simplicité d'un poêle au gaz ... Vous aimez l'ambiance que crée un poêle au bois mais le bois de chauffage n'est pas une option ? Un poêle au gaz Dovre vous procurera alors beaucoup de plaisir. Nos poêles à gaz allient le confort du feu de bois, à la commodité de la combustion au gaz..




Les inserts peuvent, grâce à leur forme compacte et leur avaloir plat, être glissés dans une ouverture du manteau de la cheminée. Le cadre de l'appareil recouvre l'ouverture. Ces appareils peuvent de la même manière être retirés facilement, et sans travaux de démolition, de l'habillage de la cheminée. Les inserts sont équipés d'un manteau de convection et souvent aussi de ventilateurs. Ils sont essentiellement utilisés sur le marché du remplacement et placés dans des cheminées existantes, mais peuvent aussi être utilisés dans le cadre de nouvelles constructions. Tous les travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte, et ne nécessitent pas de travaux de démolition.

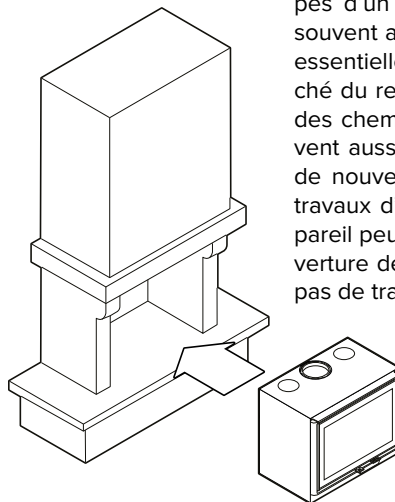

Les foyers sont totalement intégrés dans le manteau de la cheminée et ne peuvent en être retirés sans travaux de démolition. Ces appareils sont proposés avec ou sans habillages de convection ou ventilateurs. Les foyers sont généralement utilisés dans de nouveaux manteaux de cheminée. Tous les travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte.

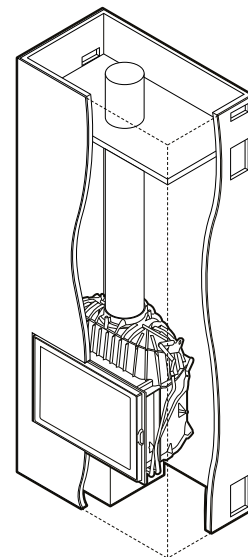





LES COMBUSTIBLES

Les combustibles solides parmi lesquels vous pouvez choisir sont le bois, le charbon et les briquettes de lignite. Le mode de combustion du bois et du charbon est totalement différent.

GAZ Un poêle au gaz est très facile à utiliser: vous pouvez en effet l'allumer, l'éteindre et le programmer aisément. L'image des flammes est totalement différente de celle d'un feu au bois. Vous avez le choix entre une combustion ouverte ou fermée. En cas de combustion fermée, l'air frais est acheminé au moyen d'un conduit double paroi.


Le **BOIS**, par contre, se consume totalement et donne une chaleur plus importante, ce qui garantit un effet plus agréable. Pour être de bonne qualité, le bois de chauffage doit être parfaitement sec. Le taux d'humidité ne peut être supérieur à 15% sinon la température de combustion ne sera pas assez élevée, ce qui diminuera sensiblement le rendement et provoquera le rejet de gaz toxiques dans l'environnement. Une température insuffisante pourra par ailleurs accentuer la formation de suie dans le conduit de la cheminée.

Le **CHARBON** produit de la chaleur rayonnante. À l'achat de charbon, faites bien attention à sa teneur en cendres. Celle-ci ne peut excéder 5 %. Plus d'info: www.charboninfo.be.

LES BRIQUETTES DE LIGNITE sont très pratiques, se consomment lentement et maintiennent longtemps la chaleur dans le poêle grâce à leur effet incandescent.

LE POÊLE À BOIS NE DÉPLAÎT PAS AU CLIMAT!

Tant qu'à parler climat, sachez que le bois, source d'énergie renouvelable par excellence, émet bien moins de CO₂ que d'autres combustibles. Et puis, Dovre ne lésine pas sur les investissements pour concevoir des poêles qui produisent moins de particules fines. C'est tout bénéfique pour l'environnement. Bonne nouvelle : le chauffage avec un poêle à bois comporte d'autres avantages encore !

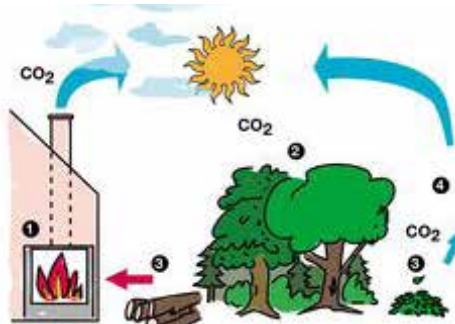

* LES BONNES PERFORMANCES DU BOIS, SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le bois est très respectueux de l'environnement. Sa combustion illustre le cycle de la nature. Pendant toute sa vie, l'arbre capte du CO₂. Il compense ainsi le CO₂ que produit la combustion. Chaque arbre abattu libère de l'espace pour en planter un autre. Mais il y a plus : le travail d'élagage et d'entretien en forêt produit à son tour du bois à brûler. Le chauffage au bois s'intègre ainsi totalement dans le cycle de la nature. Du coup, l'impact sur le réchauffement climatique s'en trouve fortement réduit.



*** LES POÊLES MODERNES PRODUISENT MOINS DE PARTICULES FINES**

Les poêles à bois modernes produisent beaucoup moins de particules fines et d'autres émissions. Leur technique a beaucoup évolué, en faveur d'une bien meilleure efficacité. Le rendement est à présent nettement supérieur à celui des anciens modèles et la combustion est plus propre. L'utilisateur contribue directement à la réduction des émissions en brûlant du bois bien sec (et rien d'autre !). Un entretien régulier fera le reste.

*** LES POÊLES À BOIS SONT RECYCLÉS QUASI INTÉGRALEMENT**

Dovre encourage le remplacement des anciens poêles. Quasi rien ne se perd : les vieux poêles servent de matière première à la fabrication de modèles modernes. C'est le principe du cradle-to-cradle : 80 à 90 % du matériau recyclé se retrouve dans nos nouveaux modèles. Un processus circulaire et un cycle court.

*** LE CHAUFFAGE AU BOIS EST AVANTAGEUX ET STIMULE L'ÉCONOMIE LOCALE**

Le bois, c'est une énergie moins chère. Voire gratuite si vous utilisez votre propre bois. Si vous achetez des bûches, vous paierez de toute façon moins que pour n'importe quel autre combustible, tel que du mazout ou du gaz. Le prix de ce type de chauffage reste particulièrement stable, contrairement aux cours très fluctuants d'autres carburants. Par ailleurs, la production locale de bois réduit l'empreinte écologique du transport et favorise l'économie locale.

*** LE BOIS EST UNE SOURCE D'ÉNERGIE INDÉPENDANTE ET SÛRE**

Le bois est la seule source d'énergie dont vous disposez à votre guise. Vous l'entrez très facilement et sans danger et vous l'utilisez quand il vous plaît. C'est un réservoir d'énergie produite par le soleil. Vous la transformez en chaleur par combustion, quand le besoin s'en fait sentir. Le bois ? Un chaînon indispensable dans toute stratégie d'approvisionnement en énergie durable.

*** LA CHALEUR CONVIVIALE D'UN POÊLE À BOIS APAISE**

Le poêle à bois suscite une intense sensation de bien-être et de sérénité, comparable à nulle autre source de chaleur. Le rayonnement du poêle, le crépitement du feu, l'odeur du bois et la danse colorée des flammes exercent un effet relaxant et réduisent le stress. Des études le démontrent.

Plus d'informations?

Consultez les données, les faits et les chiffres sur www.energieuithout.be (site bilingue) et sur dovre.be/fr-be.





"L'AIRWASH": POUR UNE VITRE QUI RESTE PLUS LONGTEMPS PROPRE

Le système de désenfumage Airwash de Dovre utilise un déflecteur pour faire circuler de l'air de combustion secondaire le long de la vitre. Cela permet ainsi d'éliminer les gaz de combustion non brûlés et la condensation sur la vitre afin que celle-ci reste propre plus longtemps.

LA TECHNIQUE DE LA DOUBLE COMBUSTION

LA COMBUSTION SECONDAIRE : RENDEMENT ÉLEVÉ ET ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE

La nouvelle génération de poêles DOVRE est équipée d'un système unique de double combustion. L'air secondaire entre dans le poêle par l'arrière. Il y est alors d'abord chauffé et ensuite envoyé dans le corps de chauffe. Il s'ensuit une combustion secondaire qui enflamme à nouveau les gaz non entièrement consommés. Résultat : un rendement calorifique supérieur et une combustion plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

LE RENDEMENT

Plus le rendement sera élevé, plus la chaleur sera élevée et moins vous aurez besoin de combustible. Le rendement des poêles et foyers à bois Dovre a été optimisé avec, entre autres, une postcombustion secondaire qui, grâce à un apport d'air supplémentaire, consomme également les gaz de combustion. C'est bon pour le rendement, la sécurité et l'environnement. Il en résulte aussi une combustion plus complète, d'où moins de cendres.

LA CAPACITÉ

Choisissez votre appareil en fonction de l'espace que vous souhaitez chauffer. Vous obtiendrez le meilleur résultat si votre appareil brûle constamment à sa puissance nominale. Si votre appareil est trop grand, il devra souvent fonctionner à un régime de combustion trop faible. La combustion sera dès lors incomplète, ce qui n'est pas bon pour votre cheminée (risque accru d'incendie par condensation de la suie) et l'environnement (gaz de combustion non consommés dans l'atmosphère).

L'APPORT DIRECT D'AIR FRAIS : "OUTSIDE AIR"

Savez-vous que votre poêle ou foyer peut prendre directement de l'air de l'extérieur? Il s'agit d'une technique qui permet de ne plus devoir prélever l'oxygène ou l'air de la pièce (de vie). Le meilleur choix pour les maisons équipées d'un système de ventilation ou les maisons basse énergie bien isolées.

L'AIR EXTÉRIEUR OU AIR D'UNE AUTRE PIÈCE ?

L'air de combustion de votre appareil sera acheminé par une arrivée d'air extérieure directe ou indirecte.

LA COMBUSTION PROPRE ET SÛRE

L'air nécessaire est apporté en permanence de l'extérieur, sans perturber le délicat équilibre entre aération et ventilation. Après chauffage, l'air de combustion externe accède directement à la chambre de combustion, ce qui assure une combustion à la fois propre et sûre.

L'AIR INTÉRIEUR SAIN ET LA DOUCE CHALEUR!

Avec un apport d'air extérieur, l'air intérieur reste propre et sain et vous bénéficiez d'une agréable chaleur, sans utiliser inutilement l'air ambiant chaud.

LES PRODUITS DOVRE AVEC APPORT D'AIR EXTÉRIEUR

Notre gamme comprend déjà de nombreux modèles avec raccordement pour l'apport d'air extérieur (diamètre de 100 mm). Vous les trouverez dans un récapitulatif à la fin de ce catalogue, dans la rubrique "spécifications techniques"




ECOLABEL

L'Europe a élaboré des règles strictes sur la manière de calculer l'étiquetage énergétique. La mesure et le calcul sont la tâche du fabricant. Il calcule l'indice d'efficacité (IE) en prenant en compte les paramètres suivants :

- l'efficacité énergétique,
- le type de combustible
 - poêles à granulés : classe A à A++,
 - poêles à bois : classe B à A+,
 - poêles à gaz et à charbon : classe D à A,
 - foyers ouverts : classe G à E
- fonctions d'économied'énergie (thermostat, télécommandes, etc.),
- toute consommation d'électricité (éclairage, ventilateurs de convection, etc...),
- la présence d'une flamme pilote permanent.

Depuis janvier 2018, tous les fabricants sont tenus de fournir un label énergétique et des spécifications techniques avec chaque appareil. Cet ecolabel affichera l'efficacité énergétique. Elle tiendra compte non seulement de l'efficacité et du combustible mais aussi des émissions de particules et du contrôle automatique de l'air. En plus du score énergétique, le label écologique de l'UE parle également du respect de l'environnement d'un poêle alors que le label énergétique ne concerne que l'efficacité énergétique.

Vous trouverez toutes les spécifications techniques par appareil à la fin de ce catalogue. Sur l'étiquette elle-même, vous trouverez un score qui indique l'efficacité. Ce label permet au consommateur de voir que le produit qu'il achète est économique, respectueux de l'environnement et/ou économe en énergie.

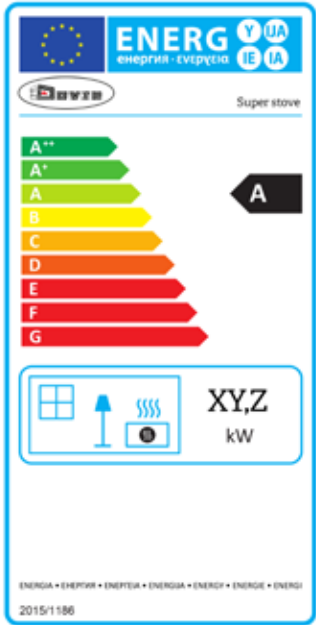

Il contient aussi souvent des informations sur les performances du produit et les matériaux utilisés dans la fabrication.


Classe énergétique: une échelle de A à G, dont la couleur passe du vert foncé au jaune et au rouge. Plus la valeur indiquée est faible, plus le produit acheté est éconergétique par rapport à des produits similaires ayant la même capacité.

Energy efficiency class	Energy efficiency index (EEI)
A++	EEI ≥ 130
A+	107 ≤ EEI < 130
A	88 ≤ EEI < 107
B	82 ≤ EEI < 88
C	77 ≤ EEI < 82
D	72 ≤ EEI < 77
E	62 ≤ EEI < 72
F	42 ≤ EEI < 62
G	EEI < 42

ECO DESIGN READY

Une politique produit s'appliquera aux nouveaux poêles jusqu'en 2022 (ECO DESIGN uideline). Cela signifie que seuls les appareils qui satisfont aux exigences d'homologation seront mis sur le marché. Si un appareil satisfait aux exigences d'homologation, le fabricant peut apposer un marquage CE. Les exigences en matières d'homologation portent sur les aspects liés à l'efficacité, à la sécurité et aux émissions. Tous nos produits sont déjà ECO DESIGN (sauf pour la série ZEN & 325CB) .



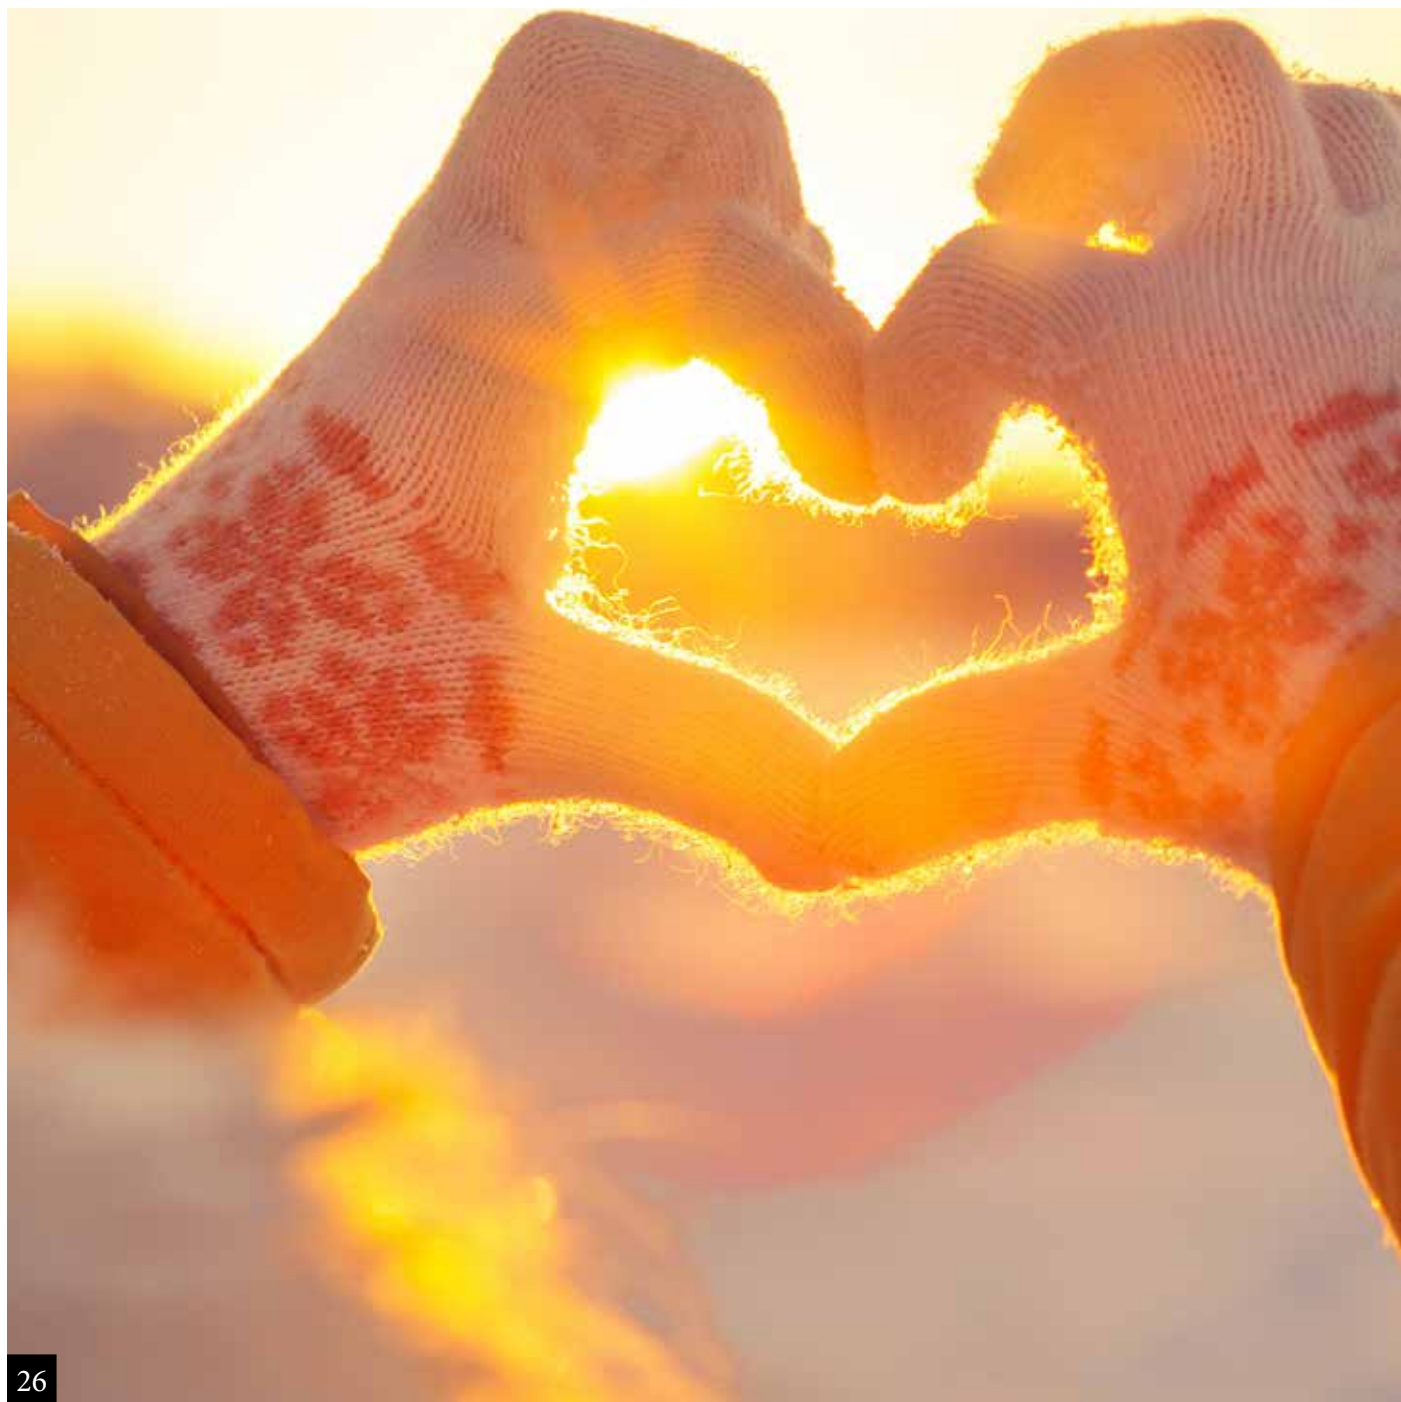

FINITIONS EMAILLEES

Les versions de base des poêles de DOVRE possèdent une finition laquée de couleur noire. Quand c'est explicitement mentionné, elles sont aussi disponibles en finition émaillée. Votre poêle devient alors non seulement une source de chaleur, mais aussi un élément décoratif parfaitement adapté à votre intérieur. L'émaillage est constitué de deux couches, selon un procédé développé en vertu des techniques les plus récentes et les plus modernes, et garantit une finition de grande qualité. La gamme de couleurs satinées est unique, histoire de pouvoir intégrer parfaitement votre poêle dans votre intérieur. La surface émaillée est également très facile à nettoyer et permet de préserver l'aspect neuf de votre poêle pendant de nombreuses années!

Des tuyaux émaillés sont également disponible.



TAUX DE TVA DE 6 % EN CAS DE RÉNOVATION

(SEULEMENT EN BELGIQUE)

L'installation d'un poêle ou foyer intervient dans de nombreux cas dans le cadre d'une "rénoTVAion". Vous bénéficierez dès lors d'un taux de TVA de 6 % (au lieu de 21) à l'achat de votre poêle, pour peu que vous répondiez toutefois aux conditions suivantes:

Votre habitation a plus de 10 ans. Votre habitation est utilisée exclusivement à titre privé ou seule une partie "accessoire" est utilisée pour l'exercice de votre profession. Les travaux (transformation, rénoTVAion, réhabilitation, amélioration, réparation, entretien) sont facturés directement à l'utilisateur final (propriétaire ou locataire). La livraison et la pose des matériaux sont effectuées par le même entrepreneur. Les particuliers bricoleurs ne bénéficient pas du taux de TVA réduit à l'achat de leurs matériaux.

5 + 5 = 10 ANS DE GARANTIE

Dovre vise la qualité absolue. Savoir-faire, matériaux et pièces de première qualité et contrôle qualité rigoureux permettent à Dovre de proposer une garantie de 5 ans sur les parties en fonte*. La période de garantie pour le manteau en fonte est encore allongée de 5 ans si vous complétez la preuve de garantie en ligne dans les 3 mois suivant votre achat



POÊLES

ROCK

est un poêle à bois robuste avec des bords doux. Son fonctionnement est simple grâce au contrôle d'air unique, directement raccordable à l'air extérieur et à un mécanisme de fermeture innovant "slam-lock".



ROCK350TB/E12



ROCK350WB



ROCK500TB

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
ROCK350TB	510x745x375	35 cm	7,0	 E12	
ROCK350WB	510x745x375	35 cm	7,0		
ROCK500TB	660x745x375	50 cm	9,0	 E12	
ROCK500WB	660x745x375	50 cm	9,0		

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



E14

ROCK350WB



E12

ROCK500WB



E14

ROCK500WB

ROCK350TB



Mécanisme de verrouillage
"slam-lock"

BOLD

est connu pour son design rond et monolithique, le caractère d'un poêle moderne.

Son système de verrouillage innovant "slam-lock" et le contrôle d'air unique, directement raccordable à l'air extérieur, rendent ce poêle facile à utiliser.



BOLD300

BOLD400

BOLD300/E12

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
BOLD300	490x1010x420	35 cm	7,0	 	   
BOLD400	490x1130x415	35 cm	7,0		   

BOLD300/E12



Système d'oxygénation
avec rotation

SENSE

Les lignes fluides du SENSE donnent une finition particulièrement élégante avec une vue sur les flammes sur 3 côtés.

Les modèles plus petits (103-203) sont particulièrement adaptés aux maisons à faible consommation d'énergie grâce à son rendement élevé et sa petite puissance.

Le SENSE est doté d'un mécanisme de verrouillage et est facile à utiliser grâce au "mono contrôle", qui peut être directement raccordé à l'air extérieur.



SENSE103/E12

SENSE203



SENSE303

SENSE403

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
SENSE103	470x900x360	33 cm	7,0	 	
SENSE203	470x980x360	33 cm	7,0		
SENSE303	555x1060x440	40 cm	9,0		
SENSE403	555x1160x440	40 cm	9,0		

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



SENSE203

SENSE403



SENSE103/E12 avec pieds courts,
(= ancien SENSE113/E12)



Mécanisme de verrouillage
"slam-lock"

VINTAGE

Un look "RETRO" saisissant. Même après une décennie, la série VINTAGE reste un ajout distinctif à votre intérieur.

Notre premier poêle équipé d'un système de verrouillage "slam-lock", mais toujours avec un contrôle d'air double, directement raccordable à l'air extérieur.



VINTAGE35/E12

VINTAGE35

VINTAGE50/E8

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VINTAGE35	505x685x445	35 cm	7,0	 E12  E8	
VINTAGE50	690x690x445	50 cm	9,0	 E12  E8	

VINTAGE50



vintage poignée "détachable"
de la porte

540

Une version plus petite du best-seller de Dovre "CLASSIQUE", équipée d'une connexion directe à l'air extérieur et d'un mécanisme de contrôle de l'air unique.



540W

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
540W	540x740x475	35 cm	6,5		

540W



Manette de contrôle d'air unique

640

Reprenant le style du best-seller de Dovre "CLASSIQUE", le nouveau 640WD est équipé d'une connexion directe à l'air extérieur et d'un mécanisme de contrôle de l'air unique.



640WD

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
640WD	650x760x550	45 cm	10,0	 	   

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



E6

640WD

640WD



Manette de contrôle d'air unique

760

Reprenant le style de notre best-seller "CLASSIQUE", le nouveau 760WD est désormais doté d'une connexion directe à l'air extérieur et d'un mécanisme de contrôle de l'air unique.

Si vous préférez un poêle multicom bustible, le 760GM, avec son contrôle thermostatique pour la combustion du charbon, sera toujours disponible dans notre gamme.



760WD



760WD



760GM

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
760WD	780x800x580	55 cm	12,0	 	   
760GM	780x800x580	40 cm	11,0		   

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



760WD

760WD



OPTION : Kit d'alimentation
en air extérieur 760GM



Trémie à charbon pour la version
multicombustible

TAI

TAI est synonyme de simplicité et de fiabilité grâce à sa sobriété tant au niveau du design que des fonctions. Si vous optez pour l'efficacité et la chaleur avec un poêle abordable, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez avec la famille TAI.

Les versions multi-combustibles du TAI, avec la grande trémie à charbon sont amovibles, et peuvent assurer jusqu'à 36 heures d'autonomie.



TAI55WD

TAI45WD

TAI35W

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
TAI35W	520x785x400	35 cm	6,5		
TAI45WD	615x800x425	45 cm	9,0		
TAI45MD	615x800x465	45 cm	9,0		
TAI55WD	715x800x425	55 cm	11,0		
TAI55MD	715x800x465	55 cm	11,0		

TAI45WD



Set de pieds courts TAI: 120 mm



Couvercle décoratif et plaque de cuisson TAI MD version

BOW

Le design ovale et la porte vitrée galbée offrent une grande vue poêleoramique du feu.

Il existe 3 versions au choix : sur socle sur pieds ou sur bûcher.



BOW/P



BOW



BOW/WB

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
BOW	700x770x460	50 cm	9,0		 
BOW/P	700x870x460	50 cm	9,0		 
BOW/WB	700x865x460	50 cm	9,0		 

BOW/WB



Porte vitrée galbée



Forme ovale

BRUT

Le BRUT se caractérise par sa robustesse et un design épuré. Sa grande porte vitrée offre une vue impressionnante sur le spectacle du feu.



BRUT
(sur des pieds
hauts)



BRUT
(sur des pieds courtes,
coulé dans la plaque de base)

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
BRUT	460x980x395	35 cm	6,5		

BRUT



Photo du côté du poêle

325CB-525CB

En raison de leur forme unique, ce sont les poles "polyvalentes" de Dovre, qui s'intègrent dans des intérieurs modernes, classiques ou rustiques. Equipé d'une connexion directe à l'air extérieur.



325CB

525CB

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
325CB	465x655x490	30 cm	6,0		
525CB	525x750x475	40 cm	8,0		

525CB



Poignée 525CB

ASTROLINE

ASTROLINE est la "première" série de chambres de combustion verticales dans la gamme Dovre. Que vous choisissiez Astro4, 3 ou 2, le design était et reste d'actualité, sans compromettre les fonctionnalités, comme la connexion directe à l'air extérieur.



ASTRO2/L



ASTRO3CB/P



ASTRO4CB/P

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
ASTRO2/L	520x890x450	30 cm	7,0		
ASTRO3CB/P	515x1140x420	25 cm	8,0		
ASTRO4CB/P	475x1140x430	25 cm	8,0		

ASTRO4CB/P



250-425GM

Modèles multi-combustibles "traditionnels" de notre famille "CLASSIQUES".



250

425GM

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
250	455x645x405	30 cm	6,0		
425GM	550x765/845x445	40 cm	8,0		

425GM



250



250



Détail côté 425GM

100CBS-300CB

100CBS & 300CB font partie de notre gamme "NORDIC" : des poêles à bois fiables avec une "saga norvégienne" traditionnelle sur les panneaux latéraux en fonte.



100CBS

300CB

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
100CBS	515x620x340	30 cm	5,0		
300CB	810x730x365	60 cm	6,0		

100CBS + 200



300CB + 200 + 400



Porte de chargement



Détail côté 100CBS

A close-up photograph of a person's bare feet standing on a dark wooden floor. The person is wearing light blue denim jeans that are rolled up at the ankles. The background is softly blurred, showing hints of green foliage and a warm, indoor setting. Overlaid on the center of the image is the text 'POÊLES A GAZ' in a large, bold, white sans-serif font.

POÊLES A GAZ

VIRTUS

Un poêle à gaz au look & feel "classique" avec des bûches très réalistes, qui rendent les flammes presque impossibles à distinguer d'un vrai feu de bois, ce qui donne encore plus de cachet au look classique.

Le VIRTUS est disponible en deux tailles, avec un double brûleur et un "effet de vague", et est disponible dans un système de combustion fermé ou ouvert.



VIRTUS50GA



VIRTUS50GA/E8



VIRTUS70GA

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VIRTUS50GA	588x720x440	6,0	 	  
VIRTUS50GAP	588x720x440	5,5	 	  
VIRTUS50GAO	588x720x440	5,5	 	  
VIRTUS50GAOP	588x720x440	4,7	 	  
VIRTUS70GA	710x720x440	7,0	 	  
VIRTUS70GAP	710x720x440	7,0	 	  
VIRTUS70GAO	710x720x440	6,6	 	  
VIRTUS70GAOP	710x720x440	6,7	 	  

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoêlée sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

VIRTUS50



Télécommande



Kit de bûches



Détails côté

SENSE

Les lignes fluides du SENSE donnent une finition particulièrement élégante avec une vue à trois côtés du feu, en accordant une attention particulière aux flammes grâce à l'utilisation d'un double brûleur à "effet de vague".

L'appareil est disponible avec un système de combustion fermé ou avec un système ouvert. Ce poêle à gaz est fourni avec des bûches, mais des pierres blanches ou des charbons noirs peuvent être choisis en option pour l'intérieur du poêle.



SENSE203GA

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
SENSE203GA	470x980x365	5,5		
SENSE203GAP	470x980x365	6,7		
SENSE203GAO	470x980x365	5,5		
SENSE203GAOP	470x980x365	5,5		

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoëlee sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

S203.111



Télécommande

Disponible comme options:



Pierres blanches



Galets de charbon noirs

VINTAGE

un look "RETRO" saisissant. Même après une décennie, la série VINTAGE reste une acquisition distinctive pour votre décoration intérieure.
Ce poêle à gaz n'est disponible qu'en système de combustion fermé ; uniquement équipé d'un lit à brûleur plat, grâce aux bûches de bois réalistes, les flammes sont aussi réelles qu'un feu de bois.



VINTAGE50GA

VINTAGE35GA

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VINTAGE35GA	505x685x445	7,0	■	■ ■ ■ ■ ■
VINTAGE35GAP	505x685x445	3,8	■	■ ■ ■ ■ ■
VINTAGE50GA	690x690x445	7,5	■	■ ■ ■ ■ ■
VINTAGE50GAP	690x690x445	5,3	■	■ ■ ■ ■ ■

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



VINTAGE35GA(P)

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au proPoëlee sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

VINTAGE35GA



Télécommande

A landscape photograph showing a field of tall, dry grasses and weeds in the foreground, with a dense line of green trees in the background. The sky is overcast with soft, grey clouds. The overall tone is natural and somewhat muted.

INSERTS & FOYERS

VISTA C

(AVEC CHAMBRE DE CONVECTION)

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche différente qui combine l'artisanat et la qualité avec un design "épuré". Bien que l'accent soit mis sur le spectacle des flammes, l'appareil lui-même utilise les techniques de combustion les plus sophistiquées d'aujourd'hui.

Cet appareil est livré avec une chambre de convection pour garantir une installation très facile : une circulation optimale de l'air chaud dans la salle de séjour est garantie et, en combinaison avec un ensemble de ventilateurs, vous pouvez facilement déplacer l'excès d'air chaud vers d'autres chambres. La cheminée encastrée Vista C, ainsi que les matériaux d'isolation faciles à utiliser, offrent également la protection nécessaire contre la surchauffe des éléments décoratifs qui l'entourent. Cette cheminée confortable s'intègre parfaitement dans n'importe quel salon. Pour l'intérieur du foyer, vous avez le choix entre des lamelles (en fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes de finition, vous pouvez opter pour le "minimalisme" en utilisant le cadre de 4 mm ou ajouter le cadre extra large de 25 mm fourni avec l'appareil.



VISTA701C / VISTA702C VISTA801C / VISTA802C VISTA901C / VISTA902C

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VISTA701C & 702C	720x1010-1050x415	50 cm	10,0		
VISTA801C & 802C	820x1010-1050x415	60 cm	12,0		
VISTA901C & 902C	920x1010-1050x415	60 cm	14,0		

VISTA802C



Main froide



Cadre profond



VISTAx1C: Intérieur fonte



VISTAx2C: Intérieur vermiculite

VISTA

(SANS CHAMBRE DE CONVECTION)

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche différente qui combine l'artisanat et la qualité avec un design "épuré". Bien que l'accent soit mis sur le spectacle des flammes, l'appareil lui-même utilise les techniques de combustion les plus sophistiquées d'aujourd'hui.

Cet appareil est fourni sans chambre de convection: une circulation d'air devra être créée entre la cheminée et son cadre décoratif.

Ce feu encastré confortable s'intègre parfaitement dans n'importe quelle chambre. Pour l'intérieur du foyer, vous avez le choix entre des lamelles (en fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes de finition, vous pouvez opter pour le "minimalisme" en utilisant le cadre de 4 mm ou ajouter le cadre extra large de 25 mm fourni avec l'appareil.

* les foyers VISTA sans chambre de convection sont disponibles jusqu'à l'épuisement du stock.

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VISTA701* & 702*	680x400x400	50 cm	10,0		
VISTA801* & 802*	780x450x400	60 cm	12,0		
VISTA901* & 902*	880x450x400	60 cm	14,0		

STOCK LIMITÉ: [consultez notre site web pour connaître les disponibilités](#)



VISTA701 VISTA801 VISTA901
VISTA702 VISTA802 VISTA902

VISTA901



Main froide



Cadre profond



VISTAx1C: Intérieur fonte



VISTAx2: Intérieur vermiculite

VISTA I (INSERT)

Avec le nouveau design des foyers encastrables VISTA, nous avons choisi une approche différente qui combine l'artisanat et la qualité avec un design "épuré". Bien que l'accent soit mis sur le spectacle des flammes, l'appareil lui-même utilise les techniques de combustion les plus sophistiquées d'aujourd'hui.

Cet insert confortable transforme tout foyer existant en un feu fermé respectueux de l'environnement. Pour l'intérieur de l'insert, vous avez le choix entre des lamelles (en fonte) ou des pierres de vermiculite. En termes de finition, vous pouvez opter pour le "minimaliste" en utilisant le cadre de 4 mm ou ajouter le cadre extra large de 25 mm, qui est fourni avec l'appareil.



VISTA701I & 702I

VISTA801I & 802I

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
VISTA701I & 702I	690x490x440	50 cm	10,0		
VISTA801I & 802I	790x590x440	60 cm	11,0		

VISTA702I



VISTAx1I: Intérieur fonte



VISTAx2I: Intérieur vermiculite

ZEN

Disponible en version frontale ou transparente. Vous choisissez un produit exceptionnellement efficace et respectueux de l'environnement. Avec son look épuré et son système de combustion unique, grâce à la grille encastrée et au double vitrage de la porte, le spectacle des flammes est garanti.

Son faible rendement et ses dimensions compactes font du ZEN le premier choix pour les maisons à faible consommation d'énergie.

C'est précisément pour cette raison qu'elle a reçu le prestigieux prix norvégien "BioEnergy Innovation" en 2015.



ZEN100

ZEN102

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
ZEN100	580x765x340	30 cm	4,8		
ZEN102	580x765x340	30 cm	4,8		

ZEN102



Set de rallonge de pieds et ancrage au mur

2575

Grâce au "Twin Baffle Plate" (plaque à double flamme), les performances environnementales exceptionnelles du 2575 sont incontestables. Entièrement en fonte, équipé d'une porte vitrée panoramique, vous pouvez facilement transformer ce feu en un modèle d'angle ou à trois faces, grâce à l'accessoire "OMB.2575".



2575CBS
(vue frontale)

2575CBS
(angle)

2575CBS
(3 faces)

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
2575CBS	700x600x440	50 cm	10,0		

2575CBS1



Détail

PHOENIX

En raison des normes environnementales plus strictes, il a été nécessaire de procéder à une mise à niveau de nos anciens foyers 2000 et 2000S, qui ont été installés en Allemagne. Ailleurs, ce PHOENIX facile à utiliser s'avère beaucoup plus écologique et beaucoup plus efficace: deux fois plus de chaleur pour la moitié de la consommation de bois. De plus, il donne à votre vieille cheminée un aspect plus moderne et une vue plus large des flammes. Des accessoires sont disponibles pour les installations dans les cheminées existantes ou les nouvelles constructions.



PHOENIX 1: Dovre T2000



PHOENIX 2: Dovre T2000S



PHOENIX 3: rénovation:
grilles + pieds



PHOENIX 4: nouvelle construction:
plaque de protection + pieds

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
PHOENIX 1	725x622x463	30 cm	9,0		
PHOENIX 2	725x670x474	30 cm	9,0		
PHOENIX 3	1122x803x423	30 cm	9,0		
PHOENIX 4	725x805-965x440	30 cm	9,0		

PHOENIX 1 or 2



Poignée

20 SERIE MODERN

Des inserts multi-combustibles aux lignes élégantes, voilà ce que représente la série 20 MODERN. Ces inserts ont un design contemporain dans lequel la vitre est placée devant la porte en fonte, ce qui donne l'impression d'avoir un appareil plus grand avec une meilleure vue sur le feu.

Un cadre de 25 mm est inclus avec la livraison de chaque unité, un cadre de 40 mm est disponible en option.



2120SC

2320SC

2620SC

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longueur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
2120SC	595x495x455	40 cm	7,0		
2320SC	695x540x455	50 cm	8,0		
2620SC	695x600x455	50 cm	10,0		

2120SC



Photo détaillée d'un cadre à 3 côtés de 40 mm.

20 SERIE ROBUST

Des inserts multi-combistibles solides, voilà ce que représente la série 20 ROBUST. Ces 3 inserts ont une façade en fonte "brute", qui rayonne beaucoup de puissance, mais leur grande vitre garantit une vue complète des flammes.

Un cadre de 40 mm de large à 3 ou 4 côtés est disponible en option.



2020S

2220S

2520S

	Dimensions: Largeur/ Hauteur/Profondeur	Longeur de bûches	Puissance nominale (kW)	Couleurs disponibles	Brève infos techniques
2020S	595x495x455	40 cm	7,0		
2220S	695x540x455	50 cm	8,0		
2520S	695x600x455	50 cm	10,0		

2520S



Photo détaillée d'un cadre à 4
côtés de 40 mm.

A scenic landscape photograph featuring a calm body of water, likely a lake or river. In the foreground, a wooden pier or dock extends from the left side into the water. A large, leafless weeping willow tree dominates the left side of the frame, its long, drooping branches hanging over the water. The background shows a misty or foggy landscape with distant hills or mountains. The overall tone is serene and somewhat melancholic due to the lack of leaves on the trees.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Poids (kg)	Bois (W) / Briquettes (L) / Charbon (C)	Longueur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW); Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
ROCK350TB	120	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK350WB	125	W	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK500TB	140	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200/ 600 / 1200	●	107	A+
ROCK500WB	145	W	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200 / 600 / 1200	●	107	A+
BOLD300	130	W	35	150	356	12	5,6	B/A	850	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
BOLD400	145	W	35	150	356	12	5,6	B/A	985	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
SENSE113	100	W	33	150	351	12	5,1	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	25	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE103	105	W	33	150	351	12	5,1	B/A	790	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE203	125	W	33	150	351	12	5,1	B/A	870	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE303	145	W	40	150	352	12	7,3	B/A	930	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE403	175	W	40	150	352	12	7,3	B/A	1025	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
VINTAGE50	155	W	50	150	328	12	6,4	B/A	545	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	84	0,1	27	150 / 500 / 800	●	113,09	A+
VINTAGE35	125	W	35	150	328	12	4,9	B/A	545	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	83	0,05	16	100 / 500 / 800	●	111,35	A+

Options	Description
01.91673.021 HS-BOLD.121	Plaque de protection BOLD300 et BOLD400 / Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm): 50 mm*
01.91658.021 HS-SENSE1/2	Plaque de protection SENSE103-113-203 / Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm): 100 mm*
01.91668.021 HS-SENSE3/4	Plaque de protection SENSE303-403 / Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm): 100 mm*
01.95408.021 PTN/S-S103	pieds courts pour SENSE103 (105 mm)
01.91685.021 HS-ROCK350	Plaque de protection ROCK350 / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 100 mm*
01.95407.021 HS-ROCK500	Plaque de protection ROCK500 / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 100 mm*



Plaque de protection
BOLD



Plaque de protection
SENSE



pieds courts SENSE103: 105 mm



Plaque de protection
ROCK

*Cette distance peut être utilisée s'il y a une cheminée isolée ou ventilée.

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 2 janvier 2021 Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be. Tous les poêles DOVRE ont une système combustion secondaire sauf la version "GM". Les produits entre crochets () sont disponibles jusqu'au stock s'épuise.

Nom du produit	Poids (kg)	Bois (W) / Briquettes (L) / Charbon (C)	Longueur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
540W	140	W	35	150	287	12	4,8	B/A	605	●	6,5 / 2,5 / 8,5	130	82	0,1	40	300 / 400 / 800	●	109,9	A ⁺
640WD	190	W	45	150	322	2	8,7	B/A	605	●	10,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,1	19	350 / 400 / 800	●	107	A ⁺
760GM	225	W-L-C	40	150	342	10	8,1	B/A	645	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	83	0,06	25	200 / 500 / 800	O	111,06	A ⁺
760WD	210	W	55	150	343	1	10,4	B/A	645	●	12,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,09	15	400 / 400 / 800	●	107	A ⁺
TAI35W	85	W	35	150	339	12	4,3	B/A	610		6,5 / 3,3 / 8,5	130	81	0,07	18	400 / 400 / 1000		109,03	A ⁺
TAI45MD	170	W-L-C	45	150	410	12	8,5	A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,09	13	300 / 450 / 800		100,19	A
TAi45WD	140	W	45	150	299	12	7,7	B/A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	20	300 / 400 / 800	-	107	A ⁺
TAi55MD	190	W-L-C	55	150	407	12	8,2	A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	75	0,09	5,1	350 / 450 / 800	-	100,19	A
TAi55WD	160	W	55	150	351	12	7,0	B/A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,07	29	300 / 400 / 800		107	A ⁺
BOW	125	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A
BOW/P	135	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A
BOW/WB	140	W	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A

Options	Description
01.95400.021 HS-760WD	Plaque de protection 760WD / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 200 mm*
01.95401.021 HS-640WD	Plaque de protection 640WD / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 150 mm*
01.13401.000 BUNK760MD	Trémie à charbon 760GM
01.91776.000 KP760GM	Plaque de cuisson 760GM
01.91638.000 AIRKIT-K01	Airkit 760GM
01.95412.021 HS-540W	Plaque de protection 540W / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 100 mm*
01.95409.021 PTN-540	Pieds hauts 640WD/540W (noir) (211 - 286 mm)
01.95409.087 PTN-540/E8	Pieds hauts 640WD/540W (crème cassé (211 - 286 mm)
01.91665.000 KPTAI45M	Plaque de cuisson polie pour TAI45MD
01.91663.000 SIERTAI45M	Couvercle décoratif pour TAI45MD
01.91666.000 KPTAI55M	Plaque de cuisson polie pour TAI55MD
01.91664.000 SIERTAI55M	Couvercle décoratif pour TAI55MD
01.91671.021 PTN/S-TAI	Pieds bas TAI (120 mm)



Plaque de protection
760WD/640WD/540W



Pieds hauts (noir)
640WD/540W
(211 - 286 mm)



Trémie 760GM



Plaque de cuisson
760GM



AIRKIT 760GM



Couvercle décoratif
TAI



Couvercle décoratif +
plaque de cuisson TAI



Plaque de cuisson
TAI



Pieds courts TAI: 120 mm



*Cette distance peut être utilisée s'il y a une cheminée isolée ou ventilée.

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 2 janvier 2021 Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be. Tous les poêles DOVRE ont un système combustion secondaire sauf la version "GM". Les produits entre crochets () sont disponibles jusqu'au stock s'épuise.

Nom du produit	Poids (kg)	Bois (W) / Briquettes (L) / Charbon (C)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
BRUT	105	W	35	150	302	12	6,1	B	-	●	6,5 / 4,5 / 8,5	130	78	0,04	18	400 / 400 / 800	-	104,1	A
ASTRO3CB/P	145	W	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76,40	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO4CB/P	155	W	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO2/L	139	W	30	150	280	12	7,1	B/A	730	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	79	0,07	31	200 / 200 / 800	●	106,13	A
525CB	120	W	40	150	353	12	5,4	B/A	625	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,09	21	200 / 350 / 800	●	107	A+
325CB	100	W	30	125	346	12	4,1	B/A	530	-	6,0 / 2,0 / 8,0	120	81	0,09	13	150 / 400 / 800	●	108,45	A+
425GM	110	W-L-C	40	150	341	12	9,2	B/A	640-720	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,09	28	200 / 400 / 800		107,15	A+
250	80	W-L-C	30	125	316	10	6,2	B/A	495	●	6,0 / 2,0 / 8,0	120	82	0,1	18	200 / 400 / 800		109,47	A+
300CB	115	W	60	125	384	12	5,8	Z/B/A	630	-	6,0 / 2,0 / 8,0	120	80	0,09	33	400 / 400 / 800		107	A+
100CBS	60	W	30	125	319	12	6,0	Z/B/A	520	-	5,0 / 1,5 / 7,0	100	76	0,09	37	400 / 500 / 800		101,2	A

Options	Description
01.60231.000 FPG4.1	ASTRO4 plaque de sol, en verre (LxP: 610 x 383 mm)
01.60228.000 FPS4.1	ASTRO4 plaque de sol, en acier (LxP: 610 x 383 mm)
01.91793.021 HS-ASTRO4	ASTRO4 plaque de protection / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 100 mm*
01.60229.000 FPG3.1	ASTRO3 plaque de sol, en verre, ronde (LxP: 572 x 443 mm)
01.60226.000 FPS3.1	ASTRO3 plaque de sol, en acier, ronde (LxP: 572 x 447 mm)
01.60230.000 FPG3.2	ASTRO3 plaque de sol, en verre, droite (LxP: 514 x 441 mm)
01.60227.000 FPS3.2	ASTRO3 plaque de sol, en acier, droite (LxP: 514 x 457 mm)
01.91792.021 HS-ASTRO3-F	ASTRO3 plaque de protection (fixe) / Distance par rapport aux objets inflammables:: Arrière = 100 mm*
01.91701.021 SIER2/BL/B	Plaques laterales ASTRO2/L
01.90201.021 200/B	Rehausse pour 100CBS (310GX/300CB)- 20m ³ - Ø125mm
(01.90202.021 400/B)	(Rehausse pour 300CBS/310GX - 30m ³ - Ø125mm)
01.91767.021 100-78/KIT/B	Couvercle avec buselot pour raccordement par le haut pour 100CBS
01.91727.021 300-78/KIT/B	Couvercle avec buselot pour raccordement par le haut pour 300CBS



Couvercle avec
buselot 100CBS



Rehausse 200
100CBS



Couvercle avec
buselot 300CBS




Rehausse
200 + 400 voor
300CB




ASTRO 4 plaque de
sol en verre



ASTRO 4 plaque de
sol en acier



ASTRO 3 plaque de
sol en verre, ronde



ASTRO 3 plaque de
sol en verre, droite



ASTRO3/4 Plaque de
protection (fixe)



Plaques laterales
ASTRO2/L

*Cette distance peut être utilisée s'il y a une cheminée isolée ou ventilée.

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 2 janvier 2021 Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be. Tous les poêles DOVRE ont une système combustion secondaire sauf la version "GM". Les produits entre crochets () sont disponibles jusqu'au stock s'épuise.

Nom du produit	Poids (kg)	Gas: ProPoëlee (P) ou gaz naturel (G)	Diamètre raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Puissance nominale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Catégorie gaz	Type de gaz / injecteurs	Raccordement gaz(*)	Type appareil gaz	Puissance nominale (kW)	Consommation nominale m³/hr (G20 ou G31)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
VIRTUS50GA	85	G	100/150	540	B/A	6	140	83	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/	8,5	0,78	150x500x800	●	80	C
VIRTUS50GAP	85	P	100/150	540	B/A	5,5	140	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31	8,6	0,32	150x500x800	●	79	C
VIRTUS50GAO	85	G	100	570	A	5,5	120	85	I2E+	G20/25	03/08	B11BS	7	0,66	150x500x800		82	B
VIRTUS50GAOP	85	P	100	570	A	4,7	120	84	I3B/P	G30/31	03/08	B11BS	5,9	0,23	150x500x800		81	C
VIRTUS70GA	100	G	100/150	540	B/A	7	140	83	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/		0,9	150x500x800	●	81	C
VIRTUS70GAP	100	P	100/150	540	B/A	7	140	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31		0,34	150x500x800	●	80	C
VIRTUS70GAO	100	G	100	570	A	6,6	140	85	I2E+	G20/25	03/08	B11BS		0,8	150x500x800		83	B
VIRTUS70GAOP	100	P	100	570	A	6,7	140	84	I3B/P	G30/31	03/08	B11BS		0,32	150x500x800		82	B
VINTAGE35GA	65	G	100/150	545	B/A	6	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE35GAP	65	P	100/150	545	B/A	3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE50GA	85	G	100/150	545	B/A	7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200 / 500 / 800	●	84	B
VINTAGE50GAP	85	P	100/150	545	B/A	5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200 / 500 / 800	●	84	B

Nom du produit	Poids (kg)	Gas: ProPoelee (P) ou gaz naturel (G)	Diamètre raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Puissance nominale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Catégorie gaz	Type de gaz / injecteurs	Raccordement gaz(*)	Type appareil gaz	Puissance nominale (kW)	Consommation nominale m³/hr (G20 ou G31)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
SENSE203GA	110	G	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/C91	6,2	0,7	300/500/800	●	79	🔥
SENSE203GAP	110	P	100/150	870	B/A	6,7	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31/C91	5,5	0,19	300/500/800	●	79	🔥
SENSE203GAO	110	G	150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	B11AS	6,2	0,7	300/500/800		79	🔥
SENSE203GAOP	110	P	150	870	B/A	5,5	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	B11AS	5,5	0,19	300/500/800		79	🔥

* Choisissez entre combustion ouverte ou combustion fermée / version propane ou gas naturel.
 Quel intérieur préférez-vous? Le SENSE gaz est livré en standard avec des bûches en céramiques imitation bois. En options vous pouvez choisir soit un intérieur galets blancs ou galets de charbons noirs.

Options	Description
01.31233.000 IF1-SENSEGAS	galets blancs SENSE
01.31232.000 IF2-SENSEGAS	galets charbon SENSE



01.31233.000
IF1-SENSEGAS
Galets blancs



01.31232.000
IF2-SENSEGAS
Galets charbon



Standard
Bûches imitation bois

Nom du produit	Poids (kg)	Bois (W) / Briquettes (L) / Charbon (C)	Longueur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Ventilatoren	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
VISTA701I VISTA702I	90	W	50	150	354	12	9,1	(B/A) 45°	420	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	78	0,1	16	/ / 1350	●	●	104,1	A+
VISTA801I VISTA802I	105	W	60	180	358	12	10,6	(B/A) 45°	510	●	11,0 / 4,0 / 14,0	240	75	0.10	14	/ / 800	●	●	99,75	A+
VISTA701C VISTA702C	125	W	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	o	111,35	A+
VISTA801C VISTA802C	135	W	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	o	110,63	A+
VISTA901C VISTA902C	145	W	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	o	107	A+
VISTA701 VISTA702	105	W	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	-	111,35	A+
VISTA801 VISTA802	115	W	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	-	110,63	A+
VISTA901 VISTA902	125	W	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	-	107	A+

bord minimal de 4 mm



cadre de 25mm



Options	Description
01.91724.000 SOK-VISTA	Socle VISTA (uniquement pour versions 'C')
01.91679.000 PTN-VISTA	Set de pieds réglables (uniquement pour versions 'C')
01.91680.000 VSETVISTA	Ventilateur (uniquement pour versions 'C')
01.91678.000 HS-VISTA900	Plaque de protection VISTA900
01.91677.000 HS-VISTA800	Plaque de protection VISTA800
01.91676.000 HS-VISTA700	Plaque de protection VISTA700



Plaque de protection
VISTA



Pieds réglables
VISTA C



Socle VISTA C




Ventilateur VISTA C

Nom du produit	Poids (kg)	Bois (W) / Briquettes (L) / Charbon (C)	Longueur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m ³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm ³)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur Ventilatoren	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
ZEN100	115	W	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	● -	107,15	
ZEN102	100	W	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	● -	107,15	
2575CBS	160	W	50	150	345	12	10,1	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	75,90	0,06	19	/ / 800	● -	101,06	
PHOENIX1	90	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800	-	107	
PHOENIX2	95	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800	-	107	
PHOENIX3	112	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800	-	107	
PHOENIX4	109	W	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800	-	107	
2120SC	130	W-L-C	40	150	340	14	7,7	B	-	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	78	0,1	31	/ / 800	●	104,54	
2320SC	175	W-L-C	50	150	340	14	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	78	0,1	31	/ / 800	●	104,54	
2620SC	160	W-L-C	50	150	320	14	9,2	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	80	0,1	21	/ / 800	●	107	
2220S	150	W-L-C	50	150	340	14	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	78	0,1	31	/ / 800	●	104,54	
2520S	160	W-L-C	50	150	320	14	9,2	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	80	0,1	21	/ / 800	●	107	
2020S	130	W-L-C	40	150	340	14	7,7	B	-	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	78,30	0,1	31	/ / 800	●	69,3	

Options	Description
01.91660.000 PTN-ZEN	Set de rallonge de pieds et ancrage au mur (ZEN)
01.94635.021 K.ZEN/D	Cadre approfondi (ZEN)
01.91796.021 GS75L/B	Set de transformation 2575CBS pour le sens de l'ouverture de porte
01.92897.021 IK20.25/3/B	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2620SC et 2520S
01.94607.021 IK20/OR/B	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2620SC en 2520S
01.92893.021 IK20.23/3/B	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2320SC en 2220S
01.94607.021 IK20/OR/B	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2320SC en 2220S
01.92888.021 IK20.21/3/B	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2120SC en 2020S
01.92892.521 IK20.21/OR/B	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2120SC et 2020S
01.95410.000 OMB.2575CBS1	Set de transformation 2575CBS (verre)




Cadre approfondi
ZEN



MINIMALISTIC



3 FACES



4 FACES



Set de transfoformation
pour le sens de l'ouvertu-
re de porte 2575CBS



Set de transformation
2575CBS



Set de rallonge de pieds
et ancrage au mur ZEN



Marmite 22cm



Marmite 26cm



Marmite 28cm



Marmite 37cm - Ovale



Marmites 12 cm (4)



Marmites 12cm SD (4)



Poêle 26 cm



Poêle 26 cm avec
couvercle



Plat à four 24cm -
Ovale



Plat à four 30cm -
Ovale



Plat à four 37cm



Plat à four 37cm - Ovale
avec couvercle



Plaque de cuisson
25cm



Plaque de cuisson
42cm



Plaque grill lisse
25cm



Plaque grill lisse
42cm

Combinaison de couleurs



Noir Mat /
Noir Mat



Noir Mat /
Blanc Nacré



Blanc Nacré /
Noir Mat



Blanc Nacré /
Blanc Nacré



Gris satiné /
Noir Mat



FERLEON
Delicious Design
COOKWARE

Fabriqué en Belgique

Fonte recyclée

Durable & écologique


100% sans cadmium

Pour plus d'info, visitez www.ferleon.com


A warm, cozy scene of two people lying in bed, holding mugs of coffee, with a plate of pastries nearby. The image is bathed in soft, golden light, suggesting a relaxed morning or evening. The text 'SCHÉMAS DE MESURE' is overlaid in large, white, bold letters.

SCHÉMAS DE MESURE


ROCK500TB

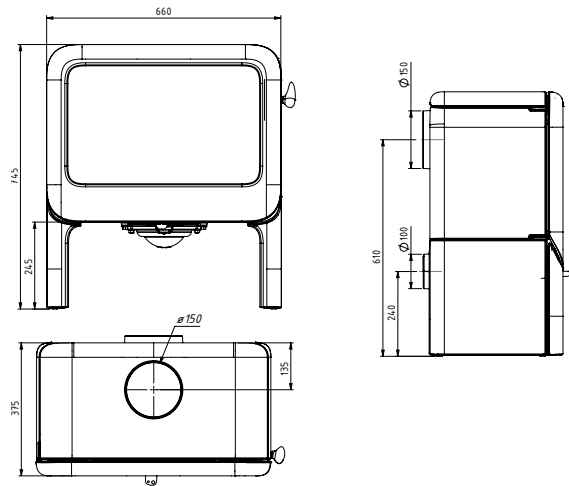


ROCK350TB

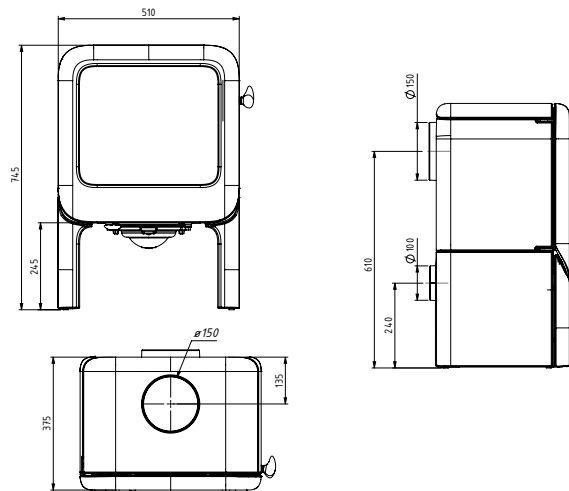



ROCK500WB

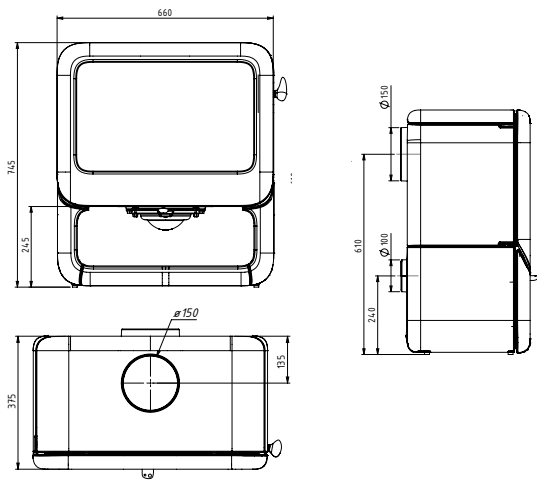



ROCK350WB

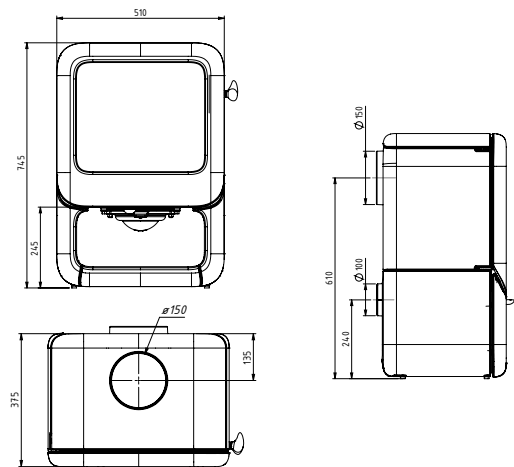


BOLD300

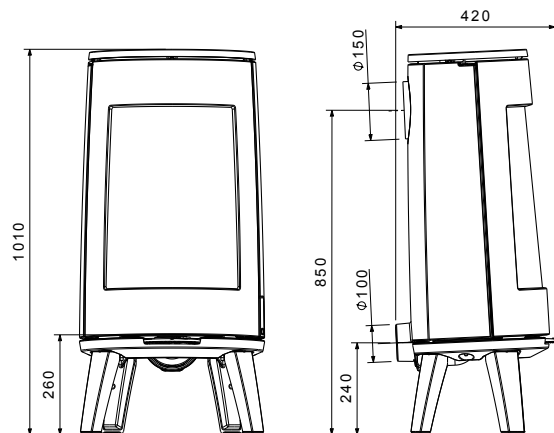


BOLD400

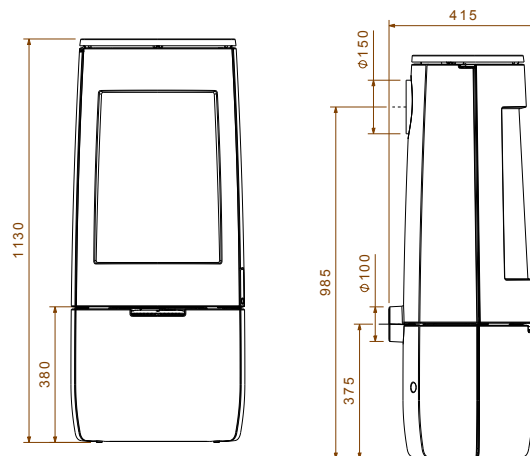


SENSE113

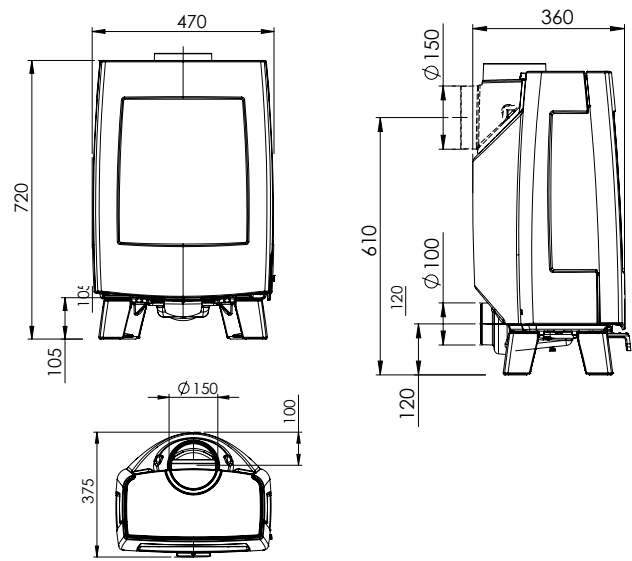



SENSE203

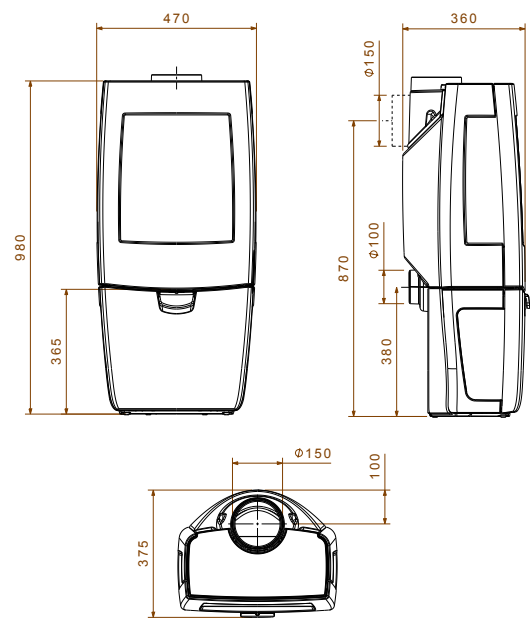



SENSE103

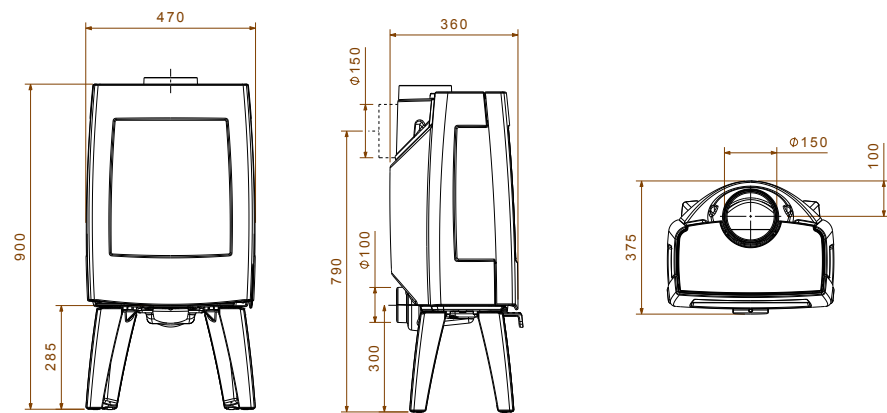



SENSE303

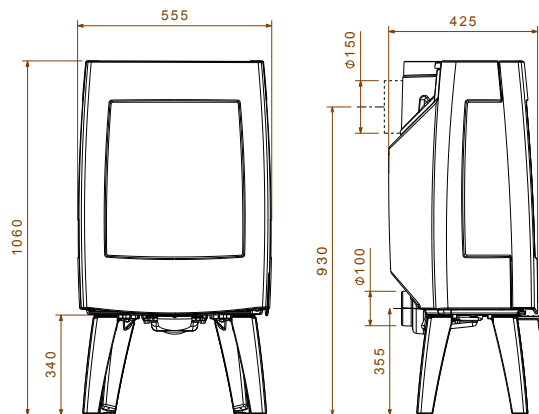



SENSE403

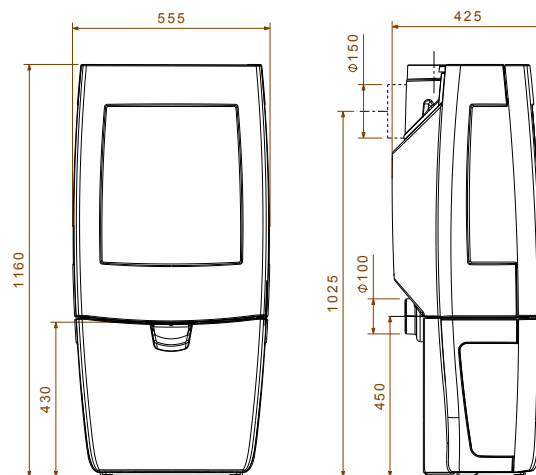


VINTAGE 35

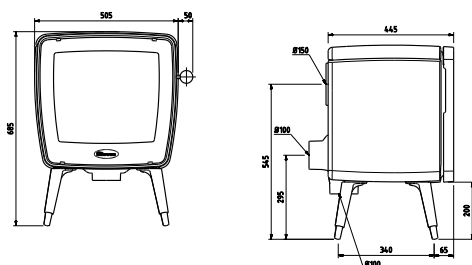


VINTAGE 50

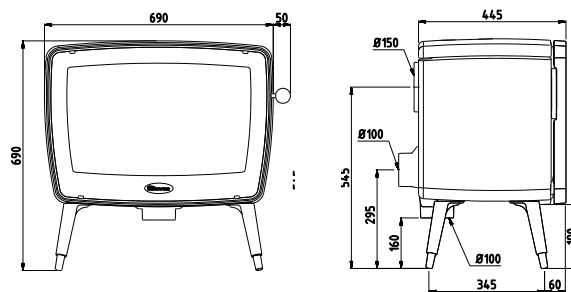


540W

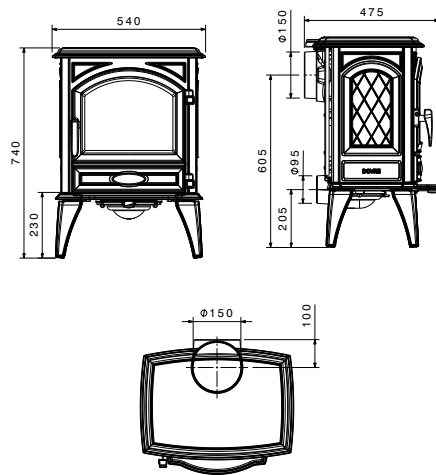


760GM

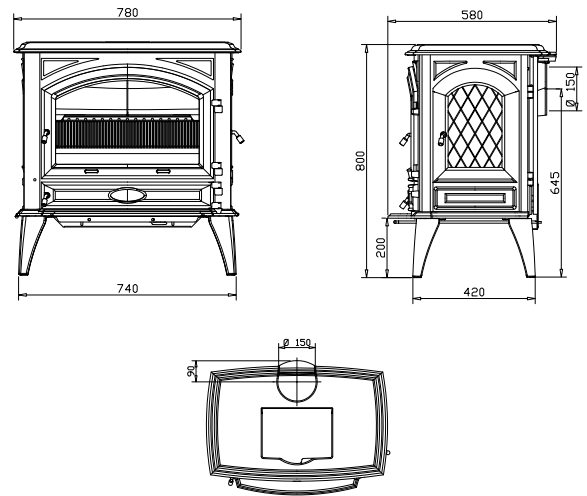


640WD

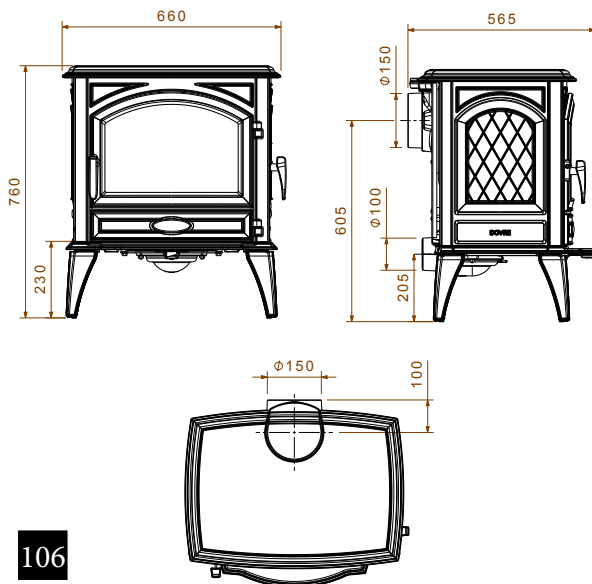


760WD

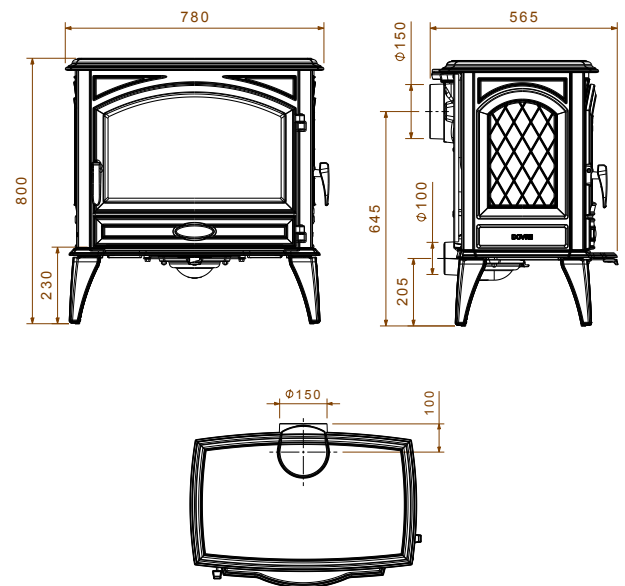


TAI55MD

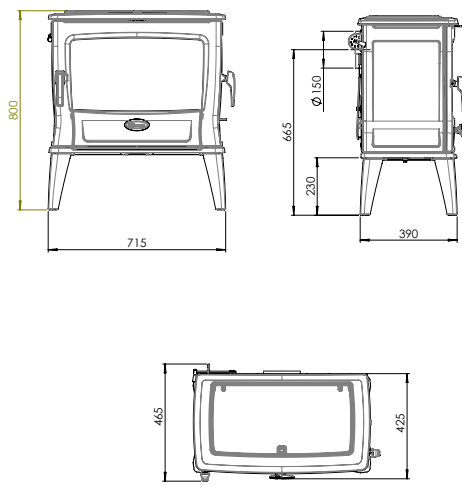


TAI35W

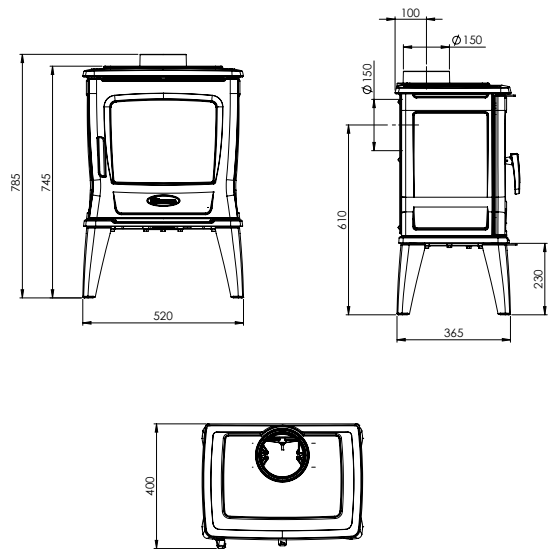



TAI55WD

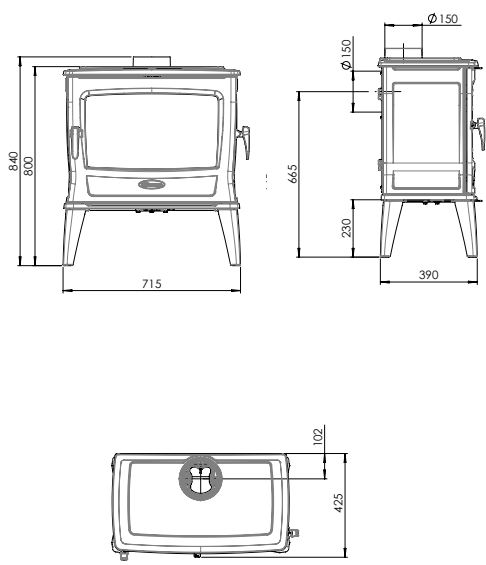



TAI45MD

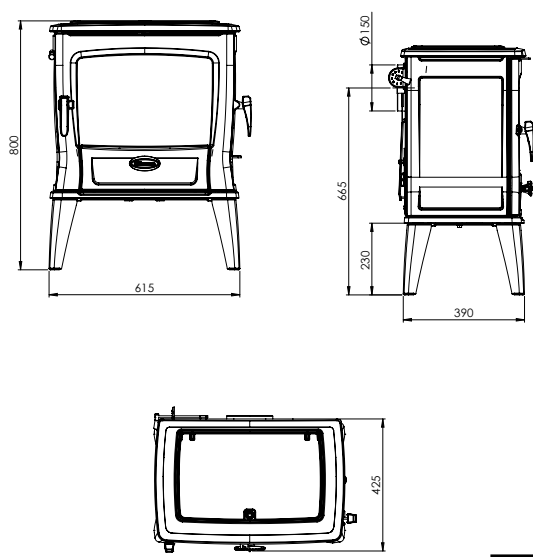



TAI45WD

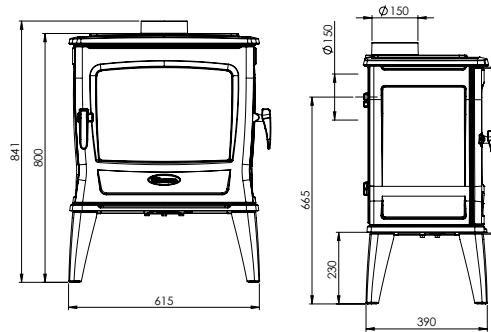



BOW/P

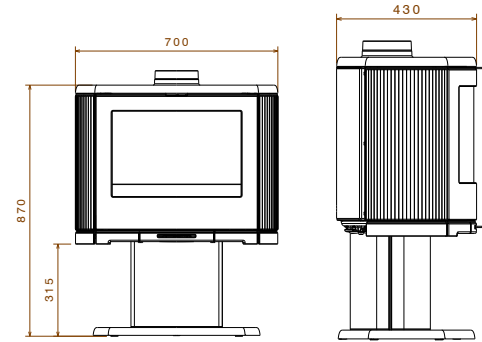


BOW

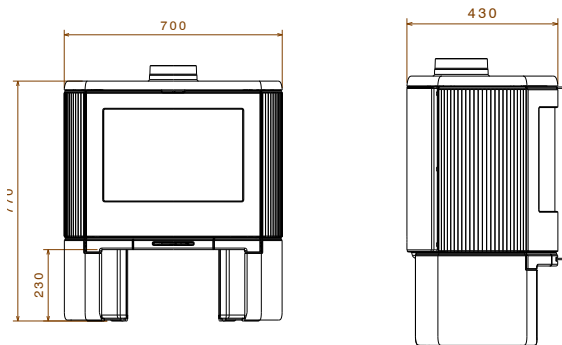


BOW/WB

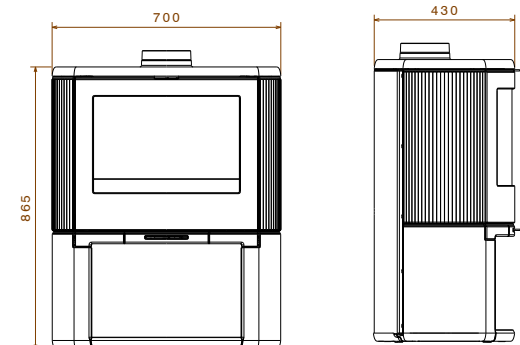


BRUT

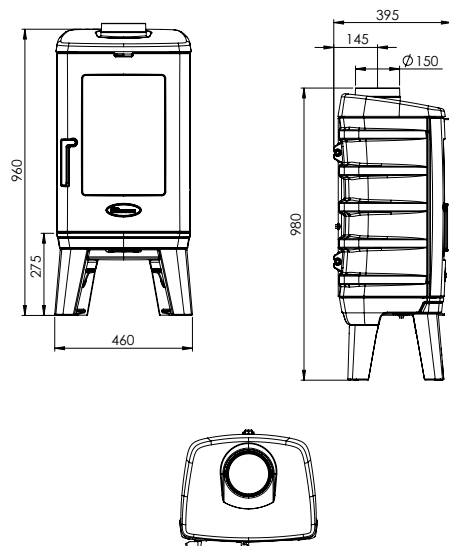


525CB

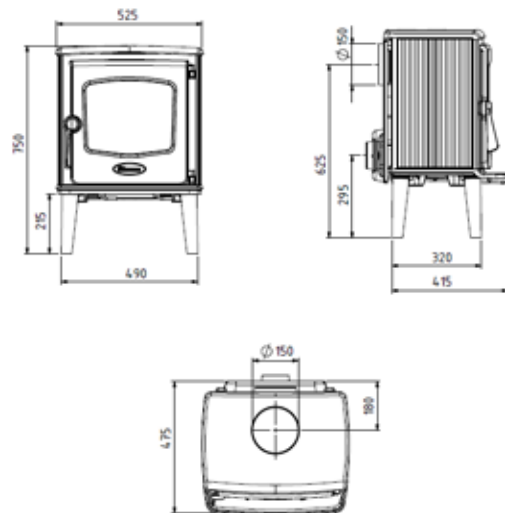


325CB

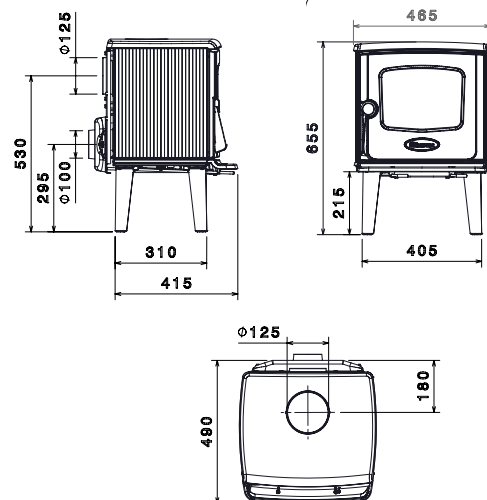



ASTRO2/L

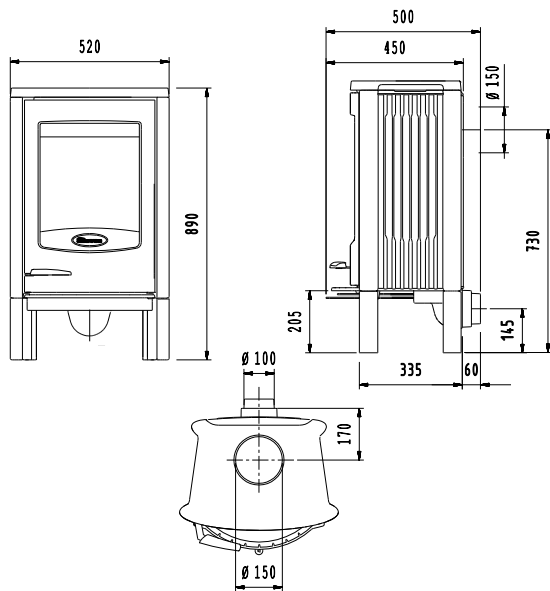



ASTRO3CB/P

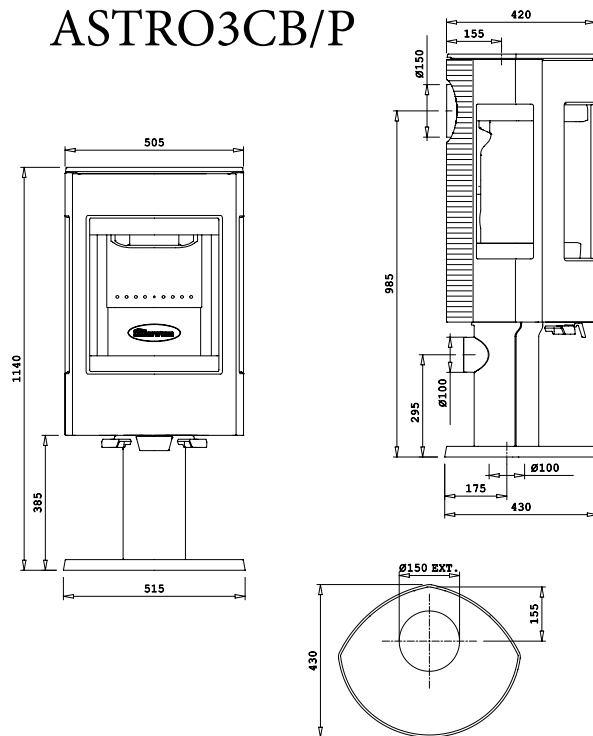



ASTRO4CB/P

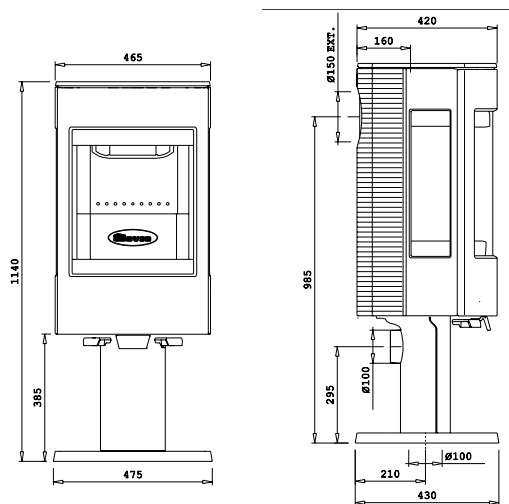



250

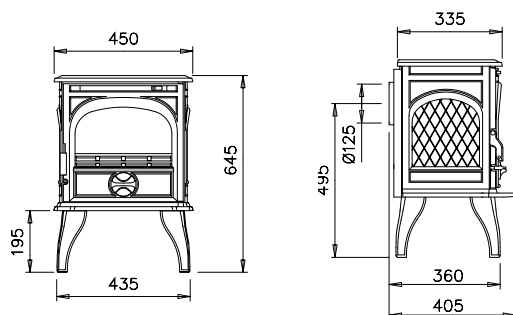



100CBS

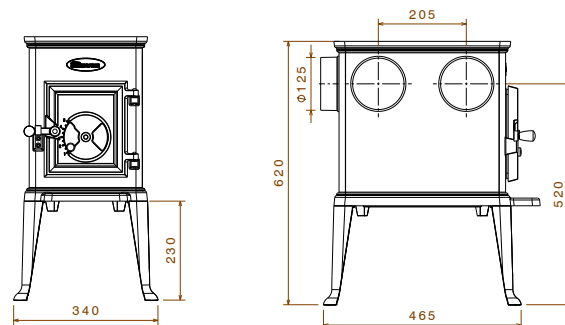


425GM

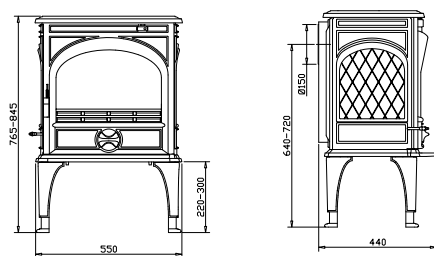


300CB




SENSE203GA

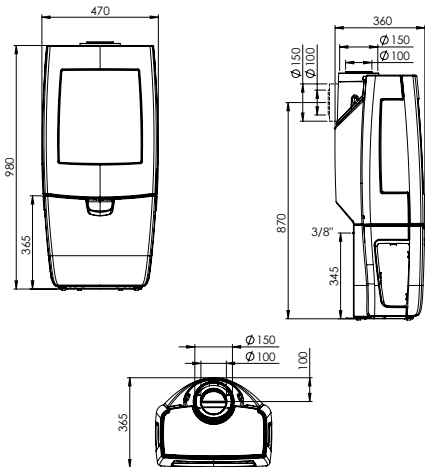


VIRTUS50GAO

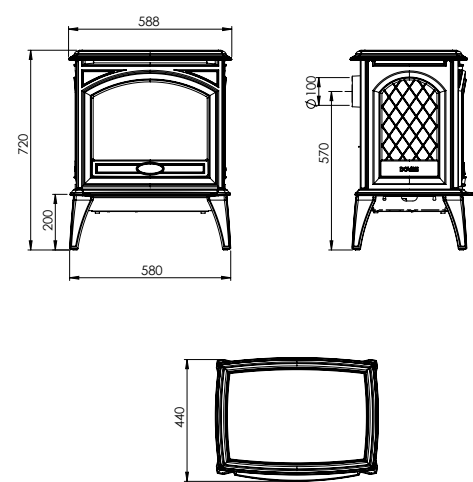


SENSE203GAO

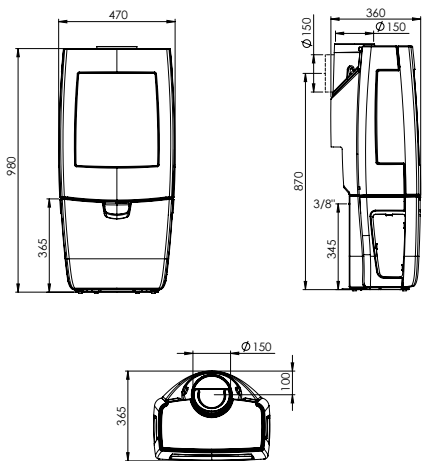


VIRTUS50GA

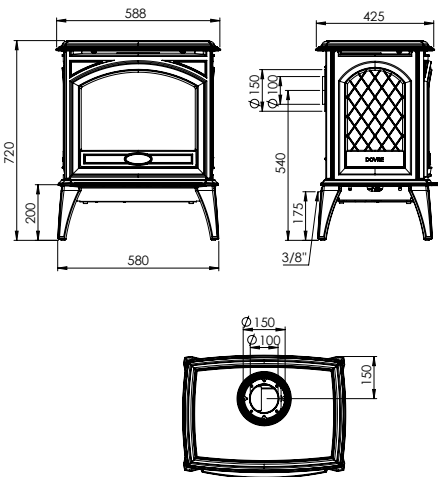


VIRTUS70GAO

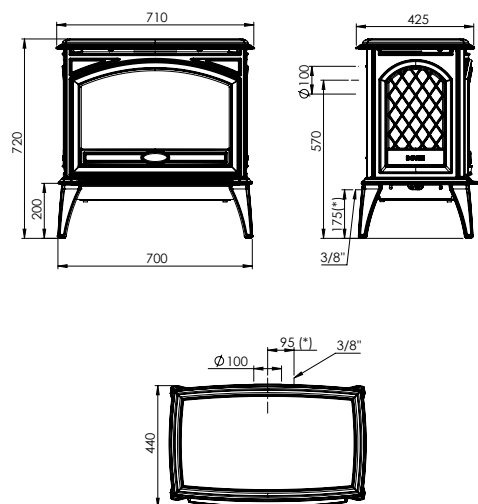


VINTAGE50GA

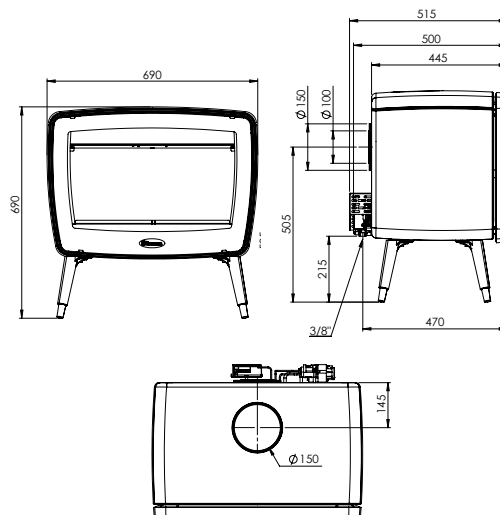


VIRTUS70GA

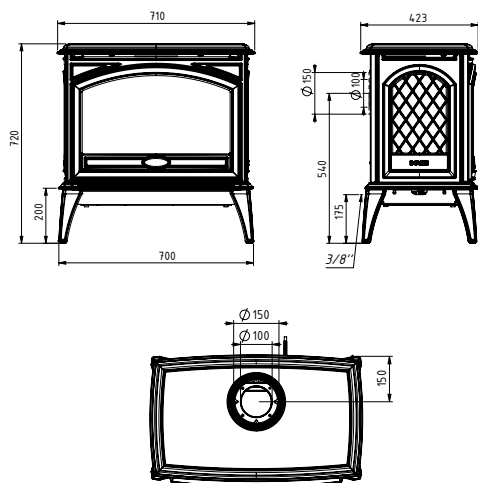


VINTAGE35GA

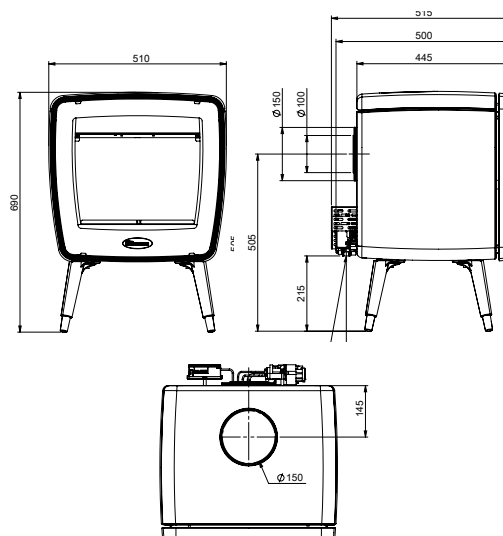


VISTA701C & 702C

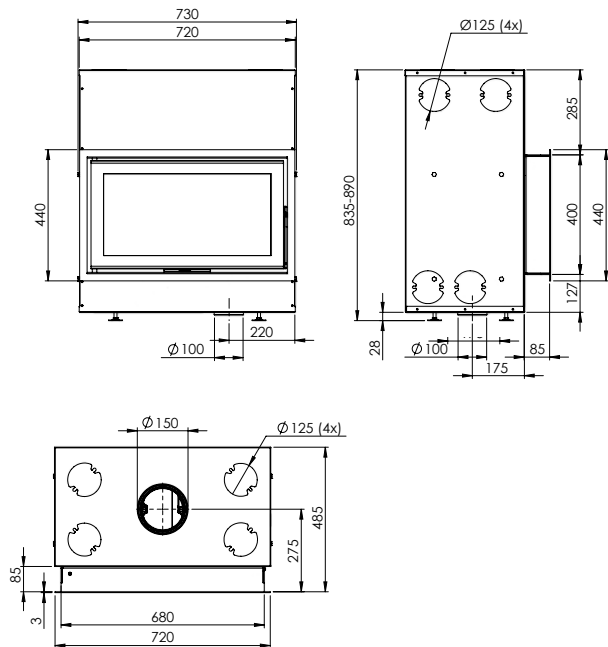


VISTA801C & 802C

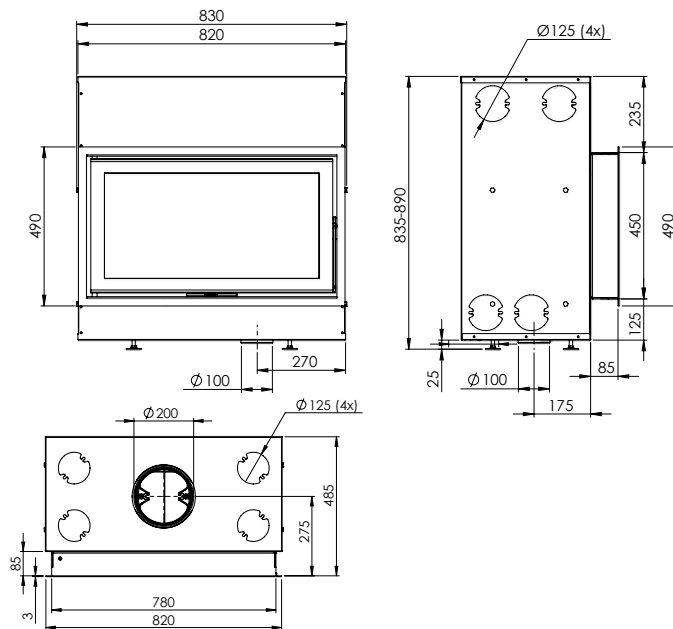


VISTA901C & 902C

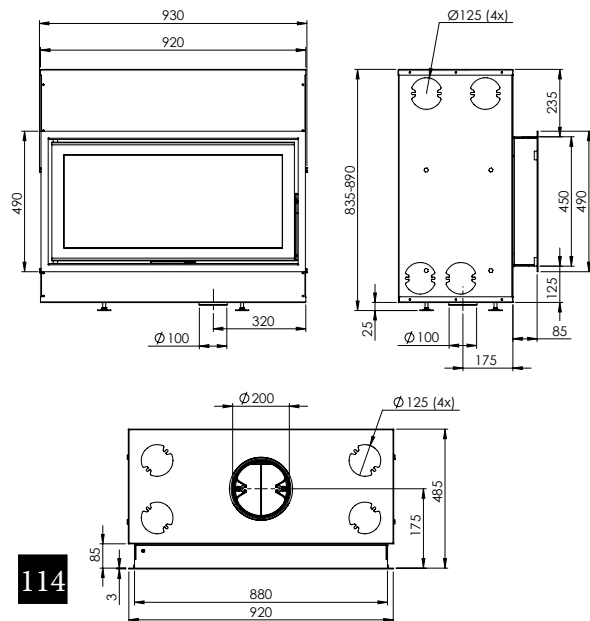


VISTA701I & 702I

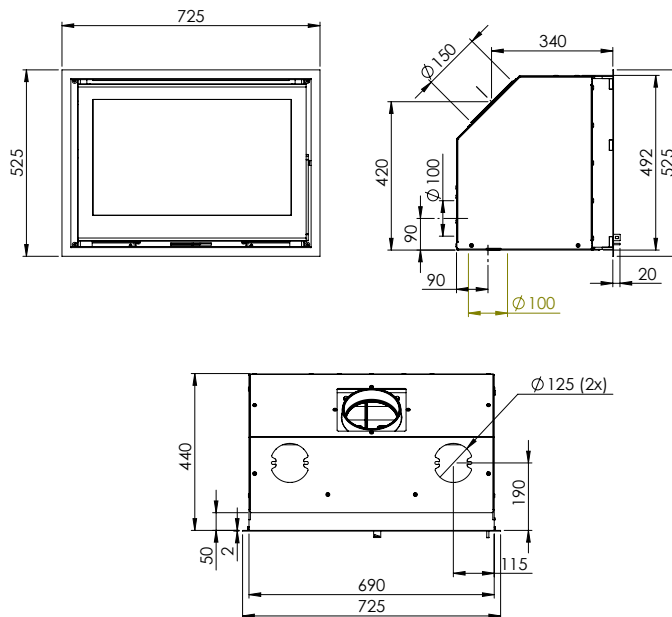


VISTA801I & 802I

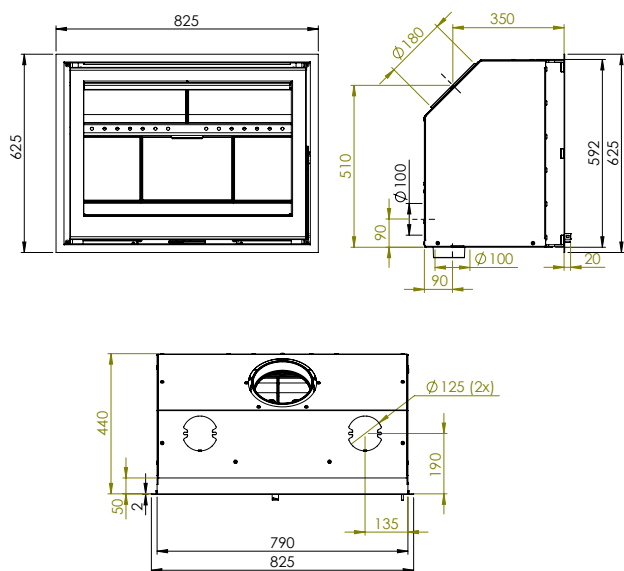


VISTA801 & 802

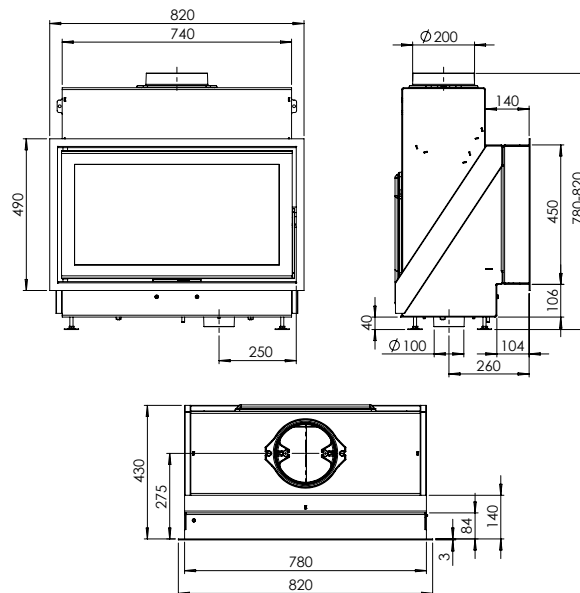


VISTA701 & 702

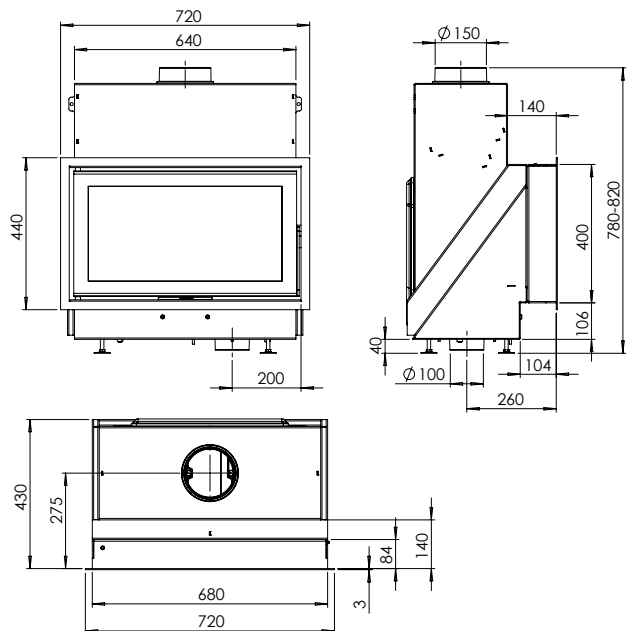


VISTA901 & 902

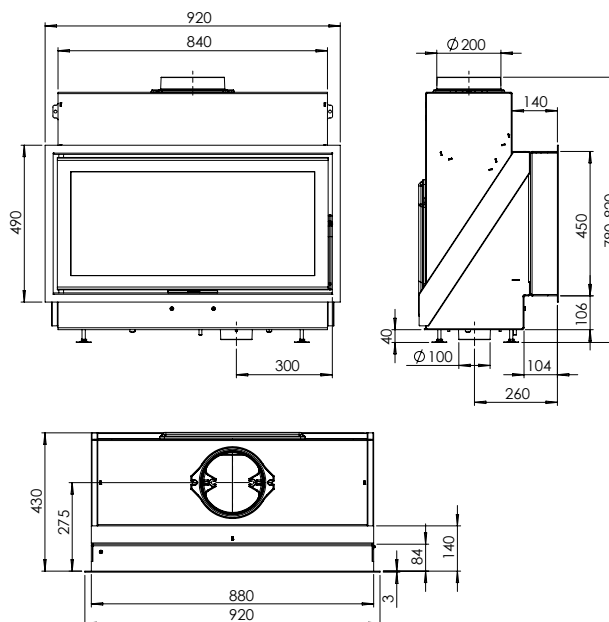


2575CBS

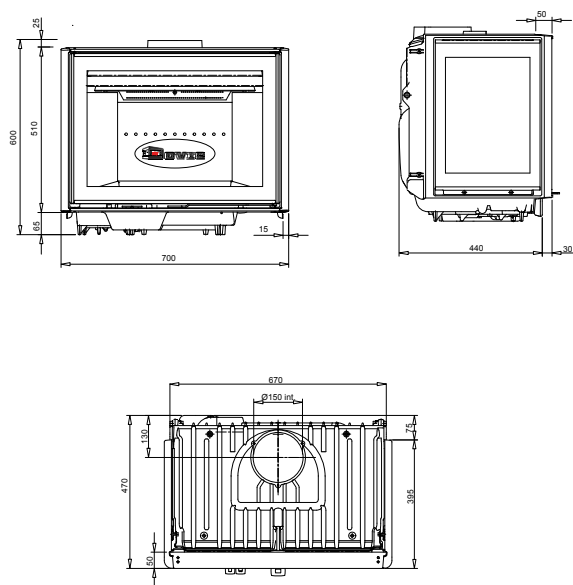


ZEN100

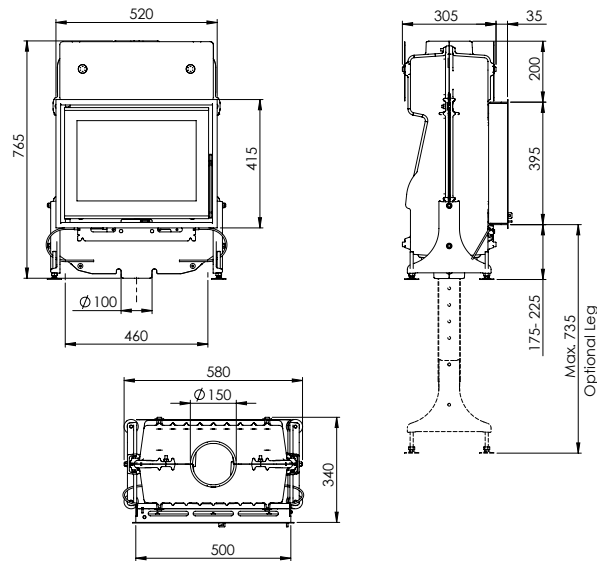


ZEN102

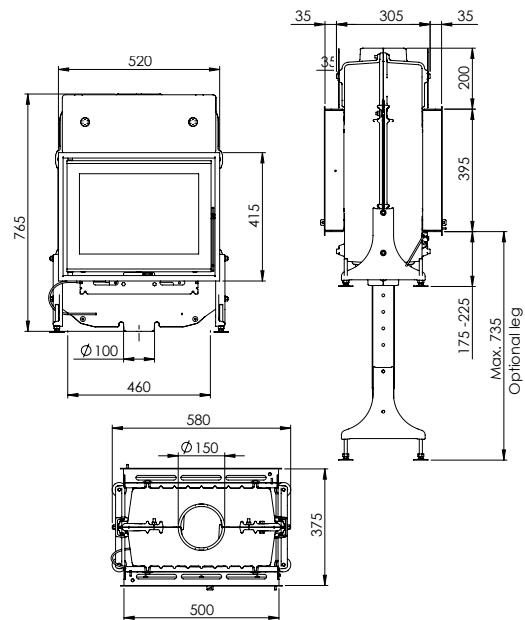


PHOENIX 1

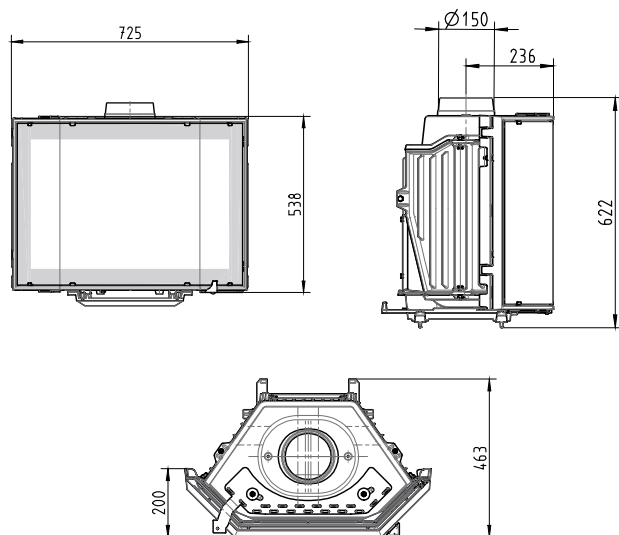


PHOENIX 2

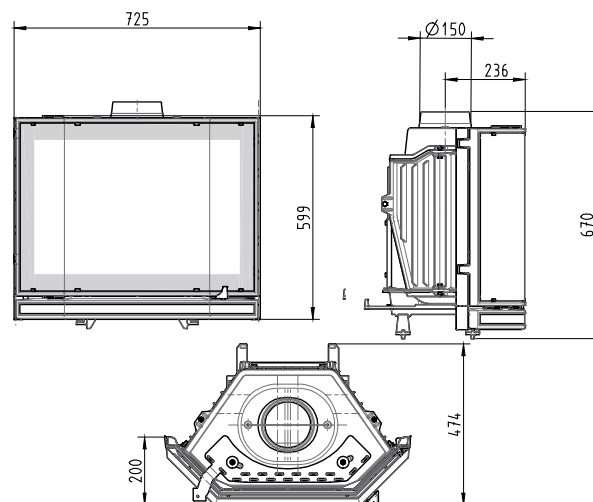



PHOENIX 3

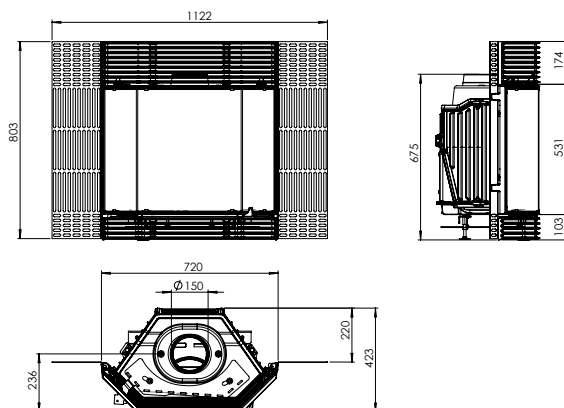



PHOENIX 4

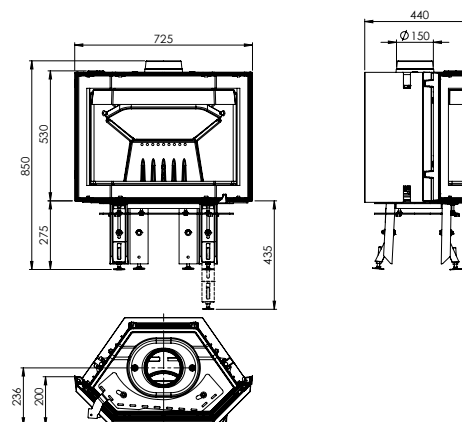



2320SC





2620SC





2120SC

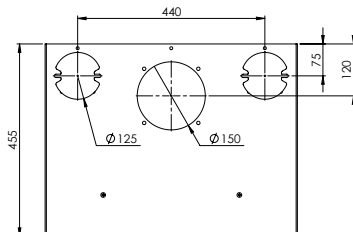



2220S



2020S



2520S

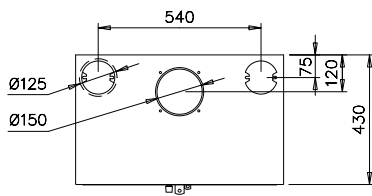



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

TUYAUX EMAILLÉS

Nom du produit	Photo	Description
RL1000 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 1000mm Ø150mm
RL0750 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 750mm Ø150mm
RLV1150 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 750-1120mm réglable
RL0250 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 250mm Ø150mm
BGG45 (E6,E8,E9,E12,E14)		Coude 45° Ø150mm
BGG90 (E6,E8,E9,E12,E14)		Coude 90° Ø150mm
K0330 (E6,E8,E9,E12,E14)		Pièce en T avec bouchon Ø150mm
RWF (E6,E8,E9,E12,E14)		Rosette Ø150mm
MUFF (E6,E8,E9,E12,E14)		Pièce de raccordement tuyau Ø150mm

*Ni Dovre ni notre fournisseur ne peuvent garantir à 100 % la conformité des couleurs entre les poêles et les tuyaux émaillés.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Photo	Description	Numéro d'article
	1 x Aérosol Thermoblack anthracite	70.74902.000
	12 x Aérosol Thermoblack anthracite	70.74902.100
	1 x Aérosol Thermoblack noir	70.74901.000
	12 x Aérosol Thermoblack noir	70.74901.100
	1 x Kit de service (joint+colle) 8 mm	70.79869.000
	12 x Kit de service (joint+colle) 8 mm	70.79869.100
	1 x Kit de service (joint+colle) 6 mm	70.79870.000
	12 x Kit de service (joint+colle) 6 mm	70.79870.100
	1 x Kit de service adhésif 10 x 3 mm x 5.2 M	70.79868.000
	12 x Kit de service adhésif 10 x 3 mm x 5.2 M	70.79868.100
	1 x Mastic 400g	70.30201.000
	12 x Mastic 400g	70.30201.100
	Peinture	PAINT/E6: 70.74909.000 PAINT/E8: 70.74910.000 PAINT/E9: 70.74922.000 PAINT/E12: 70.74928.000 PAINT/E14: 70.74929.000

DOVRE


www.dovre.be
www.dovrefire.com

! Dans le cadre d'une amélioration constante des produits, les prix, les images et spécifications des produits peuvent différer du contenu de ce document, sans avis préalable

Referentienr 2021/01 BE/FR - ref. 24.00305.450



[www.](http://www.dovre.be) **DOVRE** .be



24.00305.450

BE FR