





Votre chauffage au
bois est votre
déclaration personnelle
d'indépendance.

Designed & Engineered in Switzerland 

TABLE DES MATIÈRES

Faits intéressants sur l'entreprise, le bois, le feu et les flammes

La voie de la réussite – L'histoire d'une famille	7
Qu'est-ce qui fait le succès de la société Rüegg ?	8
Pourquoi choisir une cheminée Rüegg ?	9-11
Thermobrikk®	12
Magie et mathématiques	13
Le bois comme source d'énergie	14, 15
• La bonne façon d'allumer le feu – voici comment faire :	16, 17
• CO ₂ – Le bois est-il vraiment neutre en CO ₂ ?	18
• Le chauffage dans le cycle du CO ₂ de la nature	19
• Le bois, une source d'énergie judicieuse	20
Comment mesurer la dimension minimale de l'installation ?	21
Systèmes d'utilisation de la chaleur	22-25
Produits · Caractéristiques techniques	27-165
Cadre porteur · Cadre décoratif · Encadrement	167
Vue d'ensemble des appareils et accessoires	168, 169



Neptun Tunnel, Rüegg Studio Erbshausen



RII 50x80x50, Rüegg Studio Emskirchen

Plat Vue d'ensemble des foyers	29	2 faces** Vue d'ensemble des foyers	59
Violino 45x60	30, 32	RII 50x68x42	60, 62
Violino 45x80	32	RII 50x68x50	62
Violino 55x73	33	RII 50x80x42	63
Violino 55x98	33	RII 50x80x50	63
Violino 65x87	34	RII 50x100x42	64
Mars 570	36	RII 50x100x50	64
Jupiter 510	38, 39	Venus 510	68, 70
Jupiter 570	38, 39	Venus 570	68, 70
Uranus 510	40, 41	Venus ECO	72, 74
Uranus 570	40, 41	720	76, 78
Uranus Stil	40, 42	720 Compact	78
Neptun 450	44, 46	720 Giant	79
Neptun 510	44, 46	720 ECO	76, 79
Saphir Giant	48, 50		
Saphir 500 S	48, 50		
ECO Larimar	52, 53		
ECO Axinit	54, 55		

** Tous les modèles sont disponibles avec l'angle à droite ou à gauche



RIII 45x100x46, Rüegg Studio Krefsmünster

3 faces Vue d'ensemble des foyers 83

RIII 45 x 56 x 46 84, 86

RIII 55 x 56 x 46 86

RIII 45 x 56 x 60 87

RIII 55 x 56 x 60 87

RIII 45 x 56 x 80 88

RIII 55 x 56 x 80 88

RIII 45 x 68 x 46 89

RIII 55 x 68 x 46 89

RIII 45 x 80 x 46 90

RIII 55 x 80 x 46 90

RIII 45 x 100 x 46 91

RIII 55 x 100 x 46 91



Cubeo®, Rüegg Studio Oberbayern

4 faces Vue d'ensemble des foyers 95

Cubeo® 96-103



Saphir Tunnel, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Odeon, Rüegg Studio Freudenberg

Rond Vue d'ensemble des foyers 107

Rondeo 180° 108-111

Odeon 270° 112-115

Mars 180° 116, 117

Jupiter 180° 116, 117

Prismatique Vue d'ensemble des foyers 121

Prismalo 122, 123

Prisma 122, 123

Tunnel Vue d'ensemble des foyers 127

Jupiter 510 128, 130

Uranus 510 128, 130

Neptun 510 128, 131

Jade 132, 134

Saphir 133, 134



CookCook, Rüegg Studio Sarnen

Poêle-cheminée 139

Cassia (plat) 140, 141

Celtis (3 faces) 142, 144

Tilia (3 faces) 142, 144

Foyers de poêles à accumulation

SOE Face 148, 150

SOE Angle 150

SOE Tunnel 151

Poêle à catelles

KE 36x74 152

Foyer de cuisine

CookCook 156-159

Cheminée d'extérieur

Surprise 162-165



Le bois est une énergie renouvelable, dont nos forêts nous approvisionnent avec générosité et en tout lieu.

Le bois-énergie étant neutre en CO_2 , il ne contribue pas au réchauffement climatique.

TOUT A COMMENCÉ AVEC UNE IDÉE DE GÉNIE

La voie de la réussite – L'histoire d'une famille

Il y a plus de 65 ans, le jeune poêlier Walter Rüegg, fondateur de la société Rüegg Cheminée Schweiz AG, leader suisse de la fabrication de foyers domestiques, parcourait à bicyclette et avec sa remorque les routes poussiéreuses du village de Zumikon. Sa mission : faire apparaître le feu crépitant dans le salon de ses clients. Mais ce n'était pas suffisant pour l'artisan dynamique qu'il était.

En 1959, il a inventé le premier foyer de cheminée dont la chambre de combustion peut être fermée par une vitre. Au

départ, son idée, qu'il a immédiatement brevetée, a suscité plus de railleries et de dérisions que d'enthousiasme. Mais Walter Rüegg ne s'est pas laissé décourager, il a continué à bricoler et dans les années 70, la percée tant attendue est arrivée.

La crise pétrolière remet le chauffage au bois au centre des préoccupations. L'invention de Walter Rüegg a soudain fait sensation dans le monde entier et a posé les jalons des systèmes de chauffage domestique efficaces et peu polluants d'aujourd'hui. Rüegg s'est fixé pour objectif de cultiver constamment cet attribut. La durée des patentes est dépassée depuis

longtemps et Rüegg est probablement devenu le maître en la matière le plus copié. Maintenant, nous en sommes même un peu fiers. Car si vous êtes copié, c'est que vous avez dû faire énormément de choses correctement !

Chez Rüegg, nous travaillons depuis plus de 65 ans avec créativité et passion au perfectionnement du jeu des flammes dans les espaces de vie.

L'estime a toujours été et est toujours au centre du développement de nos produits. Pour vous, client ou constructeur de cheminées, pour le bois source d'énergie renouvelable et neutre sur le plan climatique et pour notre environnement naturel et social, pour lequel une chance unique nous est donnée.

Aujourd'hui, Rüegg compte 32 employés au siège de Hinwil. L'entreprise accorde une grande importance au design, à la qualité et à l'utilisation de matériaux haut de gamme pour les produits, qui sont vendus dans le monde entier exclusivement via les partenaires Rüegg.



QU'EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS DE LA SOCIÉTÉ RÜEGG ?

Il y a trois facteurs : Créativité, estime et passion

Créativité

Nous avons le désir d'essayer de nouvelles choses.

Tout d'abord, il y a la créativité. C'est le désir de regarder les choses d'une manière nouvelle encore et encore et de chercher des choses nouvelles, inconnues et uniques – et d'oser. Par exemple, Rüegg a inventé la chambre de combustion qui peut être fermée avec une vitre et a ainsi créé les conditions de base pour des foyers domestiques efficaces et peu polluants. Des milliers de petits et grands éclairs de génie ont finalement donné naissance à un foyer domestique avec les qualités uniques de Rüegg.

Notre fil conducteur est l'estime

Le second, l'estime, est un fil conducteur qui traverse toutes nos activités. Tout d'abord l'estime de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires commerciaux, sans lesquels nous n'existerions pas. Mais aussi l'estime des ressources naturelles et la gestion attentive de nos moyens d'existence. Ce ne sont pas seulement les grandes choses, mais aussi les très petites qui façonnent notre avantage concurrentiel et grâce auxquelles nous pouvons soutenir nos produits avec une totale conviction.

Passion

Nous aimons ce que nous faisons !

Le troisième mot clé, tout aussi important, est la passion. C'est l'élément moteur derrière la construction d'installations pour nos clients, des installations dont ils pourront profiter longtemps grâce à leur qualité, leur longévité, leur facilité d'utilisation et leur fiabilité. La passion, c'est aussi le plaisir de toujours se tenir au fait des tendances. Nous sommes tout simplement heureux de surprendre encore et encore le marché avec des nouveautés et des innovations bien pensées.

Estime, créativité et passion

C'est sur cette base que repose le succès de Rüegg. Toute l'équipe s'y engage. Rüegg est fier d'avoir été pendant longtemps le fabricant de foyers domestiques le plus copié. Il n'y a pas de meilleure preuve de son avance permanente. Et ce, pour les raisons suivantes – qui ne sont pas toujours évidentes au premier abord.

POURQUOI CHOISIR UNE CHEMINÉE RÜEGG ?

Nos arguments

Une esthétique exigeante

Passons maintenant au feu, aux émotions et aux matériaux : les foyers de cheminée Rüegg impressionnent par leur discrétion, car la plus grande intégration possible de tous les éléments mécaniques et les lignes épurées permettent de développer des foyers de cheminée aux formes particulièrement simples et claires.

- Des vitres sans cadre visible. Les parties inférieure et supérieure des vitres sont protégées par de minces profilés métalliques à peine visibles lorsque la vitre est fermée.
- Pas de vis ni de mécanismes visibles. Pratiquement tous les raffinements techniques sont intégrés dans les parties non visibles du foyer.
- Vitre sérigraphiée. Un bord discret sérigraphié recouvre le cadre de la porte, encadrant les flammes et permettant la plus grande visibilité possible sur le feu.
- Vitres fermant au ras. Dans le cas d'un habillage mince, la surface de la vitre semble prolonger l'habillage et permet un design extrêmement uniforme.

Le plus grand confort

Le fonctionnement des foyers de Rüegg est très simple. Quelques manipulations suffisent pour profiter pleinement du feu. Grâce aux coulisseaux munis de 4 roulements, le système de relevage des portes est parfaitement équilibré et garanti un fonctionnement silencieux, simple et sans effort. En même temps, la vitre facile à manipuler peut être poussée très loin vers le haut, ce qui facilite l'ajout de bois. Les options de réglage flexibles des clapets d'air frais et de gaz de combustion permettent un fonctionnement idéal dans presque toutes les applications. Les commandes discrètes s'intègrent parfaitement dans le design global de votre cheminée.

Une sécurité maximale

Dans le respect de la durabilité, Rüegg fabrique fondamentalement plus solidement qu'habituellement. Au-delà des normes et des règlements, chaque modèle est un exemple de qualité suisse visible jusque dans les moindres détails et vous permet de profiter du feu pendant de nombreuses années.

Une chaleur saine

Une cheminée dans l'espace de vie signifie non seulement une atmosphère, mais aussi une chaleur agréable et confortable. Rüegg est votre spécialiste des systèmes de chauffage avec masse d'accumulation pour les foyers domestiques. En effet, l'énergie stockée est libérée sous forme de chaleur rayonnante saine et à ondes longues pendant plusieurs heures à travers la surface du système d'accumulation et de la vitre. Contrairement aux systèmes à convection, qui font circuler l'air et soulèvent la poussière, les systèmes avec masse d'accumulation garantissent un climat confortable, même pour les personnes allergiques.



Pour la famille Hillnhütter, il était clair que leur cheminée devait stocker la

chaleur le plus longtemps possible, comme un poêle en faïence. La solution idéale était un poêle à accumulation. « Nous sommes toujours surpris de la rapidité avec laquelle la chaleur rayonnante du feu nous détend. Il n'y a rien de mieux après une journée stressante ».

Longévité

Les matériaux utilisés sont très robustes et nécessitent peu d'entretien. Si jamais une réparation s'avère nécessaire, la conception intelligente permet de remplacer toutes pièces mobiles à partir de la chambre de combustion de laquelle tout est facilement accessible. Depuis des décennies, cela fait de Rüegg le seul fournisseur qui permet d'effectuer des réparations sur tous les foyers de cheminée sans interventions coûteuses et complexes sur l'habillage. En outre, les composants les plus importants sont également disponibles après 20 ou 30 ans, soit bien au-delà du délai légal.



Qualité

Les exigences de qualité de nos partenaires, les poêliers-fumistes, mais aussi des clients finaux sont très élevées ; c'est pourquoi Rüegg attache une grande importance au design, au confort et à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Nous nous fixons toujours des objectifs plus élevés que les normes et directives européennes strictes, afin de nous améliorer constamment.

Clear View

La plupart des foyers de R egg Chemin e sont  quip s de verre c ramique poli sur les deux faces. Cela permet une vue claire et presque non d form e   travers deux vitres aux contours nets et   la distorsion minimale et/ou   la mise au point douce.

Verre propre – AIRWASH

Avec R egg, la vitre reste propre plus longtemps ! Gr ce au rideau d'air dirig  avec le syst me AIRWASH entre la vitre et le feu, les clients de R egg n'ont plus besoin d'aller chercher du nettoyant

pour vitre aussi souvent lorsqu'ils utilisent du bois sec. Un avantage qui est de plus en plus appr ci  au fil du temps. Un m canisme ing nieux facilite l'ouverture de la vitre pour le nettoyage.

ReglAir

Les concepteurs de R egg ont r alis  un chef-d' uvre avec **ReglAir**.



Un seul levier   fonctionnement souple r gule l'alimentation en air primaire et secondaire ainsi que **l'AIRWASH** exactement au bon moment et au bon endroit gr ce   une conception ing nieuse dans sa simplicit . C'est le r sultat d'une connaissance approfondie du processus complexe de combustion du bois ainsi que de la construction et

de la m canique virtuoses du m tal. Avec un simple mouvement de va-et-vient, vous avez le feu sous contr le, une sensation vraiment agr able !

Pas besoin de cendrier

Un foyer R egg assure une combustion presque compl te. Un kilogramme de bois br l  ne laisse que 1   3 % de cendres en masse dans la chambre de combustion, soit 10   30 grammes. Pour un usage quotidien, il suffit de retirer les cendres une ou deux fois par mois. Et pour une utilisation occasionnelle, quelques vidages par saison de chauffage suffisent. Le cendrier devient donc superflu car il ne fait qu'interf rer avec la combustion, r duisant ainsi le rendement et augmentant les  missions polluantes. Quelques centim tres de cendres au fond de la chambre de combustion pr sentent m me des avantages, car ils favorisent l' galisation de la temp rature dans la chambre de combustion et am liorent ainsi l'allumage et la combustion. De plus, le bas du foyer est isol , ce qui maintient la temp rature constamment plus  lev e.

R duction de la consommation

Plus le rendement est  lev  et plus la chaleur produite r pond aux besoins, plus la consommation de bois et les  missions polluantes sont faibles. Les foyers de R egg sont  galement exceptionnels dans ce domaine. Cela a trois effets positifs notables : Premièrement, les co ts de combustible diminuent gr ce   une consommation r duite ; deuxi mement, le confort augmente gr ce   une manipulation moindre ; troisi mement, on peut profiter plus longtemps de la chaleur et du feu.

Qualit  suisse

En tant que porteurs du label de qualit  suisse, les foyers R egg sont synonymes d'une qualit  de fabrication exceptionnelle : l'origine et l' paisseur de l'acier, la d coupe au laser, les r glages au millim tre pr s, les m canismes  prouv s, le contr le individuel de chaque foyer sont une chose, la qualit  de la combustion, le rendement, la durabilit , la fiabilit , la garantie et le service en sont une autre. Gr ce   cette qualit , le respect de toutes les exigences l gales internationales est possible sans aucun probl me.



Contrôle intégré des clapets de fumée. Tous les foyers de cheminée de la Flex-Line de Rüegg ainsi que le Rondeo vous offrent la symbiose parfaite entre fonctionnalité et design avec la commande intégrée du clapet de fumée dans le cadre porteur ou dans le cadre de finition. Apparemment invisible, vous pouvez régler le volume d'air dans le conduit de cheminée selon vos souhaits.

Prix équitable

Des matériaux de haute qualité, une construction solide, des détails propres, une qualité sans compromis, une durabilité, des garanties généreuses et bien d'autres choses encore ont leur prix. Les appareils Rüegg ne sont donc jamais bon marché, mais valent bien leur prix.

Fermeture automatique de la porte

Certaines situations et réglementations d'installation exigent que la porte ne puisse pas être maintenue en position ouverte. En outre, les faibles émissions et les rendements les plus élevés ne sont obtenus que lorsque la vitre est fermée.

Avec tous les foyers Rüegg, cette fonction peut être activée par le poêlier-fumiste, ce qui est très avantageux pour l'exploitant, même dans les situations d'installation dans lesquelles cette fonction n'est pas prescrite.

Une conception de porte magistrale - la précision mécanique de Rüegg

La porte est la partie mobile la plus sollicitée du foyer.

Sa mécanique doit fonctionner sans faille pendant des années.

Des roulements à billes de précision, des glissières judicieuses et des câbles en acier lisse de la plus haute qualité sont dissimulés derrière un cache. Même après la 1000ème fois, ils permettent d'ouvrir et de fermer la porte facilement et pratiquement sans entretien, garantissant ainsi une longue durée de vie.



La puissance sous contrôle

Que le foyer soit principalement utilisé à des fins de chauffage ou de confort, il doit assurer une température ambiante agréable et stable sans surchauffer les pièces. Les foyers Rüegg offrent à cet égard, tout ce dont vous avez besoin :

- La large gamme d'appareils vous garantit de trouver le bon modèle pour votre espace sans faire de compromis sur le design.
- Vous pouvez choisir entre une installation qui est plus à convection (air chaud) ou plus à chaleur rayonnante. Cela vous permet d'adapter la durée et l'intensité de la production de chaleur à vos besoins.
- En outre, vous pouvez également faire fonctionner votre foyer Rüegg à une puissance plus faible sans réduire sensiblement l'efficacité ni augmenter les émissions polluantes.

Réseau avec les partenaires Studio Rüegg.

Le marché est en constante évolution. Une réponse claire à cette question est le Studio Rüegg. Ce concept

transforme les cavaliers seuls en une communauté de laquelle émergent des synergies. Nous utilisons ces synergies pour garder une longueur d'avance sur le marché, fidèles à notre charte « Estime, créativité et passion ». Nous vivons le concept depuis plus de 10 ans – dans toute l'Europe, plus de 150 entreprises font partie de ce réseau et sont également devenues partenaires les unes des autres.

Partenariat d'égal à égal

Les partenaires Studio Rüegg sont les premiers à percevoir un changement et à identifier de nouveaux besoins. Cela signifie que nous prenons au sérieux les contributions de nos partenaires, que nous les examinons et que nous travaillons avec eux pour trouver des solutions optimales.

Vous pouvez attendre la meilleure qualité, la plus grande personnalisation et le service le plus durable des partenaires Studio Rüegg. C'est notre engagement – sans « si » ni « mais » !

THERMOBRIKK®

Le foyer noir unique de Rüegg

Rüegg est fier d'être le premier et le seul fabricant au monde à équiper les foyers de cheminée de l'unique THERMOBRIKK®.

Les clients de RÜEGG reçoivent une fois de plus un produit innovant d'une classe et d'une qualité inégalées. THERMOBRIKK® est la première chambre de combustion noire qui tient ses promesses. Elle est également foncée à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur et, avec son élégance intemporelle, elle répond parfaitement aux exigences esthétiques actuelles.

En outre, THERMOBRIKK® possède des propriétés physiques étonnantes qui se traduisent par une durabilité, une stabilité et des influences positives sur le processus de combustion.

Une excellente combinaison de propriétés de rayonnement et de stockage augmente l'efficacité et réduit les émissions des appareils qui en sont équipés..

Le respect des futures valeurs limites des directives correspondantes en matière d'environnement et de protection incendie est devenu plus facile pour Rüegg, notamment grâce à THERMOBRIKK®. Les foyers équipés de THERMOBRIKK® établissent de nouvelles normes en termes de propreté et d'efficacité.



LA MAGIE ET LES MATHÉMATIQUES

L'origine de l'homme rencontre la conception moderne des produits


Le feu de la cheminée moderne doit brûler de manière uniforme, chauffer comme souhaité et, si possible, ne pas laisser de saleté ou de mauvaises odeurs. En outre, la combustion doit produire le moins de polluants possible. Dans le domaine des émissions polluantes en particulier, les réglementations en Europe deviennent de plus en plus restrictives. Au lieu de chercher les moyens de contourner la réglementation avec des systèmes individuels, la société Rüegg s'est engagée dès le départ à trouver des moyens pour faire en sorte que les produits répondent à toutes les attentes, voire les dépassent.

Rüegg suit également sa propre voie d'innovation dans le développement de ses produits. Depuis un certain temps déjà, Rüegg utilise des programmes de calcul ultramodernes pour simuler et analyser les flux d'air dans le foyer avant même la fabrication du premier composant. Cela permet d'optimiser les performances d'une nouvelle chambre de combustion dans les phases d'allumage, de plein feu, de reprise et

d'extinction sans avoir à produire d'innombrables prototypes et à les détruire ensuite.

Saviez-vous que Rüegg fabrique également pour vous des niches individuelles en bois et d'autres éléments de design sur-mesure ? Pour la planification et la production de ces éléments individuels rapportés ou intégrés en acier, nous utilisons les méthodes les plus modernes de la technologie de construction. Tous les composants sont dessinés avec les paramètres machine de la production dans des programmes de CAO en 3D et remis directement à notre production lorsqu'ils sont commandés. Ainsi, nous nous assurons que votre solution individuelle est parfaitement adaptée.

Gâce aux dernières technologies de simulation et de CAO, nous vous offrons non seulement une belle expérience de feu, relaxante et saine, mais aussi une bonne conscience par rapport à la production moderne, propre et durable de nos produits.

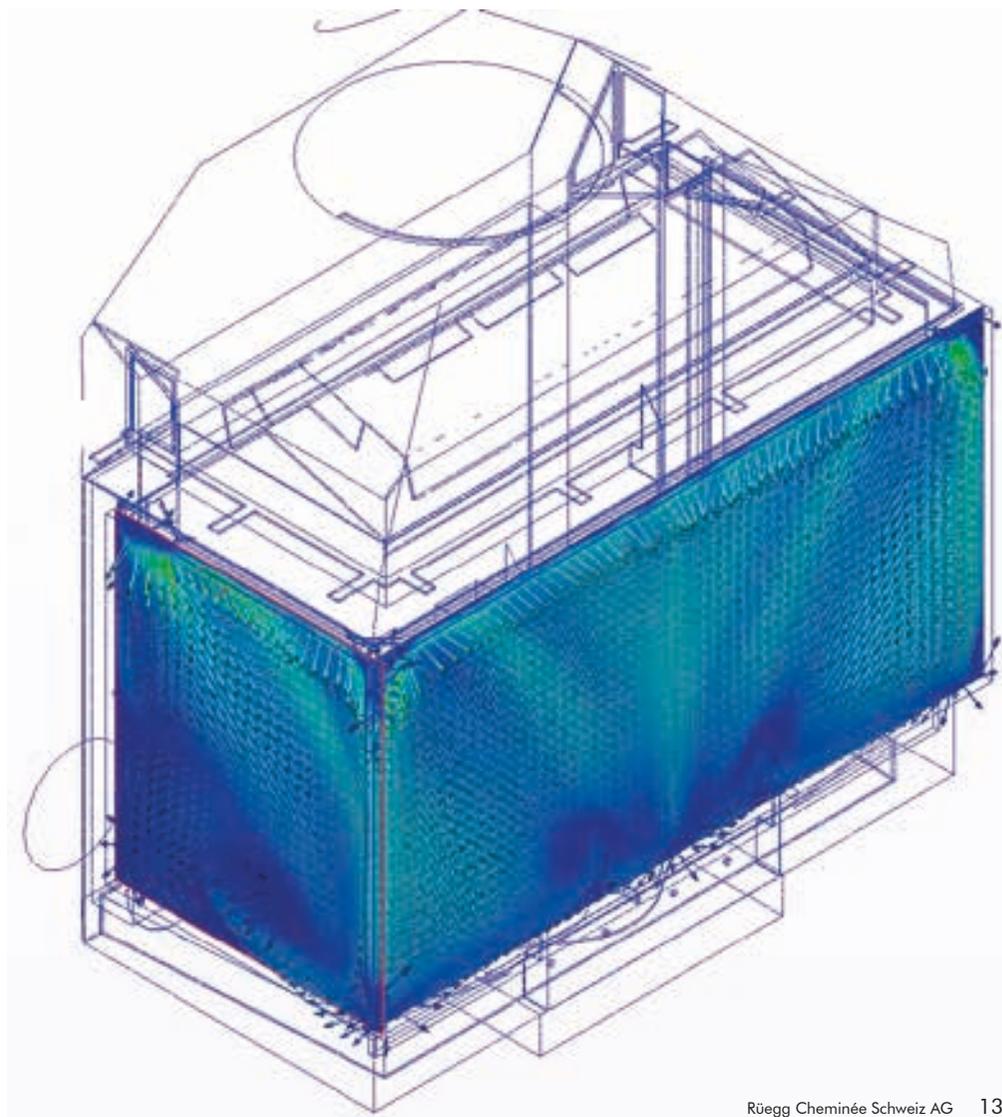

LE BOIS COMME SOURCE D'ÉNERGIE

Les systèmes de chauffage au bois sont un avantage pour notre économie. Ils créent et maintiennent des emplois dans l'industrie forestière et du bois, mais aussi dans l'industrie métallurgique et dans l'artisanat.

L'argent investi dans les systèmes de chauffage au bois reste donc en grande partie dans le pays d'origine. De toutes les sources d'énergie, le bois est celle qui présente la plus forte valeur ajoutée régionale et locale. 70 à 90 % des coûts d'acquisition et de fonctionnement des systèmes de chauffage au bois sont supportés dans le pays d'origine – pour les systèmes de chauffage au fuel, ce chiffre n'est que de 15 à 40 %.

Avantages économiques de la source d'énergie « bois »

Source d'énergie régénérable – pas de surexploitation de la nature

- Sécurité d'approvisionnement élevée dans le propre pays – matière première nationale
- Le cycle fermé du CO₂ empêche une expansion de l'effet de serre
- Manipulation respectueuse de l'environnement – Forte valeur ajoutée locale

Inconvénients des sources d'énergie « fossiles »

- Libération de CO₂ supplémentaire, alimentant l'effet de serre

- Source d'énergie non renouvelable – disponibilité limitée dans le temps
- Sécurité d'approvisionnement limitée – les gisements se trouvent principalement dans des régions du monde politiquement instables
- Traitement nuisible à l'environnement – grande proportion d'énergie « grise »

Types de bois

Pour votre cheminée ou votre poêle-cheminée, nous vous recommandons de mélanger du bois dur et du bois tendre. Utilisez du bois tendre de conifères pour allumer le feu, puis ajoutez du bois de feuillus à combustion longue pour profiter de la chaleur le plus longtemps possible.

- **Hêtre** : bois idéal pour la cheminée, combustion lente, braises intenses et durables, pas d'étincelles ni de crépitements, pouvoir calorifique élevé
- **Chêne** : belles flammes, formation d'étincelles due à la résine
- **Pin** : sèche rapidement, pouvoir calorifique moyen, prix bas car il est rapidement renouvelable

- **Frêne** : belles flammes, formation d'étincelles due à la résine
- **Bouleau** : convient bien comme bois de cheminée, flammes bleutées, peu d'étincelles, pouvoir calorifique inférieur à celui du hêtre ou du chêne, odeur agréable grâce aux huiles essentielles
- **Épicéa** : brûle rapidement, excellent pour l'allumage, forte formation de résine, donc meilleur pour les cheminées fermées

Les bois impropres et interdits sont toutes les formes de déchets de bois (poutres, planches, lattes, etc.) et les bois revêtus (panneaux d'aggloméré, bois peints, bois laminés, etc.), car ils produisent un niveau très élevé de polluants lorsqu'ils sont brûlés.

Lors de la combustion de bois d'arbres fruitiers (pommes, poires, etc. et surtout de bois humide), il peut se former des condensats agressifs qui peuvent rapidement détruire certains composants de la chambre de combustion, par exemple les pièces en fonte, les pièces en acier, les capteurs de température.





Humidité du bois

L'influence de l'humidité du bois sur la qualité de la combustion est souvent massivement sous-estimée par les utilisateurs de foyers domestiques. Des effets tels qu'une efficacité médiocre, un rendement calorifique plus faible, des vitres plus rapidement souillées, plus de polluants, la formation de suie dans le conduit de fumée sont autant d'effets négatifs.

Par conséquent, le bois doit être stocké dans un endroit sec pendant au moins 2 à 3 ans avant d'être brûlé.

	Bois vert	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année
Humidité relative	45%	30%	20%	15%
Valeur calorifique	3,3 kW/kg	3,7 kW/kg	4,0 kW/kg	4,2 kW/kg
Rendement	62%	69%	74%	78%

1 stère (= 1 mètre cube) de bûches de hêtre sèches de 2 ans a la valeur calorifique d'env. 200 l de fuel.

LA BONNE FAÇON D'ALLUMER UN FEU – VOICI COMMENT FAIRE :

La combustion par le haut réduit la fumée nocive

Pour une combustion à faible émission, empilez quelques bûches (idéalement du hêtre avec un maximum de 15 % d'humidité résiduelle) avec un certain espacement en les croisant. Les bûches les plus épaisses en dessous, puis les bûches LES PLUS FINES. Les bords fendus des bûches doivent être orientés vers le haut. Placez ensuite les petits rondins de bois d'allumage (par ex. l'épicéa) d'une section d'environ 3x3 cm et d'une longueur d'environ 20 cm sur le dessus, avec l'allume-feu entre les deux (par ex. en laine de bois imprégnée de cire). Les allume-feux sont mieux adaptés que le papier, l'alcool à brûler ou l'essence.

En empilant les bûches, la combustion est beaucoup plus contrôlée et plus lente. Les gaz de combustion nocifs traversent les flammes chaudes et brûlent presque complètement avant même de pouvoir s'échapper.


Comme de grandes quantités d'air de combustion sont nécessaires pour le processus d'allumage, réglez l'alimentation en air de combustion sur la position « Maximum », les clapets de fumée et les vannes d'arrêt doivent être ouverts pour l'allumage.



Processus de combustion en trois étapes



Étape 1: Séchage autour de 100 °C.
La combustion du bois se déroule en 3 phases. Pendant une première courte période, le combustible sèche. L'eau contenue dans le bois s'évapore. À l'état sec, le taux d'humidité est de 15 à 20 %. Le processus de séchage commence dès que le bois est alimenté en air et en chaleur. L'eau qui s'évapore est la cause des nuages de vapeur qui sont visibles à la sortie de la cheminée à l'allumage de chaque feu de bois.

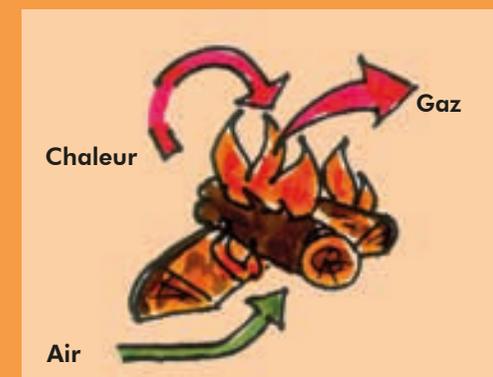

Étape 2: Dégazage (pyrolyse) 100° à 600° C.

Le bois commence à se décomposer pratiquement en même temps qu'il sèche. Les substances contenues dans le bois se divisent en leurs composants chimiques et se gazéifient. 85 % de la substance du bois combustible est de nature volatile. Avec l'oxygène atmosphérique et l'azote atmosphérique, ils forment le gaz de bois. La combustion indépendante de ces gaz commence dès que la température d'inflammation est dépassée. Ce n'est que maintenant qu'un excès de chaleur se produit également. Il en résulte une augmentation rapide de la température de combustion. Ce qui reste, c'est du charbon de bois.



Étape 3: Combustion (oxydation)

600° à 1000 °C. Dans la 3ème phase, la combustion proprement dite a lieu, c'est l'oxydation. C'est là que la majeure partie de la chaleur utilisable est produite, 70 % de l'énergie provient de la combustion des gaz, 30 % de la combustion du charbon de bois. Pour une oxydation optimale, la bonne quantité d'oxygène et la bonne température de processus sont nécessaires. Pour la combustion du charbon de bois, la température de combustion est idéalement comprise entre 500° et 600 °C, pour l'oxydation des gaz du bois, elle est comprise entre 600° et 1000 °C. Si les températures sont plus basses, tout le carbone n'est pas brûlé et il y a production de monoxyde de carbone (CO) et de suie

Alimentation en air ciblée

La condition d'une bonne combustion du bois est un apport d'air bien dirigé. Cela implique un dimensionnement correct du volume d'air et un flux d'air qui alimente le feu en oxygène de manière régulière. Trop d'air refroidit le feu ; il en résulte une faible efficacité. Un manque d'air entraîne une décomposition et donc de fortes émissions et une buée excessive sur la vitre. La tâche de l'alimentation en air est une combustion complète des gaz du bois. Le facteur décisif ici est un bon mélange d'oxygène et de gaz de bois.

Dans les foyers domestiques modernes, les chambres de postcombustion sont installées après la chambre de combustion proprement dite, qui ont leur propre alimentation en air (air secondaire). Pour que l'alimentation en air ne soit pas perturbée par de l'air vicié, les portes des foyers et les ouvertures de maintenance doivent être suffisamment étanches

Besoins en air frais. Ainsi, dans la planification, il faut tenir compte du fait que chaque système de combustion du bois est alimenté avec autant d'air frais que ce qui peut s'échapper comme gaz de combustion par la cheminée pendant le fonctionnement de l'installation.
« **Ce qui disparaît doit être remplacé.** »

Pourquoi un foyer domestique ne peut-il pas fonctionner sans air frais?

D'énormes quantités d'air sont transportées hors des bâtiments à l'air libre, en particulier par les :

- Ventilateurs-extracteurs de cuisine 200-1000 m³/h
- Ventilateurs-extracteurs de WC 70-300 m³/h
- Conduit de cheminée avec foyer ouvert 250 – 450 m³/h
- Systèmes de ventilation (aération et ventilation contrôlées) en fonction de la taille

Cela crée une forte pression négative dans la pièce d'installation qui, sans mesures compensatoires, entraîne l'échappement de la fumée du foyer domestique.

Dans ce cas, votre partenaire Rüegg planifie l'apport d'air frais séparé de l'air ambiant directement dans la chambre de combustion. Un appareil de mesure de la pression différentielle, qui surveille les conditions de pression entre la chambre de combustion et la pièce à vivre, sert de garantie supplémentaire..

LE BOIS EST-IL VRAIMENT NEUTRE EN CO₂ ?

Le bois est une énergie qui repousse : durable, neutre sur le plan climatique et indigène – pour le bien de notre jeunesse.



Peu importe qu'il soit brûlé ou qu'il pourrisse, il a d'ailleurs été prouvé que la moitié du bois que nous produisons chaque année pourrit sans être utilisé – alors pourquoi ne pas l'utiliser pour le chauffage ?

Le bois ne rayonne pas, n'est pas un fardeau pour la postérité et le bois n'a pas encore pollué un litre d'eau. L'utilisation du bois de chauffage sert la santé de nos forêts.

Le bois de chauffage est neutre en CO₂ et prévient l'effet de serre. En effet, le bois utilisé repousse et absorbe la même quantité de CO₂ que celle qui est libérée lors de la combustion. Ce cycle naturel profite également à la forêt, qui a besoin de se régénérer pour rester en bonne santé.

Le bois nous libère de notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles limitées que sont le pétrole et le gaz, et nous permet de laisser une empreinte personnelle raisonnable.

La bonne qualité du bois utilisé est importante (voir pages 14+15) : elle permet un meilleur rendement avec moins de consommation et sa combustion est plus respectueuse de l'environnement. La condition préalable est un faible taux d'humidité de 20 % maximum.




LE CHAUFFAGE DANS LE CYCLE DU CO₂ DE LA NATURE

Celui qui chauffe au bois protège le climat.

Contrairement au pétrole, le bois pousse à notre porte. Les voies de transport sont courtes et la chaîne de valeur est entièrement nationale.

Veillez à utiliser du bois provenant de la région, car plus le trajet est long, plus la consommation de carburant est importante, ce qui a également un impact négatif sur l'environnement. En outre, vous créez des emplois dans votre région.

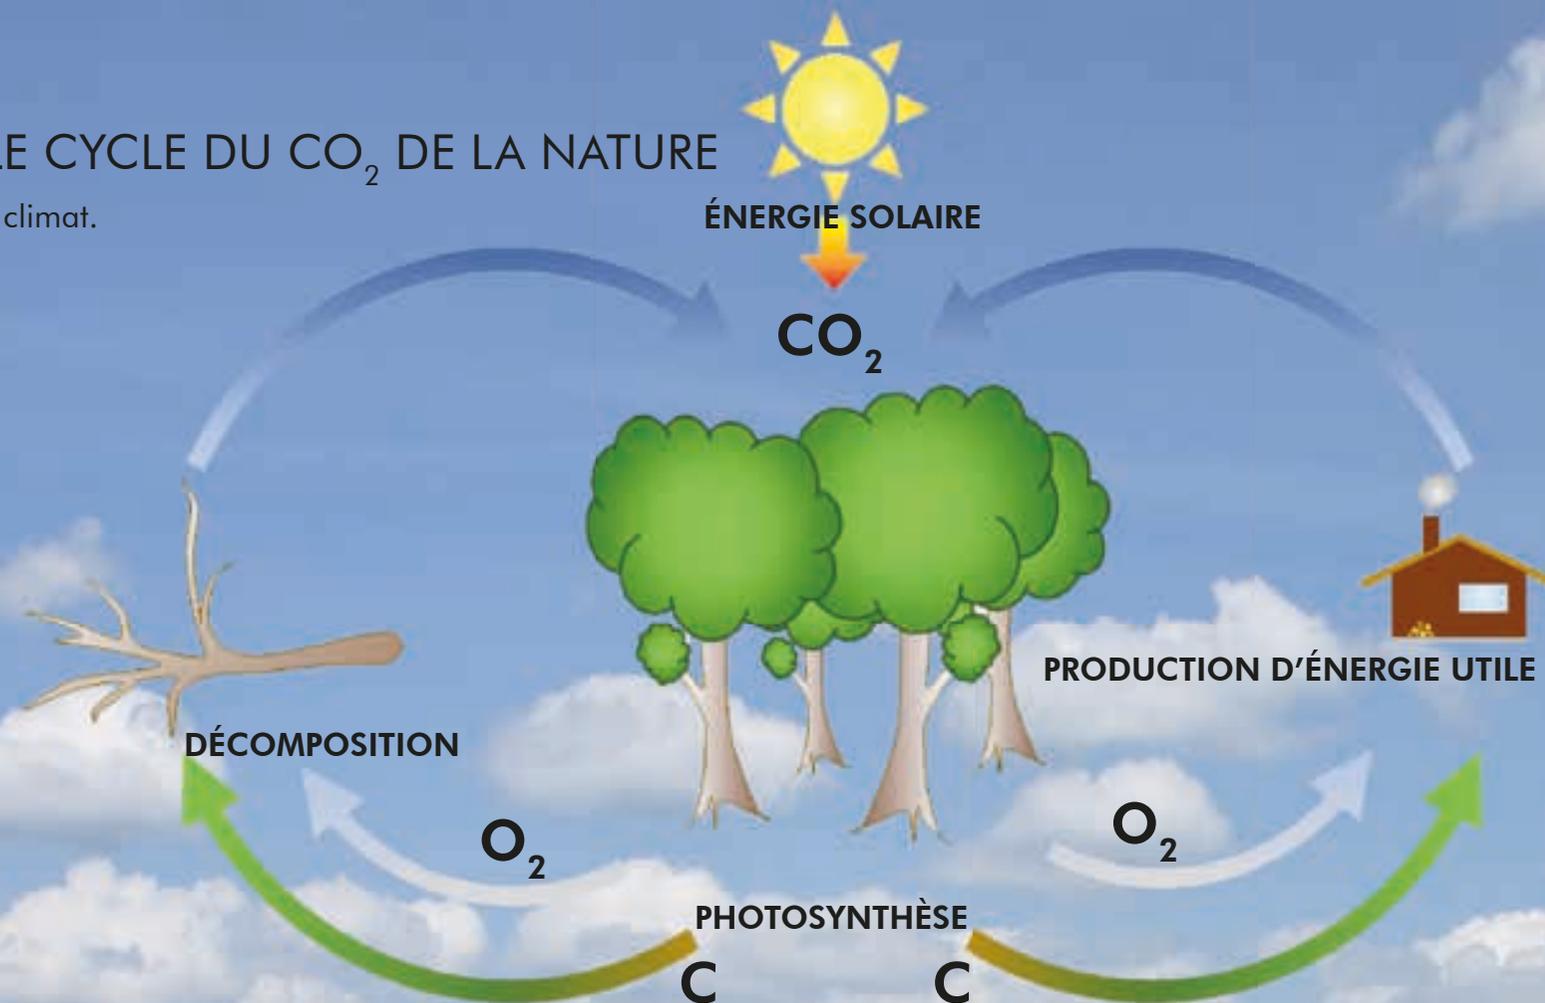

LE BOIS COMME SOURCE D'ÉNERGIE JUDICIEUSE

Le foyer au bois remplace une quantité non négligeable d'énergie fossile.

Les bûches de bois sont commercialisées et mesurées en mètres cubes, en stères ou en vrac.

Un stère* correspond à un volume de bûches (bois plus air) d'une hauteur, d'une largeur et d'une profondeur d'1 mètre.

1 stère* de bois de sapin (350 kg) correspond à :

- 150 litres ou 120 kg de fuel
- 160 m³ de gaz naturel
- 1,4 MWh = 1 400 kWh = 5 040 MJ

1 stère* de bois de hêtre (500 kg) correspond à :

- 200 litres ou 170 kg de fuel
- 220 m³ de gaz naturel
- 2,0 MWh = 2 000 kWh = 7 200 MJ

Par exemple : La forêt suisse produit PLUS de 10 millions de m³ de bois chaque année. Par conséquent, il est raisonnable, d'un point de vue écologique et économique, d'utiliser environ 7 à 8 millions de m³ pour l'énergie..

En 2018, 5,2 millions de m³ ont été récoltés, soit 11 % de plus que l'année précédente. Dont 1,9 million (37 %) ont été utilisés comme bois d'énergie en 2018. Les ressources naturelles sont loin d'être épuisées.

* Mètre cube en vrac



COMMENT MESURER LA DIMENSION MINIMALE DE L'INSTALLATION ?

Pour vous permettre de faire un premier plan approximatif et une simple présélection du foyer souhaité, nous vous indiquons les dimensions minimales d'installation pour chaque appareil RÜEGG.

Cette dimension minimale de l'installation indique l'espace minimum qui doit être prévu dans la pièce d'installation pour le nouveau système de cheminée. Votre pièce offre plus d'espace que les dimensions minimales d'installation indiquées ? Pas de problème, votre poêlier-fumiste sera heureux de vous conseiller sur la manière d'utiliser l'espace supplémentaire avec une banquette avant, des niches en bois ou d'autres éléments de design pratiques. Veuillez noter que les dimensions minimales de l'installation, et en particulier la hauteur indiquée, ne tient pas compte de la hauteur HABITUELLE de la du banquette de 45-48 cm.


Qu'avons-nous pris en compte pour préciser les dimensions minimales de l'installation ?

Les éléments suivants font partie de nos calculs :

- Encombrement de votre foyer Rüegg
- Pré-maçonnerie, isolation et lame d'air minimales admissibles pour la circulation de l'air chaud
- Cadre porteur avec ou sans commande intégrée des clapets de fumée (projection de 7 cm sur tous les côtés avec la vitre fournie)
- Habillage autour du foyer Rüegg
- Sortie de fumée avec clapet pour réguler le feu

Cela n'inclut pas :

- L'utilisation d'autres accessoires, tels qu'un cadre de finition indépendant et un châssis avec pieds réglables selon l'exemple de la photo (cela donne une hauteur d'installation standard du foyer de 45-48 cm et donc une hauteur d'installation augmentée)
- Éléments supplémentaires tels que des niches ... en bois, des banquettes, etc.
- Embout de conversion pour le raccordement à d'autres sections du tuyau d'air frais ou du conduit de fumée
- Isolation supplémentaire du plancher à appliquer en hauteur

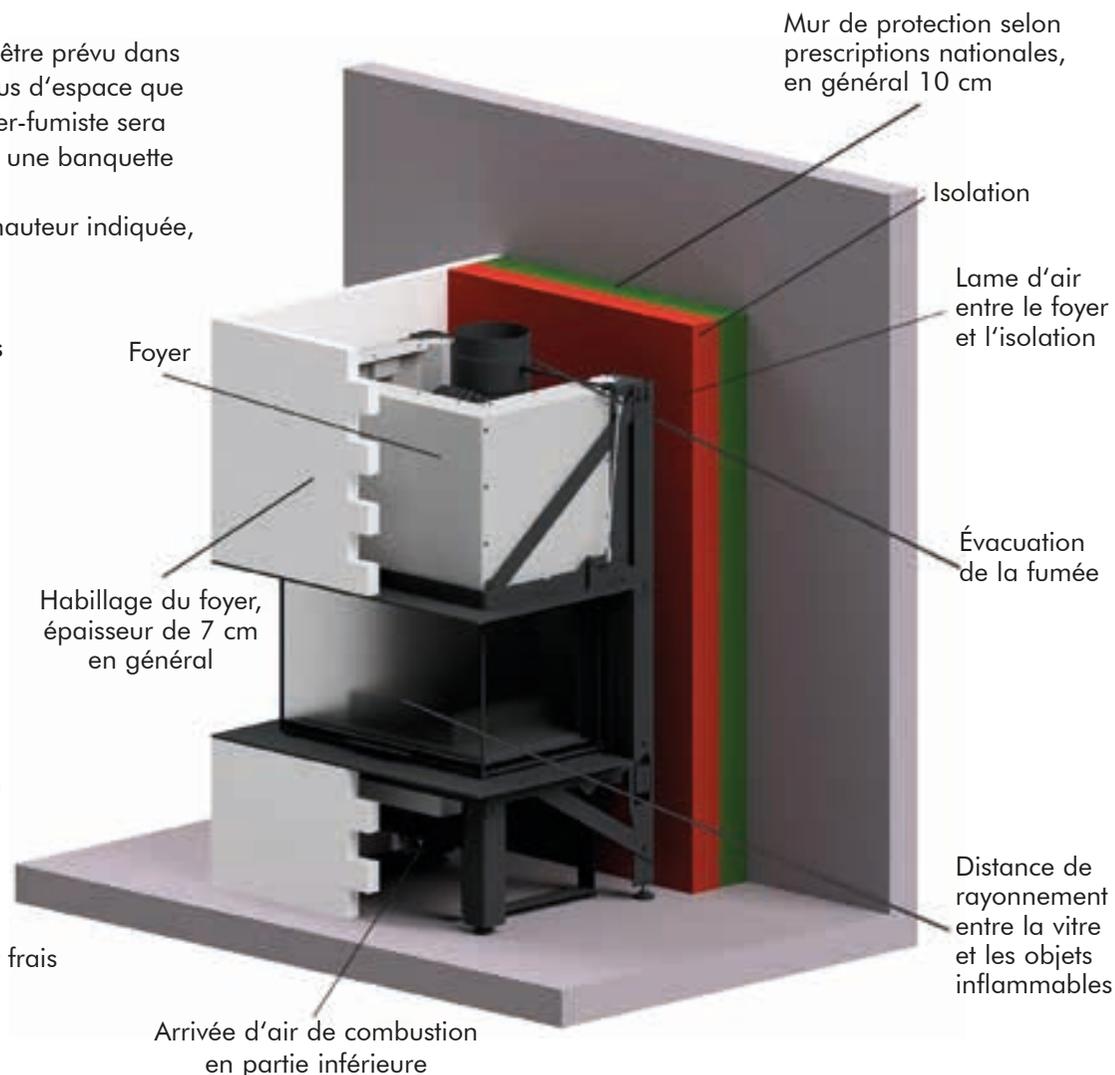

SYSTÈMES D'UTILISATION DE LA CHALEUR

Grâce à sa large gamme de produits, Rüegg propose le produit adéquat pour toutes les applications, qui sont présentées ci-dessous

Besoins énergétiques dans les logements (maisons individuelles)

À l'heure actuelle, une maison individuelle nouvellement construite n'a besoin que de 5 à 7 kW de chaleur au maximum.

Une maison basse consommation n'a même un besoin en chaleur que de 0 à 4 kW. Ainsi, une salle de séjour nécessite toujours un maximum de 1 à 2 kW d'énergie (les jours les plus froids). Le système de chauffage au bois du salon (cheminée, poêle-cheminée, poêle en faïence) peut dégager une très grande quantité de chaleur dans la pièce pendant son fonctionnement. Selon la taille et l'installation du foyer, cette quantité de chaleur se situe entre 2,5 et 12 kW.

Selon les études de marché, le plaisir du feu est d'une importance décisive pour la majorité de nos clients. Les clients veulent voir le feu autant que possible dans leur cheminée.

Il en résulte les défis suivants à relever dans le choix du bon foyer :

- 1 kg de bois de hêtre a un contenu énergétique d'env. 4,0 kW/kg.
- Avec un rendement moyen de 80 %, un contenu énergétique net de 3,2 kW/kg est ainsi obtenu par kilo de bois.
- Un morceau de bois de 25 à 33 cm de longueur a un poids moyen d'env. 1,2 kg, ce qui donne un contenu énergétique net de 3,9 kW par bûche.
- Selon ces informations, la pièce à vivre nécessite un maximum de 2 kW d'alimentation en énergie. Ainsi, une ½ bûche par heure suffirait à produire la quantité d'énergie requise.
- Un feu avec une demi-bûche par heure n'est pas un beau feu, et n'apporterait pas de plaisir à nos clients.

CONCLUSION :

Le surplus de chaleur doit être utilisé de manière ciblée.



GOT, Rüegg Studio Talheim

Systèmes avec masse d'accumulation :

Poêle en faïence (également appelé poêle de masse)

Le cœur d'un poêle en faïence est la chambre de combustion, qui est construite individuellement avec de la chamotte ou un insert de poêle en faïence standardisé. Indépendamment du foyer, le poêle en faïence est fermé par une porte de poêle standardisée. Le principe de chauffage est conçu pour le chauffage de grandes masses de stockage. L'énergie stockée est libérée dans la pièce sous forme de chaleur rayonnante saine à la surface pendant 10 à 20 heures. La masse de stockage est chauffée par des conduits en céramique (conduits de fumée), tout comme les banquettes éventuellement présentes.

Avantages	Inconvénients
Chaleur de stockage durable	Production de chaleur lente
Chaleur radiante saine	Faible visibilité du feu
Surfaces agréablement chaudes	Installation longue
Souvent conçu comme chauffage multi-pièces	Installation coûteuse
Conception personnalisée	
Artisanat traditionnel	



SOE, Rüegg Studio Freudenberg

Poêle à accumulation :

Le poêle à accumulation est construit avec un foyer. La forme de la vitre peut être adaptée à la conception du poêle à accumulation. En ce sens, Rüegg propose différentes versions telles que le modèle plat, à deux côtés et à 2 faces en forme de tunnel. Le principe de chauffage est conçu pour le chauffage de grandes masses de stockage comme pour le poêle en faïence. L'énergie stockée est libérée sous forme de chaleur rayonnante saine à la surface ainsi que par la vitre pendant 10 à 20 heures. La masse de stockage est chauffée par des conduits en céramique (conduits de fumée), tout comme les banquettes éventuellement présentes.

Avantages	Inconvénients
Chaleur de stockage durable	Production de chaleur lente
Chaleur radiante saine	Installation longue
Surfaces agréablement chaudes	Installation coûteuse
Souvent conçu comme chauffage multi-pièces	
Conception personnalisée	
Meilleure visibilité du feu qu'avec un poêle en faïence	
Artisanat traditionnel	



R111, Rüegg Studio Beromünster

Cheminée à accumulation :

Le foyer est entièrement habillé de plaques d'accumulation qui permettent de stocker une grande quantité d'énergie. La chaleur est libérée par rayonnement à travers la vitre ou la surface de l'habillage. Une cheminée à accumulation est construite avec une ventilation arrière active, qui ne provoque qu'une convection d'air minimale. Ainsi la sortie d'air chaud n'est pas nécessaire et la conception des installations n'a aucune limite.

Avantages	Inconvénients
Chaleur rayonnante saine sans poussière	Production de chaleur lente
Surfaces agréablement chaudes	
Principalement conçue comme un chauffage d'appoint pour une seule pièce	
Rendement de chaleur sur une plus longue période	
Conception personnalisée	
Conception de systèmes modernes	
Petite surface d'installation nécessaire	
Grande visibilité du feu	



720 Compact, Rüegg Studio Mulhouse

Systèmes de convection – cheminée à convection :

Le foyer est installé sans unité de stockage. À l'intérieur de l'habillage, l'air circule autour du foyer et entre dans la pièce sous forme d'air chaud. La circulation de l'air résulte généralement de l'élévation thermique ou peut être accélérée par un ventilateur ajouté à l'installation. Dans ce cas, l'air de la pièce se réchauffe plus rapidement, mais sur une moins longue durée que dans les systèmes avec masse d'accumulation.

Avantages	Inconvénients
Possibilité de chauffer rapidement la pièce	Formation de poussière due à la circulation de l'air
Surfaces agréablement chaudes	Possibilité de surchauffe à court terme de la pièce
Convient comme chauffage d'appoint pour une ou plusieurs pièces	Pas de chaleur durable
Conception personnalisée	Grilles de ventilation visibles
Conception de systèmes modernes	
Faible surface d'installation nécessaire	
Grande visibilité du feu	



Poêle-cheminée :

Le poêle-cheminée peut être placé dans la pièce comme un meuble sans grand effort. L'utilisation de la chaleur et la visibilité du feu sont par conséquent limitées. Le poêle-cheminée n'offre que des possibilités de stockage limitées et n'est utilisé que comme chauffage d'appoint dans une seule pièce. Cependant, Rüegg propose différentes cheminées préhabillées qui permettent une large vue sur le feu.


Avantages	Inconvénients
Possibilité de chauffer rapidement la pièce	Formation de poussière due à la circulation de l'air
Construction simple	Possibilité de surchauffe à court terme de la pièce
Divers designs	Pas de chaleur durable
Faible encombrement	Convient uniquement comme chauffage d'appoint d'une pièce
Grande visibilité du feu (cheminées préhabillées Rüegg)	Faible visibilité du feu avec les poêles-cheminées classiques
Coûts d'investissement réduits	



P

roduction de chaleur en comparaison :

Les courbes suivantes montrent les caractéristiques des différents systèmes et vous aideront à faire le bon choix pour votre foyer domestique.

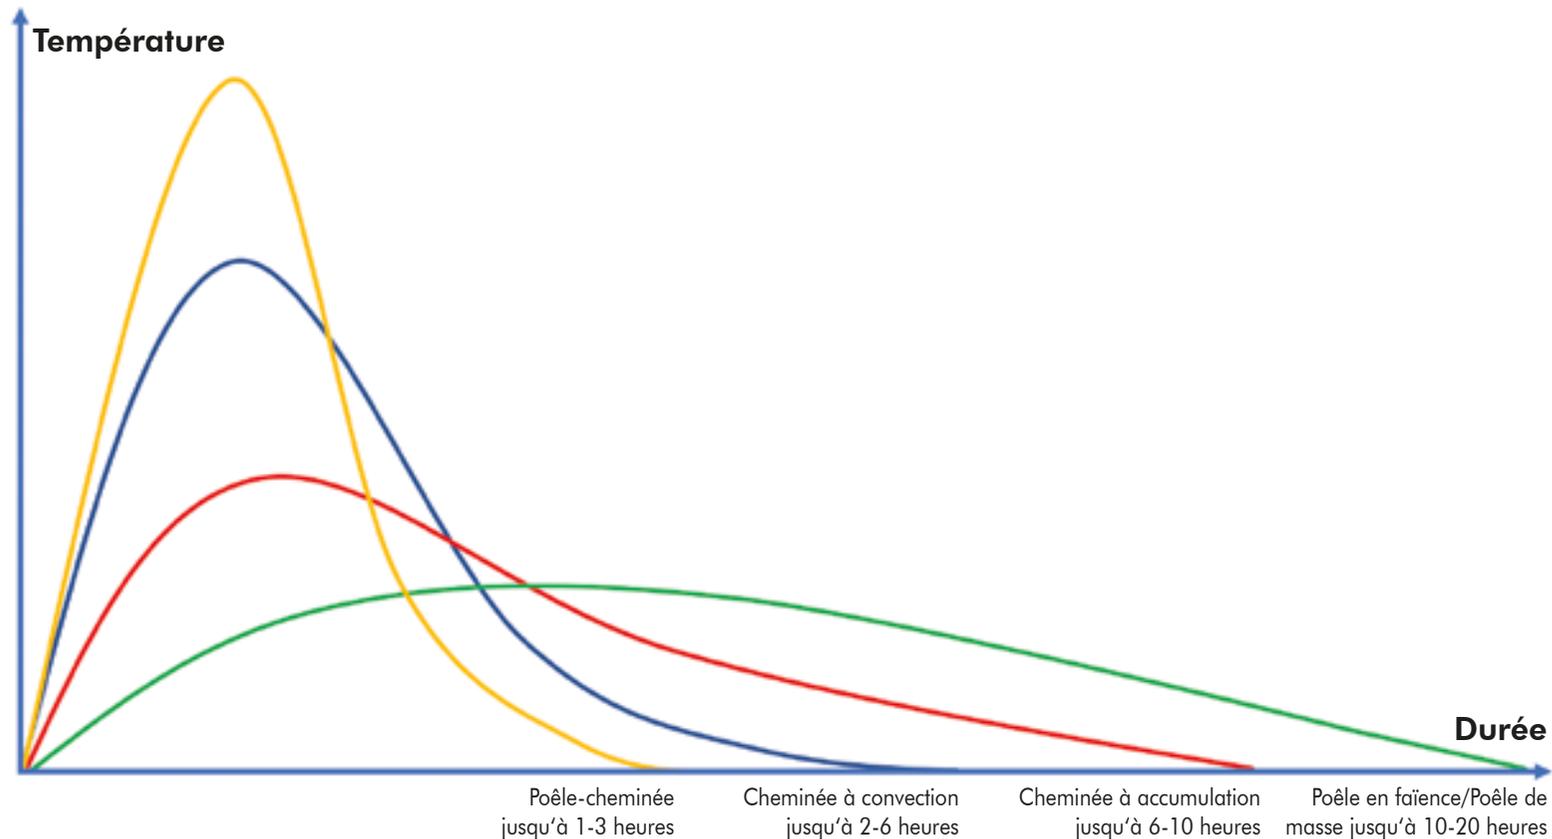

P

oêle-cheminée :

En raison de sa faible masse, il se réchauffe très rapidement et diffuse la chaleur dans la pièce tout aussi rapidement.

C

heminée à convection :

L'appareil prend généralement un peu plus de temps à chauffer la pièce et baisse d'intensité plus lentement qu'une cheminée/un poêle-cheminée.

P

oêle à accumulation :

Le système avec masse d'accumulation réduit les pics de température élevés et donc la surchauffe de la pièce. Grâce à la masse de stockage, la chaleur rayonnante saine est retenue pendant de nombreuses heures..

P

oêle en faïence/Poêle de masse :

Il n'y a pas de pics de température et la chaleur rayonnante saine est diffusée en permanence dans les pièces connectées sur une très longue période.



Pour un feu peu polluant, utilisez du bois de chauffage qui a été correctement stocké pendant deux à trois ans.

Ce que toutes nos cheminées **plates** ont en commun

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet une visibilité maximale du feu
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Durabilité et fiabilité d'une qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à une circulation précise de l'air de combustion
- Peut être adapté à presque toutes les situations structurelles grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement



Plat

VIOLINO · MARS · JUPITER · URANUS · NEPTUN · SAPHIR · ECO LARIMAR · ECO AXINIT

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels
** Les appareils sont également disponibles en « version V » :
assemblés en usine avec un manteau de convection et un socle avec ventilateur intégré

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Flex-Line	Violino 45x60	120 x 113 x 78	30, 32
	Violino 45x80 **	120 x 133 x 78	32
	Violino 55x73 **	133 x 126 x 78	33
	Violino 55x98 **	133 x 151 x 78	33
	Violino 65x87 **	153 x 144 x 80	34
Smart-Line	Mars 570	153 x 89 x 72	36
	Jupiter 510	141 x 99 x 72	38, 39
	Jupiter 570	153 x 99 x 72	38, 39
	Uranus 510	141 x 109 x 73	40, 41
	Uranus 570	153 x 109 x 73	40, 41
	Uranus 570 Stil	140 x 109 x 73	40, 42
	Neptun 450 Stil	127 x 129 x 73	44-46
	Neptun 510 Stil	139 x 129 x 73	44-46
Classic-Line	Saphir Giant	115 x 156 x 83	48-50
	Saphir Giant 500 S	147 x 156 x 83	48-50
ECO-Line	ECO Larimar	138 x 123 x 69	52, 53
	ECO Axinit	153 x 139 x 77	54, 55

Flex-Line

- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® : le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement
- Grâce à la conception modulaire des Violino, il est possible de choisir l'appareil adapté, même si le conduit de cheminée est déjà construit
 - Connexions standardisées
 - Isolations standardisées
- Installation en système d'accumulation
 - Prédestiné à être utilisé dans des maisons bien isolées grâce à un dégagement de chaleur différé
 - Pas de grilles de ventilation visibles nécessaires, pas de pollution supplémentaire par la poussière
- Peut être également installé au ras du sol sans soubassement

Smart-Line

- Possibilité de stockage de chaleur supplémentaire grâce à une surface de chauffe secondaire en céramique

Classic-Line

- Malgré sa taille imposante, le Saphir Giant possède une qualité de combustion impressionnante

ECO-Line

- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® : Le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement

- Installation en système de convection
 - Une chaleur rapide dans la pièce
 - Possibilité de distribution de la chaleur sur plusieurs étages
- La cornière d'habillage est démontable, pour une transition plane entre le foyer et le banc de la cheminée
- La margelle peut être posée au ras de l'appareil, sans cadre métallique gênant
- Possibilité de raccordement à l'air frais par l'arrière, le dessous et le côté : offre une souplesse maximale pour la planification
- Grâce au clapet de fumée intégré en option, aucun levier de commande pour perturber votre architecture

- Conçu pour les petits espaces
- Conception compacte

- Vue particulièrement large sur le feu, idéale pour les grandes pièces
- Pour le plaisir d'un feu volumineux

- La faible profondeur d'installation permet de réduire l'encombrement de la construction

VIOLINO – Flex-Line

La cheminée VIOLINO permet une liberté de conception maximale et réalise ainsi votre rêve de feu de bois.

Il crépite doucement, la lueur de ses flammes projette un grand jeu de lumière dans la pièce et une chaleur agréable s'installe. Le feu est fascinant et crée une atmosphère relaxante. Avec le VIOLINO de Rüegg, le feu devient une véritable expérience de bien-être : une simplicité qui met la beauté du feu au premier plan, associée à un design, une qualité, une technologie aboutie et une manipulation facile.

Grâce à la liberté de conception illimitée, votre poêlier-fumiste est en mesure de réaliser votre projet rêvé selon vos souhaits.

- L'architecture de Violino permet une grande liberté dans la conception personnalisée de votre cheminée
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Aussi réalisable en version Stil (presque au ras du sol)

-
- ✓ **Sortie uniforme des gaz de combustion Ø 200 mm**
 - ✓ **Alimentation uniforme en air frais Ø 150 mm**
 - ✓ **Sortie de fumée possible par le haut ou par l'arrière**



Violino 55x98, Rüegg Studio Erbshausen



Violino 65x87, Rüegg Studio Padova Vicenza



FLEX-LINE VIOLINO 45x60 / VIOLINO 45x80

	VIOLINO 45x60	VIOLINO 45x80
--	---------------	---------------

Dimensions:

	cm	VIOLINO 45x60	VIOLINO 45x80
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	120x113x78	120x133x78
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x58	42x78
Dimensions du foyer H x L x P	cm	112x77x53	112x97x53
Poids total	kg	212	258

Données techniques:

	kW	VIOLINO 45x60	VIOLINO 45x80
Puissance nominale suivant EN	kW	8.4	9.2
Plage de puissance	kW	8.4 - 9.2	9.2 - 10.1
Puissance en construction avec accumulation	kW	2.8	3.1
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 15 4144-2	RRF-29 15 4184-1
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


	VIOLINO 45x60	VIOLINO 45x80
Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


VIOLINO 45x60



Vue de face

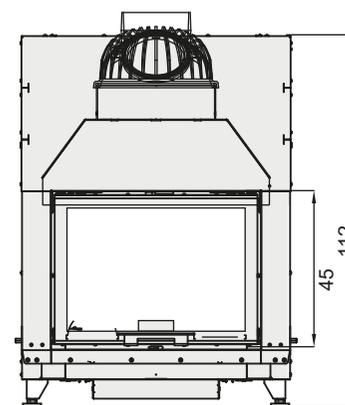

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


VIOLINO 45x80



Vue de face

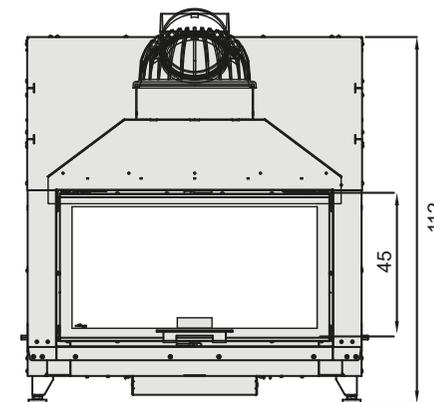

Plan d'ensemble

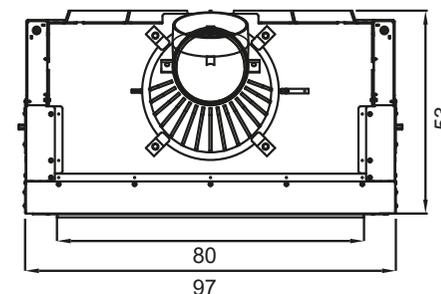

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE VIOLINO 55x73 / VIOLINO 55x98

VIOLINO 55x73 VIOLINO 55x98

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	133x126x78	133x151x78
Dimensions des vitres H x L x P	cm	52x71	52x96
Dimensions du foyer H x L x P	cm	125x90x53	125x115x53
Poids total	kg	270	318

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	12.5	14
Plage de puissance	kW	12.5 - 13.7	14.0 - 14.8
Puissance en construction avec accumulation	kW	4.2	4.7
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 16 4303-1	RRF-29 16 4252-2
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM.
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


VIOLINO 55x73



Vue de face

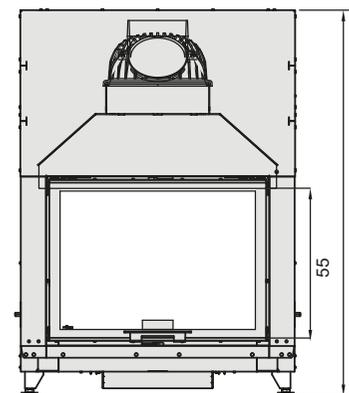


Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


VIOLINO 55x98

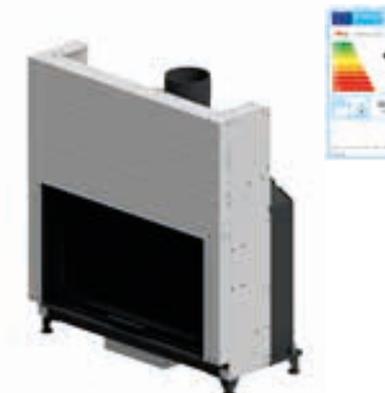

Vue de face

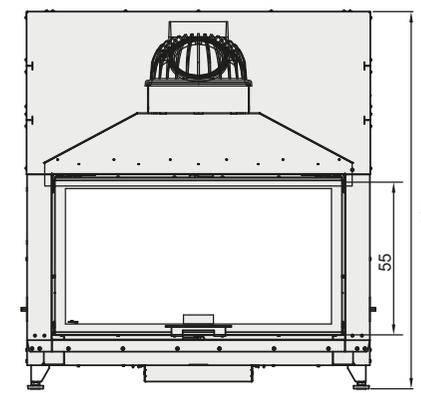

Plan d'ensemble

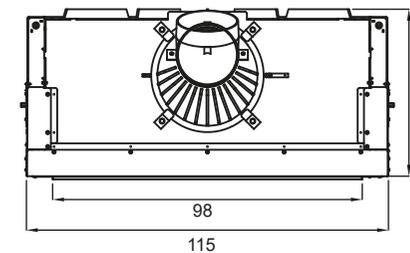

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE VIOLINO 65x87

VIOLINO 65x87

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	153x144x80
Dimensions des vitres H x L x P	cm	62x85
Dimensions du foyer H x L x P	cm	145x104x53
Poids total	kg	328

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	12.2
Plage de puissance	kW	12.2 - 13.4
Puissance en construction avec accumulation	kW	4.1
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 16 4219-1
Suisse	VKF-Nr.	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


VIOLINO 65x87



Vue de face

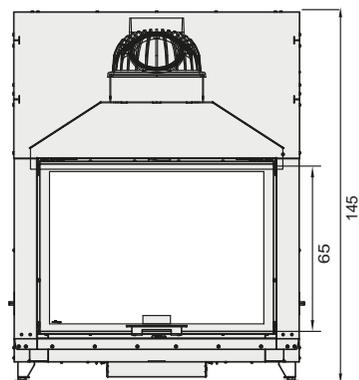

Plan d'ensemble

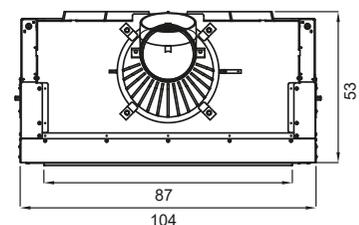

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



Violino, Rüegg Studio Rheda-Wiedenbrück



Violino 55x98, Rüegg Cheminée Schweiz AG



PLAT

MARS 570 – Smart-Line

MARS est classieux. Une cheminée pour les gens pratiques. Compacte, simple, pratique, spécialement conçue pour les petites pièces.

Le feu à l'origine de tout. Le feu est le compagnon culturel de l'homme. Chez Rüegg, le feu de l'enthousiasme pour la construction des meilleures cheminées brûle depuis 1955. MARS en fait partie. Avec sa forme modulable, il est souvent tout en rondeur. Parfois, cependant, il se fond à plat sans heurts dans des concepts architecturaux exigeants.

Pour une maison moderne et bien isolée – qu'elle soit passive ou à basse énergie – le foyer MARS a le niveau de puissance parfait. Suffisamment pour générer une chaleur confortable du feu pour des heures agréables avec des personnes conviviales, même à la période la plus froide de l'année. Pas trop, pour que votre salon ne devienne pas un sauna en hiver. MARS vous va bien. Apportez la beauté archaïque du feu et sa chaleur confortable et douillette dans votre bel espace de vie.



Mars 570 HK, Rüegg Cheminée Schweiz AG

SMART-LINE MARS 570

		MARS 570
Dimensions:		
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	153x89x72
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x58
Dimensions du foyer H x L x P	cm	148x64x50
Poids total	kg	184

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	7
Plage de puissance	kW	3.5 - 7.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	18
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-00 105
Suisse	VKF-Nr.	12814
Allemagne	BlmSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte
Sole foyer	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


MARS 570



Vue de face

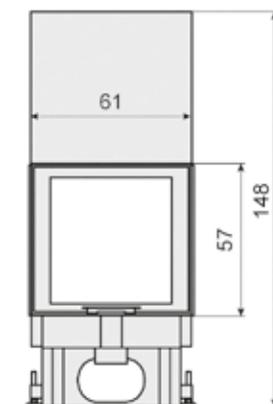

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



JUPITER 510, JUPITER 570 – Smart-Line

Spécialement conçue pour les petites pièces. La vitre de la cheminée JUPITER est ronde ou plate. Deux vitres plates en font un tunnel. Ainsi, elle offre des possibilités de conception illimitées pour le feu de vos rêves dans votre salon, chauffe et réchauffe l'esprit et l'âme en même temps.

JUPITER de Rüegg est une cheminée qui convient à presque toutes les situations. Elle met en scène le feu derrière une vitre panoramique semi-circulaire ou derrière des vitres épurées et plates. Elle est également disponible sous forme de tunnel. Grâce à cette diversité, les espaces de vie peuvent être conçus de manière créative.

Ses valeurs extérieures sont rapidement apparentes : la conception soignée et le beau traitement des matériaux de haute qualité répondent à tous les souhaits. Les valeurs intérieures sont tout aussi convaincantes : d'une part, le rendement élevé, qui permet de récupérer tant de cette précieuse chaleur du bois. D'autre part, les faibles valeurs de pollution, qui associées au respect de la cheminée pour le climat aboutissent à un bilan plutôt propre. L'utile est joint à l'agréable. Quel chauffage offre un tel sentiment de refuge, d'indépendance et de sécurité ainsi comparable ?!



Jupiter 570 HK, Rüegg Studio Savognin



Jupiter 510 HK, Rüegg Cheminée Schweiz AG

SMART-LINE JUPITER 510 / JUPITER 570

		JUPITER 510	JUPITER 570
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	141x99x72	153x99x72
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x68	54x68
Dimensions du foyer H x L x P	cm	136x74x50	148x74x50
Poids total	kg	191	209

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9	9
Plage de puissance	kW	2.9 - 9.9	2.9 - 9.9
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-00 142	RRF-00 142
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


JUPITER 510



Vue de face

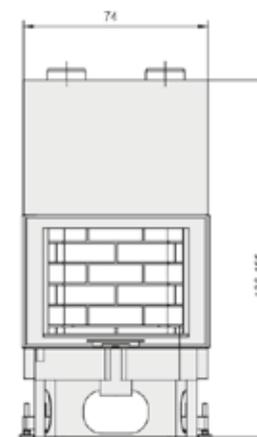


Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


JUPITER 570

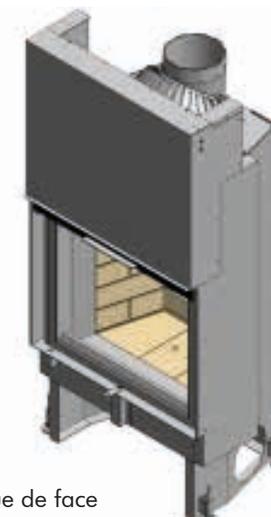

Vue de face

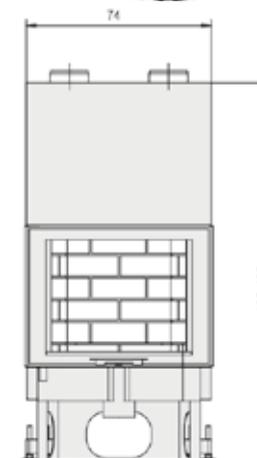

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

URANUS 510/570, URANUS STIL – Smart-Line

URANUS est une cheminée généreuse sur mesure pour un espace de vie individuel.

Offrant au feu un cadre naturel, qu'il s'agisse du modèle à une face, à hauteur standard, en version Stil élégante parfaitement intégrée affleurant au sol, ou en version tunnel indépendante dans la pièce, URANUS convient aux hédonistes généreux.

La planète Uranus est en fait l'opposé d'une cheminée : elle est ce qu'on appelle un géant de glace. L'URANUS de Rüegg, en revanche, est une source de chaleur, également de format exceptionnel. Elle est si ingénieusement construite qu'elle peut offrir un spectacle de feu dans différentes versions. D'une part, un feu cosy derrière une vitre plate et d'autre part, un autre exposé au milieu du tunnel.

Rüegg attache une grande importance à une qualité solide et durable dans la fabrication des cheminées. URANUS est le résultat de la mise en œuvre cohérente de notre philosophie, selon laquelle seul le meilleur est assez bon pour nos clients. Celui qui s'offre cette cheminée est généreux et peut en profiter délibérément. Que ce soit la chaleur émise par le feu, les moments de sérénité, la rondeur d'un bon vin, les conversations entre amis ou tout cela ensemble.



Uranus 510, Rüegg Cheminée Schweiz AG

SMART-LINE URANUS 510 / URANUS 570

		URANUS 510	URANUS 570
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	141x109x73	153x109x73
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x78	54x78
Dimensions du foyer H x L x P	cm	136x84x51	148x84x51
Poids total	kg	212	231

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9	9
Plage de puissance	kW	3.1 - 9.7	3.1 - 9.7
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-02 389	RRF-02 389
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A+

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


URANUS 510



Vue de face

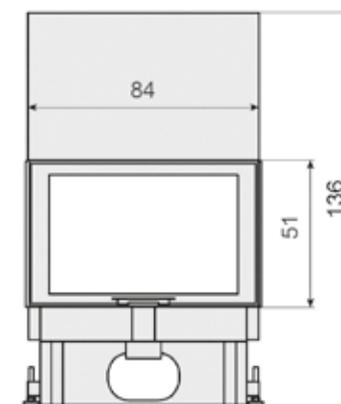

Plan d'ensemble

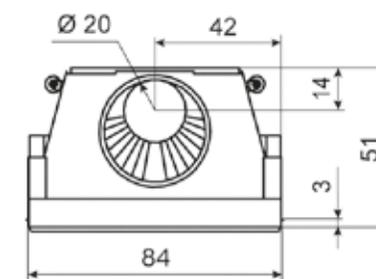


(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


URANUS 570



Vue de face

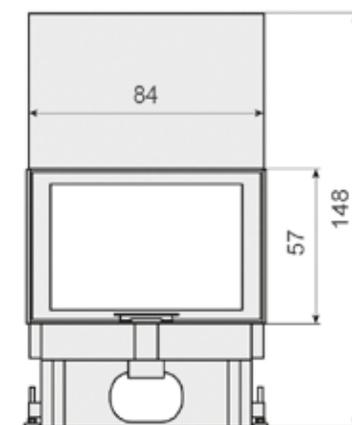

Plan d'ensemble

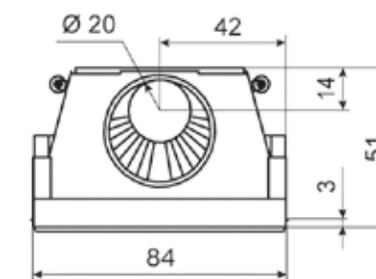

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

SMART-LINE URANUS STIL

URANUS STIL

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	140x109x73
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x78
Dimensions du foyer H x L x P	cm	127x81x51
Poids total	kg	228

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9
Plage de puissance	kW	3.1 - 9.7
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-02 389
Suisse	VKF-Nr.	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A+

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte
Sole foyère	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


URANUS STIL



Vue de face

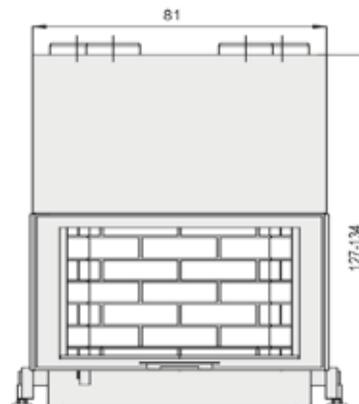

Plan d'ensemble

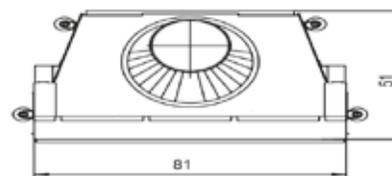

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



Uranus Stil, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Uranus Stil, Rüegg Studio Fulda



Cinq stères de bois remplacent 1 000 litres de fioul et évitent le rejet d'environ 2,5 tonnes de CO₂ dans l'atmosphère.

NEPTUN 450, NEPTUN 510 – Smart-Line

NEPTUN est un pur euphémisme. Il convainc par son design faisant part entière de l'aménagement de la pièce.

Grâce à sa générosité, NEPTUN s'intègre dans des espaces de vie très différents. Son apparence agréablement modeste et solide lui confère une noble sobriété. Ce qui vous correspond. À propos, le feu a un charme particulier dans le NEPTUN en version tunnel.

Les créations Rüegg sont donc souvent copiées, mais elles restent heureusement inégalées. Si vous optez pour le NEPTUN de Rüegg, vous faites donc le bon choix.

Il n'est guère possible d'imaginer un élément plus beau pour l'aménagement ou la séparation d'un espace.



Neptun 510, Rüegg Cheminée Schweiz AG



SMART-LINE NEPTUN 450 / NEPTUN 510

		NEPTUN 450	NEPTUN 510
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	127x129x73 flach Stil	139x129x73 flach Stil
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x98	48x98
Dimensions du foyer H x L x P	cm	103x101x51	115x101x51
Poids total	kg	253	267

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9	10
Plage de puissance	kW	3.1 - 9.7	4.1 - 10.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	25	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 07 1468	RRF-29 08 1755
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


NEPTUN 450



Vue de face

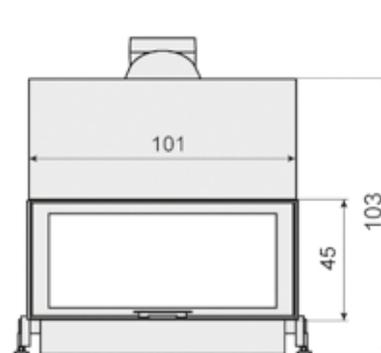

Plan d'ensemble

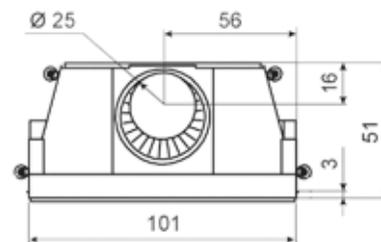


(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


NEPTUN 510



Vue de face

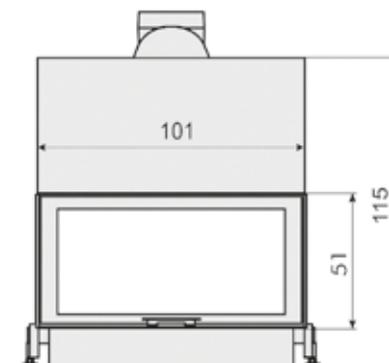

Plan d'ensemble

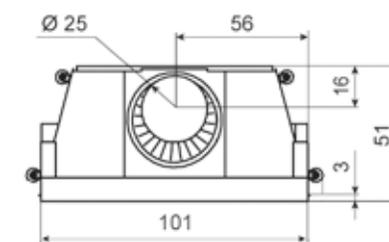

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



SAPHIR GIANT, SAPHIR GIANT 500 S – Classic-Line

SAPHIR est l'élément central idéal pour votre pièce à vivre, révélant les contrastes et jouant avec la lumière et les formes.

SAPHIR impressionne par une vue particulièrement large sur le feu et s'intègre idéalement dans les grandes pièces. Cette cheminée au design épuré attire remarquablement le regard sans les détourner de l'élément principal, le feu.

SAPHIR est une combinaison parfaite de technologie et de design, car ses excellentes performances de chauffage garantissent une chaleur agréable et sa grâce fait battre plus fort le cœur des passionnés de design.

À noter :

La manipulation aisée de la grande vitre.

Vous disposez de grandes pièces sans transition ?

Dans ce cas, la version en tunnel convient comme séparateur d'espace exclusif.



Saphir Giant 500, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Saphir Giant 500, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Saphir Giant, Rüegg Studio Conthey

CLASSIC-LINE SAPHIR GIANT / SAPHIR GIANT 500 S

SAPHIR GIANT | SAPHIR GIANT 500 S

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	147x156x83	115x156x83
Dimensions des vitres H x L x P	cm	63x113	47x113
Dimensions du foyer H x L x P	cm	139x138x66	107x138x66
Poids total	kg	520	455

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11	11
Plage de puissance	kW	4.7 - 11.4	4.7-11.4
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	30	30
Possibilité de sortie de fumée		dessus	dessus

Tests:


EU	EN 13229	RRF-29 09 2103	RRF-29 09 2103
Suisse	VKF-Nr.	8348	8348
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


SAPHIR GIANT

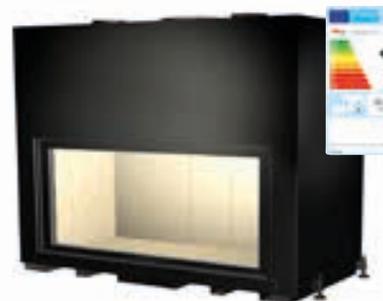

Vue de face

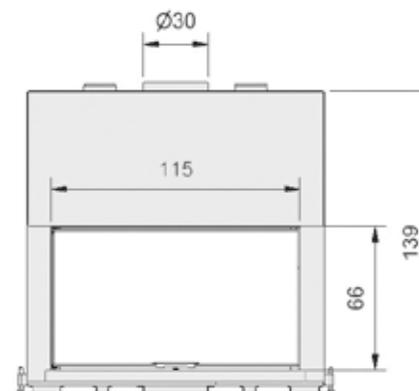


Plan d'ensemble

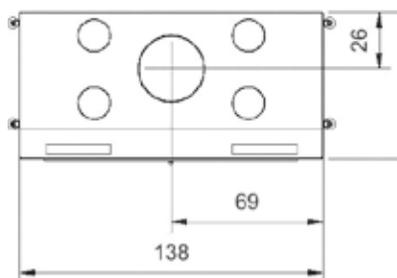


SAPHIR GIANT 500 S



Vue de face

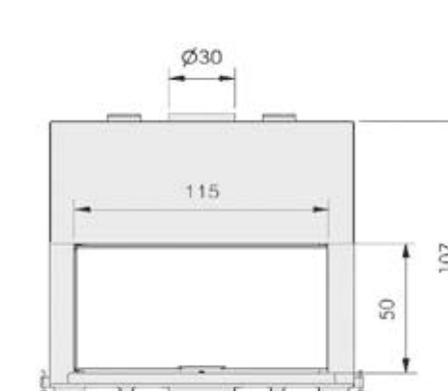

Plan d'ensemble

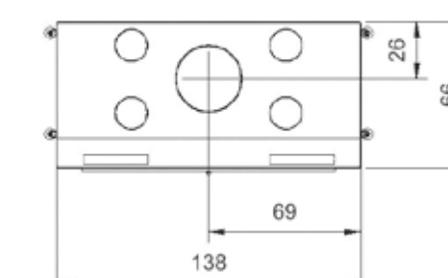



LARIMAR ECO – ECO-Line

La cheminée LARIMAR ECO est abordable, sans compromis sur la qualité et le design.

LARIMAR – un foyer pour le plaisir particulier du feu : compacte et peu coûteuse, mais pourvue de toutes les qualités d'une cheminée Rüegg. LARIMAR transforme votre salon en un espace stylé et confortable. Le design et la fonctionnalité de la cheminée LARIMAR impressionnent au premier regard.

Le revêtement de la chambre de combustion avec THERMO-BRIKK® est unique pour une cheminée dans cette gamme de prix. La cheminée acquiert ainsi une élégance intemporelle et apporte une bienfaisante sobriété dans la pièce.



Larimar ECO, Rüegg Cheminée Schweiz AG

ECO-LINE ECO LARIMAR

LARIMAR ECO

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	138x123x69
Dimensions des vitres H x L x P	cm	55x75
Dimensions du foyer H x L x P	cm	123x100x50
Poids total	kg	326

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	13
Plage de puissance	kW	6.3 - 13.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 13 3412
Suisse	VKF-Nr.	12735
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


ECO LARIMAR



Vue de face

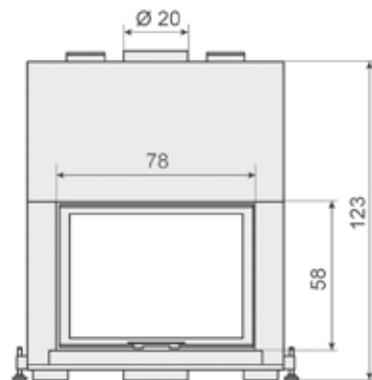

Plan d'ensemble

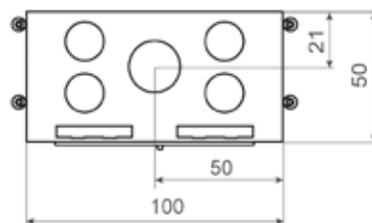

Larimar ECO, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Larimar ECO, Rüegg Cheminée Schweiz AG

AXINIT ECO – ECO-Line

Le feu pour un maximum de plaisir !

La cheminée AXINIT est raffinée par sa qualité et son design. Grâce à sa chambre de combustion en THERMOBRIKK®, elle possède également de grandes valeurs intrinsèques.

Un feu bien visible et peu polluant est typique de la qualité Rüeegg Cheminée. AXINIT ne fait pas exception. Son utilisation et son entretien sont un jeu d'enfants. La fiabilité et la durabilité sont garanties grâce à une construction solide comme le roc et aux meilleurs matériaux.

Le gain de place est particulièrement appréciable grâce à sa faible profondeur d'installation. Ce qui plaît aux architectes et aux constructeurs, leur permettant ainsi de réduire les coûts de construction. Avec AXINIT, la cohérence entre le design, la finition, les détails de la conception et le prix est de mise.

Nous sommes tout feu tout flamme pour la cheminée AXINIT et espérons aussi faire jaillir l'étincelle en vous.





ECO-LINE ECO AXINIT

		AXINIT ECO
Dimensions:		
Dimensions minimales du foyer H x L x P*	cm	153x139x77
Dimensions des vitres H x L x P	cm	63x92
Dimensions du foyer H x L x P	cm	139x116x56
Poids total	kg	434

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	13
Plage de puissance	kW	6.4 - 14.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus

Tests:

EU	EN 13229	RRF-29 13 3411
Suisse	VKF-Nr.	12735
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


ECO AXINIT



Vue de face

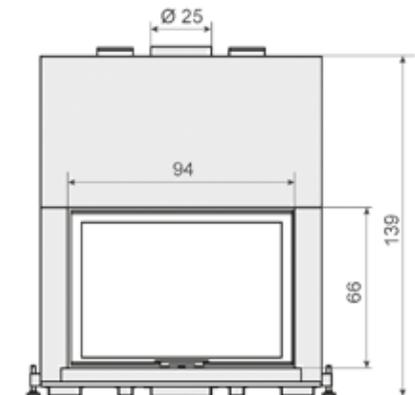

Plan d'ensemble

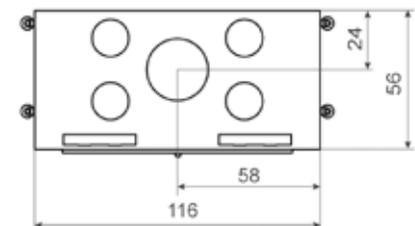



« UNE AMBIANCE, UNE
CHALEUR RAYONNAN-
TE SAIN ET ACCESSOI-
REMENT DES ÉCONO-
MIES DE CHAUFFAGE. »

Famille Hillnhütter,
Freudenberg (Allemagne)

Ce que toutes nos cheminées **d'angles** ont en commun

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet une visibilité maximale du feu
- Adaptable à presque toutes les configurations architecturales grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Élégante étanchéité filigrane de l'angle de la vitre grâce au joint métallique
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement particulièrement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement



Angle

RII · VENUS · VENUS ECO · 720 · 720 ECO

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Flex-Line	RII 50x68x42 D/G	137 x 97 x 72	60. 62
	RII 50x68x50 D/G	137 x 97 x 80	62
	RII 50x80x42 D/G **	137 x 109 x 72	63
	RII 50x80x50 D/G **	137 x 109 x 80	63
	RII 50x100x42 D/G **	137 x 129 x 72	64
	RII 50x100x50 D/G **	137 x 129 x 80	64
Smart Line	Venus 510	141 x 74 x 74	68-70
	Venus 570	153 x 74 x 74	68-70
	Venus ECO 510 D/G	141 x 93 x 74	72-74
Classic-Line	720	158 x 105 x 82	76, 78
	720 Compact	144 x 135 x 81	76, 78
	720 Giant	144 x 142 x 68	76, 79
	720 ECO	158 x 107 x 84	76, 79

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
 Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels
 ** Les appareils sont également disponibles en « version V » :
 Assemblés en usine avec un manteau de convection et un socle avec un ventilateur intégré

Disponible depuis
T4
 2021

Flex-Line

- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® : le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement
- Grâce à la conception modulaire du RII, il est possible de choisir l'appareil adapté, même si le conduit de cheminée est déjà construit
 - Connexions standardisées
 - Isolations standardisées
- Installation en système d'accumulation
 - Prédestiné à être utilisé dans des maisons bien isolées grâce à un dégagement de chaleur différé
 - Pas de grilles de ventilation visibles nécessaires, pas de pollution supplémentaire par la poussière
- Peut également être installé au ras du sol sans soubassement

Smart-Line

- Possibilité de stockage de chaleur supplémentaire grâce à une surface de chauffe secondaire en céramique

Classic-Line

- Malgré sa taille imposante, le 720 possède une qualité de combustion impressionnante

ECO-Line (uniquement 720 ECO)

- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® : Le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement

- Installation en système de convection
 - Une chaleur rapide dans la pièce
 - Possibilité de distribution de la chaleur sur plusieurs étages
- La cornière d'habillage est démontable, pour une transition lisse plane entre le foyer et le banc de la cheminée
- La margelle avant peut être raccordée au ras de l'appareil, sans cadre métallique gênant
- Possibilité de raccordement à l'air frais par l'arrière, le fond et le côté : offre une souplesse maximale pour la planification
- Grâce au clapet de fumée intégré en option, aucun levier de commande pour perturber votre architecture

- Conçu pour les petits espaces
- Conception compacte

- Vue particulièrement large sur le feu, idéale pour les grandes pièces
- Pour le plaisir d'un feu volumineux

- La faible profondeur d'installation permet de réduire l'encombrement de la construction

RII – Flex-Line

Permettez-nous de vous présenter : le Rüeegg RII, le petit dernier de la famille Rüeegg. Nos innovations font référence en matière de développement depuis des décennies. Ces qualités sont également réunies dans le nouveau foyer Rüeegg RII à deux faces.

Grâce à un superbe jeu de flammes, le nouveau Rüeegg RII déploie le romantisme d'un feu de camp dans vos murs et surprend par des détails techniques raffinés. Que ce soit sur un, deux ou trois côtés, la Flex-Line de Rüeegg offre une technologie de pointe et la plus grande variété possible de produits au beau design filigrane.

- L'architecture du RII permet une grande liberté dans la conception personnalisée de votre cheminée
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Le RII intégré dans une installation à accumulation fournit une chaleur rayonnante agréable pendant des heures et devient ainsi votre soleil personnel dans votre salon.
- Conception pour une longue durée de vie : À l'heure de la société de consommation, Rüeegg développe des foyers conçus pour une très longue durée de fonctionnement.
- Qualité suisse : Les foyers Rüeegg, qui portent le label de qualité suisse, sont synonymes d'une qualité de fabrication exceptionnelle :
- Esthétique raffinée : les foyers Rüeegg impressionnent par leur discrétion, car la plus grande intégration possible de tous les éléments mécaniques et les lignes épurées permettent des formes particulièrement sobres et claires.
- Habillage du foyer avec Thermobrikk® : La principale fonction de l'habillage de la chambre de combustion d'un foyer est d'augmenter la température intérieure de la chambre de combustion. C'est la seule façon d'obtenir des niveaux de rendement plus élevés et une combustion vraiment efficace et propre.

Faire installer chez vous un Rüeegg RII par un Studio Rüeegg, c'est la garantie d'un plaisir maximum au coin du feu !

-
- ✓ **Sortie uniforme des gaz de combustion Ø 200 mm**
 - ✓ **Alimentation uniforme en air frais Ø 150 mm**
 - ✓ **Sortie de fumée possible par le haut ou par l'arrière**





FLEX-LINE RII 50x68x42 droit+gauche / RII 50x68x50 droit+gauche

RII 50x68x42 D/G RII 50x68x50 D/G

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	137x97x72	137x97x80
Dimensions des vitres H x L x P	cm	46x62x37	46x62x45
Dimensions du foyer H x L x P	cm	129x79x53	129x79x61
Poids total	kg	215	234

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	12.1	12.1
Plage de puissance	kW	12.1-13.3	12.1-13.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	4.1	4.1
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 19 5365-1	RRF-29 19 5404-1
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:

Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui


* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

RII 50x68x42 D/G


Disponible depuis
T4
2021



Vue de face

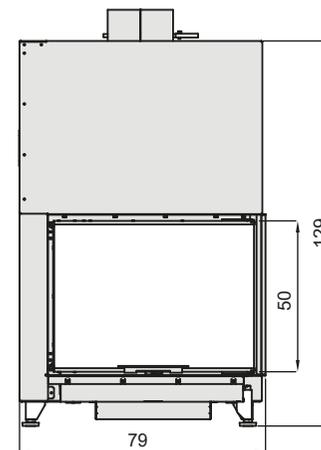


Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

RII 50x68x50 D/G


Disponible depuis
T4
2021



Vue de face

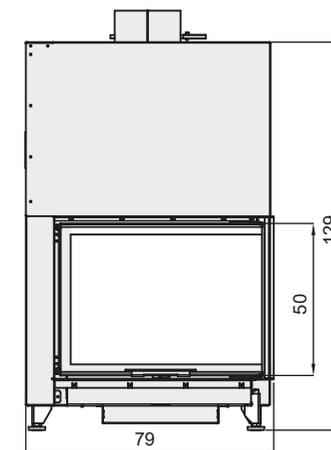

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE RII 50x80x42 droit+gauche / RII 50x80x50 droit+gauche

RII 50x80x42 D/G RII 50x80x50 D/G

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	137x109x72	137x109x80
Dimensions des vitres H x L x P	cm	46x74x37	46x74x45
Dimensions du foyer H x L x P	cm	129x91x53	129x91x61
Poids total	kg	238	258

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11	11.5
Plage de puissance	kW	11.0-11.7	11.5-12.7
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.7	3.9
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 18 5176	RRF-29 19 5221
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RII 50x80x42 D/G



Vue de face

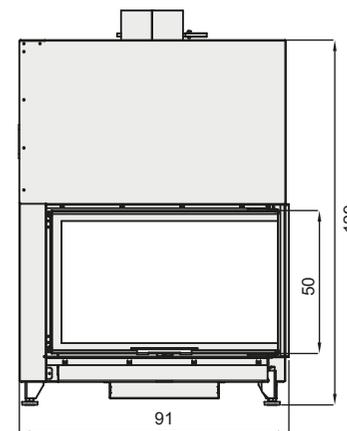

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RII 50x80x50 D/G



Vue de face

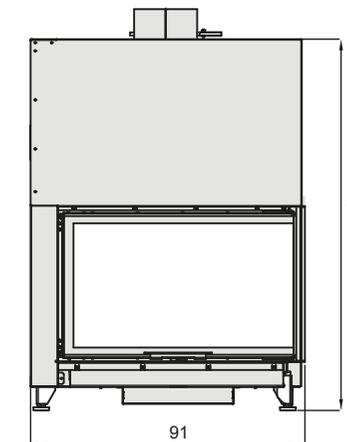

Plan d'ensemble

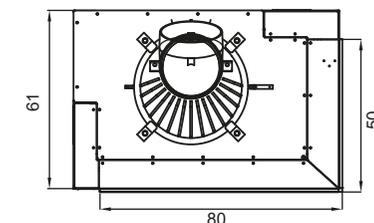

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE RII 50x100x42 droit+gauche / RII 50x100x50 droit+gauche

RII 50x100x42 D/G RII 50x100x50 D/G

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	137x129x72	137x129x80
Dimensions des vitres H x L x P	cm	46x94x37	46x94x45
Dimensions du foyer H x L x P	cm	129x110x53	129x110x61
Poids total	kg	270	288

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	10.9	12.9
Plage de puissance	kW	10.9 - 12	12.9-14.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.7	4.3
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 18 5116	RRF-29 18 5142
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RII 50x100x42 D/G



Vue de face

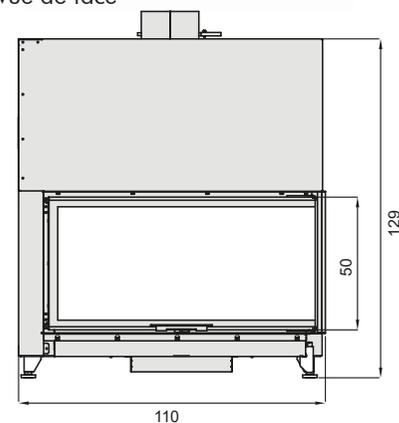

Plan d'ensemble

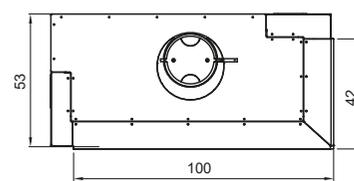


(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RII 50x100x50 D/G



Vue de face

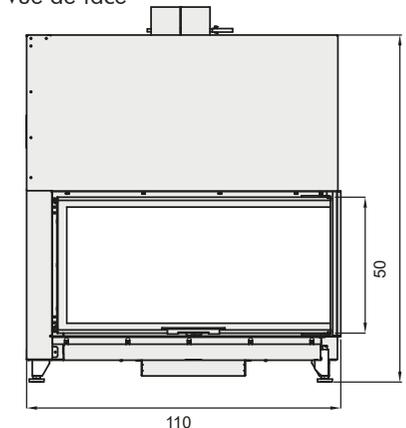

Plan d'ensemble

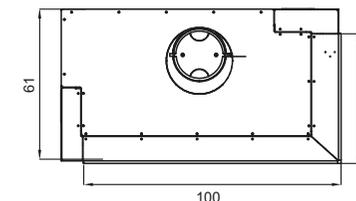

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



ANGLE



R11 50x80x42, Rüegg Studio Freudenberg



R11 50x100x42, Rüegg Studio Wolfenbüttel

VENUS 510, VENUS 570 – Smart-Line

Il suffit de relever la porte du foyer, d'insérer du bois et d'allumer un feu. Et vous ressentez déjà une chaleur agréable envahir la pièce.

ANGLE

Grâce à sa construction en angle à 90°, la cheminée VENUS de Rüegg attire tous les regards dans tous les intérieurs. Sa ligne de design claire et sobre s'adapte individuellement à chaque style. Cela en fait un foyer tendance absolu.

Le foyer VENUS est synonyme d'efficacité et de polyvalence. Sa forme reflète les exigences actuelles de l'architecture moderne et, avec sa porte de foyer à angle droit, elle offre une visibilité maximale du feu et donc aussi des soirées inoubliables et romantiques devant un feu de bois crépitant.

Spécialement conçue pour les petites pièces.



Venus 570, Rüegg Cheminée Schweiz AG



Venus 510, Rüegg Studio Freudenberg

SMART-LINE VENUS 510 isocèle / VENUS 570 isocèle

		VENUS 510 GS	VENUS 570 GS
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	141x74x74	153x74x74
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x48x48	54x48x48
Dimensions du foyer H x L x P	cm	136x53x53	148x53x53
Poids total	kg	157	169

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	7	7
Plage de puissance	kW	3.1 - 7.9	3.1 - 7.9
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	18	18
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29-01 24	RRF-29-01 24
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	non
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


VENUS 510 isocèle



Vue de face

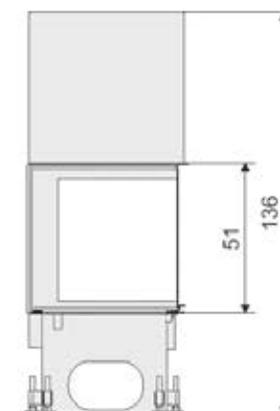

Plan d'ensemble

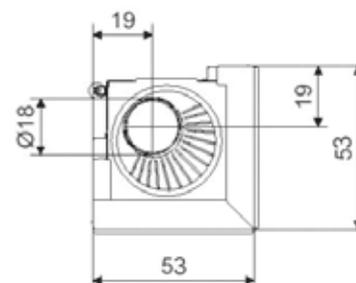


(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


VENUS 570 isocèle



Vue de face

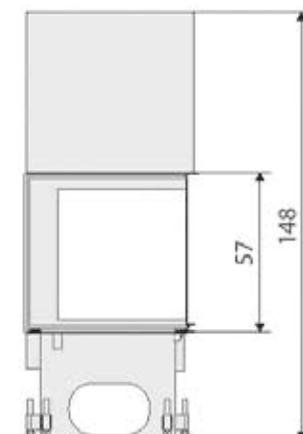

Plan d'ensemble

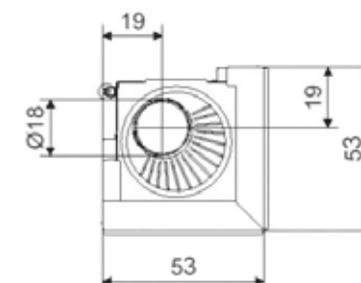

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



Pour un feu peu polluant, utilisez du bois de chauffage qui a été correctement stocké pendant deux à trois ans.

VENUS ECO – ECO-Line

VENUS ECO est la cheminée polyvalente à deux côtés. Une solution belle, efficace, abordable et pratique pour presque toutes les pièces. La vue dégagée sur le feu des deux côtés ravit tout le monde.

ANGLE

Vénus est à la fois l'étoile du soir et celle du matin dans notre ciel. C'est un astre qui se transforme. La cheminée VENUS ECO de Rüegg est tout aussi variable que son prête-nom. Grâce à la vitre à deux côtés, elle sait mettre en scène le feu dans les configurations les plus diverses, en tant qu'élément placé librement et consciemment dans l'espace, aussi bien que dans un coin particulièrement douillet.

Grâce aux dimensions compactes du foyer VENUS ECO, même les espaces de vie les plus petits conviennent parfaitement à son installation.

VENUS ECO est également un bon choix pour les maisons passives, à faible consommation d'énergie et généralement pour toutes les maisons bien isolées.

Nous n'exagérons donc pas lorsque nous disons que la cheminée VENUS ECO est un concentré d'efficacité, qu'elle prend peu de place, qu'elle crée une incroyable ambiance de bien-être, qu'elle contribue au chauffage et qu'elle met en valeur les espaces de vie même les plus petits.

En bref :
VENUS ECO est une Star dans l'univers de la cheminée !



Venus Eco 510 HK, Rüegg Studio Wels



Venus ECO 510 HK, Rüegg Studio Simmental



Venus ECO 510 HK, Rüegg Studio Wels

ECO-LINE VENUS ECO 510 HK droit+gauche

VENUS ECO D/G

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	141x93x74
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x68x48
Dimensions du foyer H x L x P	cm	136x72x53
Poids total	kg	196

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	7
Plage de puissance	kW	3.1 - 7.9
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29-01 24
Suisse	VKF-Nr.	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte
Sole foyère	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


VENUS ECO 510 HK D/G



Vue de face

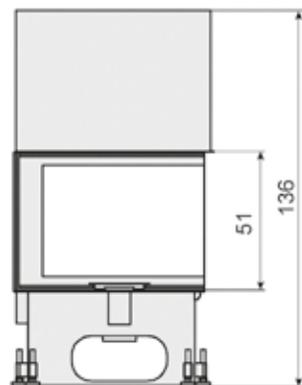

Plan d'ensemble

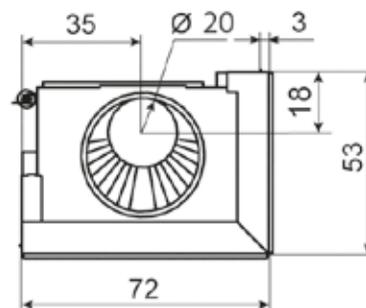

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)





ANGLE

720, 720 COMPACT, 720 GIANT – Classic-Line

Le foyer à angle droit avec deux côtés vitrés des cheminées 720 assure une vue libre. Le design clair et sans fioriture est également inspirant et se marie parfaitement avec les habillages en acier, en verre ou en béton.

La vue sur le feu est déjà impressionnante avec le 720 – ses deux frères 720 GIANT et 720 COMPACT le dépasse avec leur front plus large. En fonction de l'espace dont vous disposez pour votre cheminée, vous avez le choix : les modèles GIANT et COMPACT ont une profondeur inférieure à celle du 720. Le modèle compact se caractérise, en outre, par sa largeur réduite par rapport au modèle GIANT. Un grand plus en flexibilité dès la phase de planification.

À noter : la manipulation aisée de la grande vitre.



720 Giant, Rüegg Studio Zella-Mehlis

720 ECO – ECO-Line

Une vue dégagée sur le feu. Avec la cheminée 720 ECO, ce rêve devient réalité. Dans le même temps, la technologie très élaborée de Rüegg assure le meilleur rendement avec les émissions polluantes les plus faibles.

Qui l'a inventée? La première cheminée du monde à vitre escamotable vers le haut a été fabriquée par Rüegg! La première cheminée à vue sur le feu complètement libre de deux côtés est également une invention de Rüegg. Cet esprit innovateur prépare une scène toujours différente pour le feu dans les habitations. Rüegg est connu et apprécié pour ses inventions.

La 720 ECO est devenu un classique absolu de la cheminée. Nous avons développé ses valeurs uniques sans compromis ni ornements, ce qui permet aux architectes et poêliers-fumistes de l'installer presque partout. Que l'espace de vie soit ultra-moderne, épuré ou classique : la cheminée 720 ECO s'adapte partout et ne se perd pas dans la grande pièce – une solution très séduisante.



720 Compact, Rüegg Cheminée Schweiz AG



CLASSIC-LINE 720 droit+gauche / 720 COMPACT droit+gauche

ANGLE

720 D/G 720 COMPACT D/G

Dimensions:

	cm	720 D/G	720 COMPACT D/G
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	158x105x82	144x135x81
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x75x52	47x90x35
Dimensions du foyer H x L x P	cm	153x89x67	139x104x51
Poids total	kg	345	295

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	10	13
Plage de puissance	kW	4.2 - 10.3	6.3 - 14.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 11 2514	RRF-29 13 3413-1
Suisse	VKF-Nr.	13623	13623
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	non	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Thermobrikk®
Sole foyère	Chamotte	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


720 D/G



Vue de face

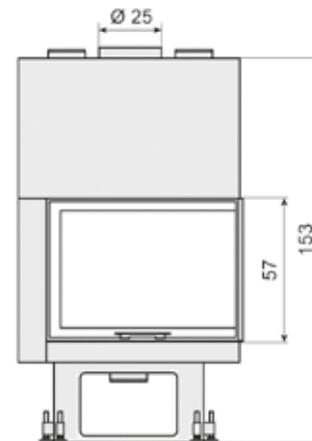


Plan d'ensemble




720 COMPACT D/G



Vue de face

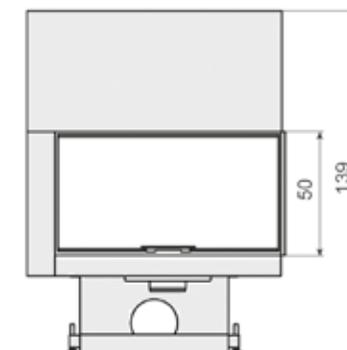

Plan d'ensemble

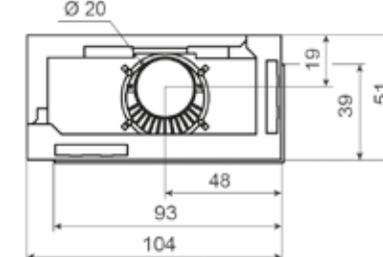

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

CLASSIC-LINE 720 GIANT droit+gauche / 720 ECO droit+gauche

		720 GIANT D/G	720 ECO D/G
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	144x142x68	158x107x84
Dimensions des vitres H x L x P	cm	47x110x35	54x75x52
Dimensions du foyer H x L x P	cm	139x125x51	153x89x67
Poids total	kg	375	360

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	10	10
Plage de puissance	kW	4.7 - 10.6	4.2 - 10.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus	dessus

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 11 2515	RRF-29 11 2514
Suisse	VKF-Nr.	13623	13623
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	non	non
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Thermobrikk®
Sole foyère	Chamotte	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM. Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


720 GIANT D/G



Vue de face

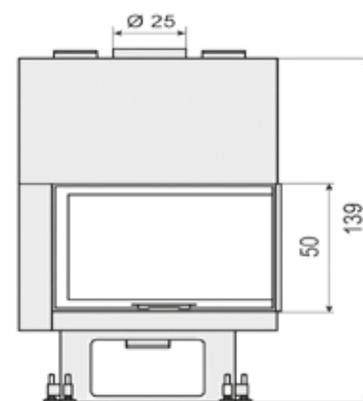


Plan d'ensemble




720 ECO D/G



Vue de face

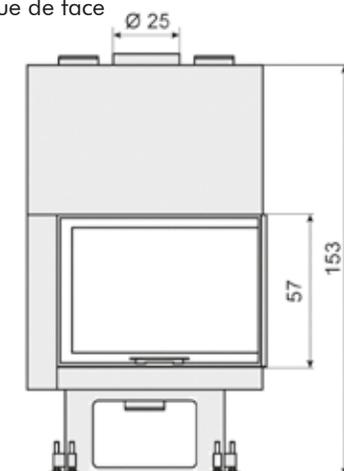

Plan d'ensemble

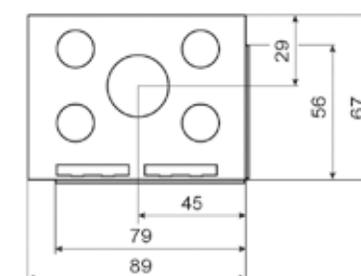



Il y a beaucoup plus de bois qui pousse dans les forêts européennes que nous n'en utilisons. Le bûcheron de votre village sera heureux de vous fournir du bois de chauffage.

Ce que toutes nos cheminées à **3 faces** ont en commun

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet la plus grande visibilité du feu
- Adaptable à presque toutes les configurations architecturales grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Élégante étanchéité filigrane de l'angle de la vitre grâce au joint métallique
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement



3 faces

Rüegg RIII Flex-Line

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels
** Les appareils sont également disponibles en « version V » :
Assemblés en usine avec un manteau de convection et un socle avec un ventilateur intégré

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Flex-Line	RIII 45 x 56 x 46	128 x 69 x 82	84, 86
	RIII 55 x 56 x 46	148 x 69 x 82	86
	RIII 45 x 56 x 60	128 x 69 x 96	87
	RIII 55 x 56 x 60	148 x 69 x 96	87
	RIII 45 x 56 x 80	128 x 69 x 116	88
	RIII 55 x 56 x 80	148 x 69 x 116	88
	RIII 45 x 68 x 46	128 x 81 x 82	89
	RIII 55 x 68 x 46	128 x 81 x 82	89
	RIII 45 x 80 x 46 **	128 x 93 x 82	90
	RIII 55 x 80 x 46 **	148 x 93 x 82	90
	RIII 45 x 100 x 46 **	128 x 113 x 82	91
	RIII 55 x 100 x 46 **	148 x 113 x 82	91

Flex-Line

- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® : Le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement
- Grâce à la conception modulaire du RIII, il est possible de choisir l'appareil adapté, même si le conduit de cheminée est déjà construit
 - Connexions standardisées
 - Isolations standardisées
- Installation en système d'accumulation
 - Prédestiné à être utilisé dans des maisons bien isolées grâce à un dégagement de chaleur différé
 - Pas de grilles de ventilation visibles nécessaires, pas de pollution supplémentaire par la poussière
- Peut également être installé au ras du sol sans soubassement
- Installation en système de convection
 - Une chaleur rapide dans la pièce
 - Possibilité de distribution de la chaleur sur plusieurs étages
- La cornière d'habillage est démontable, pour une transition plane entre le foyer et le banc de la cheminée
- La margelle peut être raccordée au ras de l'appareil, sans cadre métallique gênant
- Possibilité de raccordement à l'air frais par l'arrière, le fond et le côté : offre une souplesse maximale pour la planification
- Aucun levier de commande pour perturber votre architecture grâce au clapet de fumée intégré en option

- ✓ **Sortie uniforme des gaz de combustion Ø 200 mm**
- ✓ **Alimentation uniforme en air frais Ø 150 mm**
- ✓ **Épaisseur d'isolation uniforme : 4/5/4 cm***
- ✓ **Sortie de fumée possible par le haut ou par l'arrière**
- ✓ **Rendement > 80 %**

* avec ventilation arrière active

Osons le dire : Le Rüegg RIII pourrait bien changer vos perspectives !

Les avantages du Rüegg RIII à trois côtés vitrés en un clin d'œil :

Chez Rüegg Cheminée Schweiz AG, nous construisons avec passion des cheminées de haute qualité pour vous depuis plus de 65 ans. Et depuis des décennies, nos innovations servent de références.

Ces qualités sont également réunies dans le Rüegg RIII à trois faces, qui répand le romantisme du feu de camp dans vos murs grâce à sa perspective panoramique et surprend techniquement par le raffinement de ses détails.

Les avantages du Rüegg RIII à trois côtés vitrés en un clin d'œil :

- L'architecture du Rüegg RIII vous permet une grande liberté pour une intégration personnalisée dans votre intérieur
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Le foyer Rüegg RIII intégré dans un système à accumulation fournit une chaleur rayonnante agréable pendant des heures et devient ainsi votre soleil personnel dans votre salon.
- Conception pour une longue durée de vie : À l'heure de la société de consommation, Rüegg développe des foyers conçus pour une très longue durée de fonctionnement.
- Qualité suisse : Les foyers Rüegg, qui portent le label de qualité suisse, sont synonymes d'une qualité de fabrication exceptionnelle.
- Esthétique raffinée : les foyers Rüegg impressionnent par leur discrétion, car la plus grande intégration possible de tous les éléments mécaniques et les lignes épurées permettent des formes particulièrement sobres et claires.
- Habillage du foyer avec Thermobrikk® : La principale fonction de l'habillage de la chambre de combustion d'un foyer est d'augmenter la température intérieure de la chambre de combustion. C'est la seule façon d'obtenir des niveaux de rendement plus élevés et une combustion vraiment efficace et propre.

La cheminée Rüegg RIII est installée par un Studio Rüegg dans votre région :

Rien de mieux pour profiter au maximum du plaisir du feu !



Rüegg RIII, Rüegg Studio Kremsmünster



Rüegg RIII, Rüegg Studio Rheintal



3 FACES

FLEX-LINE RIII 45x56x46 / RIII 55x56x46

RIII 45x56x46 RIII 55x56x46

Dimensions:

	cm	RIII 45x56x46	RIII 55x56x46
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x69x82	148x69x82
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x50x42	52x50x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x54x61	139x54x61
Poids total	kg	185	202

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	8.2	11
Plage de puissance	kW	8.2 - 9.0	11.0 - 12.1
Puissance en construction avec accumulation	kW	2.8	3.7
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 17 4485	RRF-29 18 4814
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x56x46



Vue de face

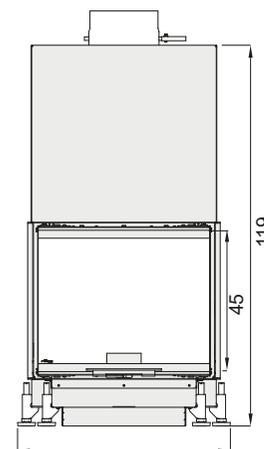

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x56x46



Vue de face

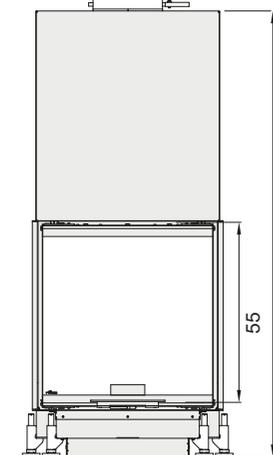

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE RIII 45x56x60 / RIII 55x56x60

		RIII 45x56x60	RIII 55x56x60
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x69x96	148x69x96
Dimensions des vitres H x L x P	cm	52x50x42	52x50x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x54x75	139x54x75
Poids total	kg	206	226

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11.7	11.2
Plage de puissance	kW	11.7 - 12.9	11.2 - 12.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.9	3.8
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 17 4694	RRF-29 17 4805
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x56x60



Vue de face

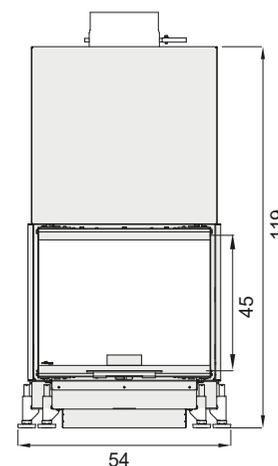

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x56x60



Vue de face

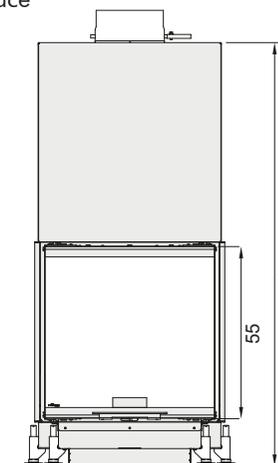

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

3 FACES

FLEX-LINE RIII 45x56x80 / RIII 55x56x80

RIII 45x56x80 RIII 55x56x80

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x69x116	148x69x116
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x50x76	52x50x76
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x54x95	139x54x95
Poids total	kg	243	268

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11,0	12,0
Plage de puissance	kW	11,0 - 12,0	12,0 - 13,0
Puissance en construction avec accumulation	kW	3,7	4,0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 20 5635	RRF-29 18 4804
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x56x80



Vue de face

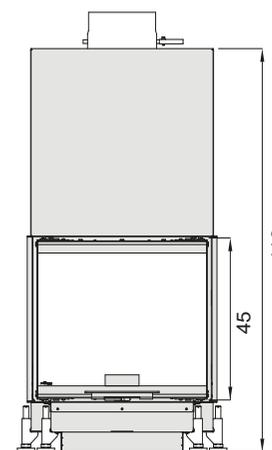

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x56x80



Vue de face

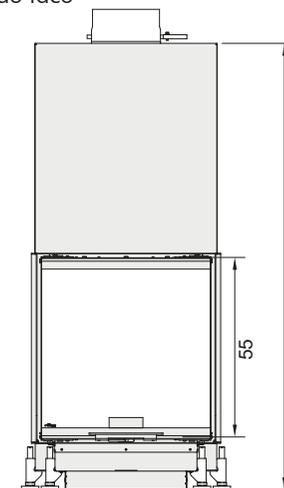

Plan d'ensemble 54

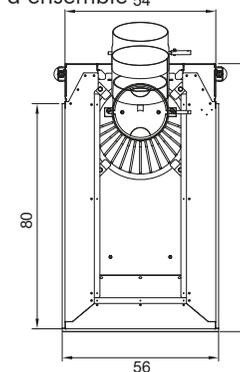

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE RIII 45x68x46 / RIII 55x68x46

		RIII 45x68x46	RIII 55x68x46
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x81x82	148x81x82
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x62x42	52x62x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x66x61	139x66x61
Poids total	kg	208	231

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9.7	12.0
Plage de puissance	kW	9.7	12.0
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.3	4.0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 18 4873	RRF-29 18 4992
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x68x46



Vue de face

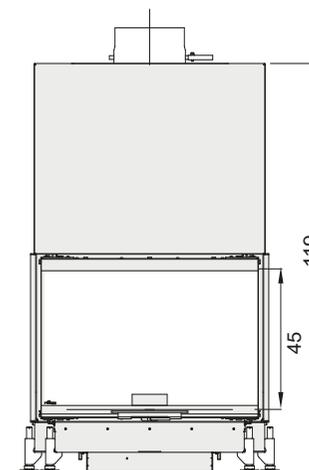

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x68x46



Vue de face

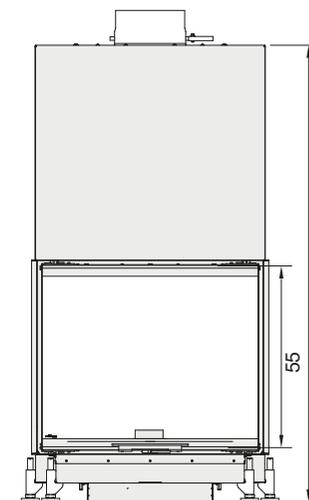

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

3 FACES

FLEX-LINE RIII 45x80x46 / RIII 55x80x46

		RIII 45x80x46	RIII 55x80x46
--	--	---------------	---------------

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x93x82	148x93x82
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x74x42	52x74x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x78x61	139x78x61
Poids total	kg	232	253

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11.5	12.0
Plage de puissance	kW	11.5 - 12.6	12.0 - 12.5
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.9	4.0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 20 5637	RRF-29 17 4761
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x80x46



Vue de face

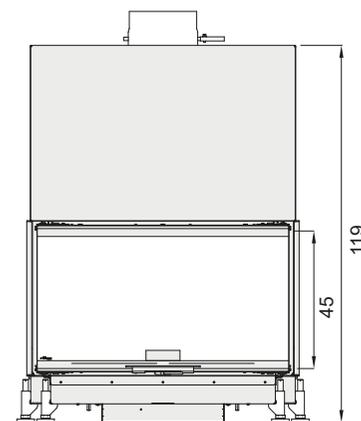

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x80x46



Vue de face

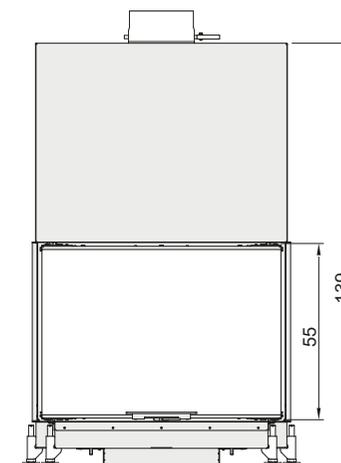

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

FLEX-LINE RIII 45x100x46 / RIII 55x100x46

		RIII 45x100x46	RIII 55x100x46
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	128x113x82	148x113x82
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x94x42	52x94x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	119x98x61	139x98x61
Poids total	kg	258	283

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11.7	12.0
Plage de puissance	kW	11.7 - 12.8	12.0 - 13.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.9	4.0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 20 5627	RRF-29 17 4646-1
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RIII 45x100x46



Vue de face

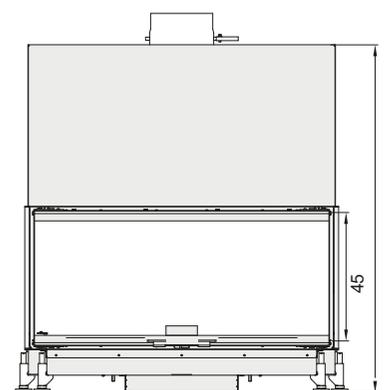

Plan d'ensemble

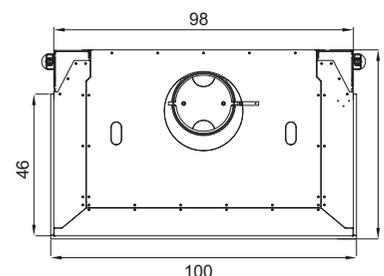


(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


RIII 55x100x46



Vue de face

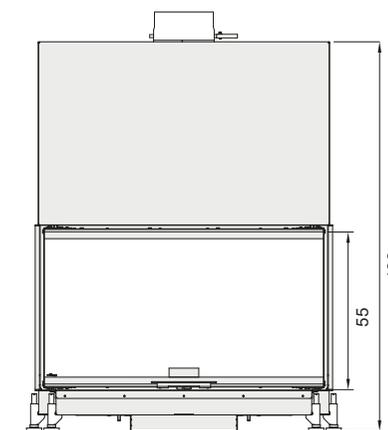

Plan d'ensemble

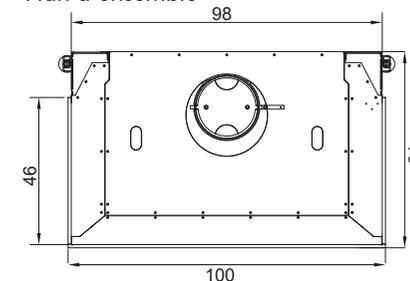

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

3 FACES







4 FACES

4 faces

CUBEO®

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Premium-Line	CUBEO®	168 x 83 x 83	96-103

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

- Les 4 faces vitrées ouvrent des perspectives insoupçonnées et des vues à couper le souffle sur le jeu animé des flammes
- Liberté de conception maximale
- Le CUBEO® combine design, technologie et fabrication de haute qualité, et aussi bien le modèle que le design sont protégés au niveau européen.
- Chambre de combustion équipée en Thermobrikk® et acier : Le foyer noir se fond discrètement dans tout environnement
- Surface d'installation requise : à partir de 1,1 m²
- Approuvé avec tous les tests environnementaux requis

Autres points forts de notre CUBEO® à 4 faces

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet la plus grande visibilité du feu
- Adaptable à presque toutes les configurations architecturales grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Élégante étanchéité filigrane de l'angle de la vitre grâce au joint métallique
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement

CUBEO® – Premium-Line

Avec CUBEO®, vous pouvez profiter d'une vue à couper le souffle de presque 360° sur un fascinant jeu de flammes.

Que ce soit comme point central dans votre séjour ou comme séparateur de pièce créatif : La conception de la cheminée CUBEO® ouvre des perspectives uniques pour l'aménagement de votre espace de vie. Ses possibilités de positionnement sont presque illimitées. Que ce soit au petit déjeuner par un matin d'hiver enneigé, au dîner par une douce soirée d'été ou en fin de journée avec un verre de vin sur votre canapé - plongez dans la fascination infinie du feu. CUBEO® ouvre une vue complète sur les flammes, des quatre côtés et à presque 360°.

CUBEO® combine design, technologie et fabrication de haute qualité, et aussi bien le modèle que le design sont protégés au niveau européen. Grâce à ses propriétés innovantes, recherchées dans notre propre laboratoire, cette cheminée est une source de chaleur durable dans les deux sens : comme solution d'aménagement intemporelle et comme système de chauffage neutre sur le plan climatique.

CUBEO® est l'unique foyer 4 faces testé et accrédité sur le marché, ce qui en fait un produit Premium certifié.



CUBEO®, Rüegg Studio Oberbayern



CUBEO®, Rüegg Cheminée Schweiz AG



4 FACES

PREMIUM-LINE CUBEO®

CUBEO®

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	168x83x83
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x58x31
Dimensions du foyer H x L x P	cm	160x64x64
Poids total	kg	340

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	15
Plage de puissance	kW	7.2 - 15.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 11 2738
Suisse	VKF-Nr.	22792
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:


Parois du foyer	Acier
Sole foyère	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


CUBEO®



Vue de face

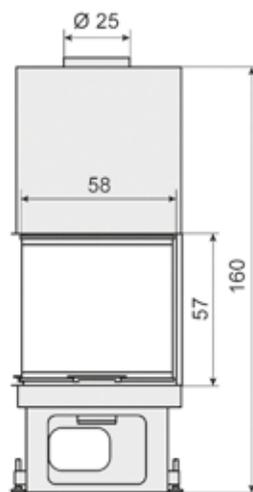

Plan d'ensemble



CUBEO®, Rüegg Studio Rheintal



CUBEO®, Rüegg Studio Savognin



4 FACES





4 FACES



«UNE ŒUVRE DE DESIGNER, AVEC VUE SUR 360°.»

Marie-Therese Brunner, Murg (Suisse)

Marie-Thérèse voulait une cheminée à 360°, elle a naturellement opté pour le modèle Cubeo, conçu par Rüegg. Son cheministe a choisi les matériaux d'habillage selon son idée et Mme Brunner est enchantée par la combinaison entre les formes épurées de sa cheminée et la vitalité du feu. « En hiver, je fais une flambée presque tous les jours. Le dimanche, la cheminée est allumée dès l'heure du brunch », indique la cheffe d'entreprise passionnée. « J'adore rêver, m'assoupir, lire ou écouter de la musique au coin du feu. »



4 FACES



ROND

L'utilisation durable du bois est une condition préalable à la stabilité et à la santé des forêts à long terme.

Ce que toutes nos cheminées **arrondies** ont en commun

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet la plus grande visibilité du feu
- Adaptable à presque toutes les configurations architecturales grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement particulièrement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement



ROND

Rond

RONDEO · ODEON · MARS · JUPITER

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Premium-Line	 Rondeo 180°	148 x 69 x 107	108-111
	 Odeon 270°	167 x 84 x 84	112-115
Smart-Line	 Mars 180°	153 x 79 x 83	116, 117
	 Jupiter 180°	153 x 89 x 88	116, 117

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

Premium-Line

- La forme ronde du verre offre des perspectives insoupçonnées et une vue à couper le souffle sur le jeu animé des flammes
- Liberté de conception maximale
- Chambre de combustion équipée de Thermobrikk® et acier pour une résistance et une durabilité maximales
- Surface d'installation requise : à partir de 1,1 m²
- Accrédité avec tous les tests environnementaux requis

Smart-Line

- Possibilité de stockage de chaleur supplémentaire grâce à une surface de chauffe secondaire en céramique
- Conçu pour les petits espaces
- Conception compacte

RONDEO 180° – Premium-Line

Une toute nouvelle perspective !

Tendance à la cheminée bionique

Les créateurs de tendances ont de bonnes sources d'inspiration. Les concepteurs de la cheminée RONDEO se sont inspirés des formes extraordinaires de la bionique pour créer ce tout nouveau design.

La bionique est une mégatendance et signifie emprunter des idées de Mère Nature, tant sur le plan architectural que dans le développement de solutions techniques. Il en résulte des bâtiments et des produits fascinants. Rüegg s'est inspiré des formes rondes, organiques pour créer le design harmonieux du RONDEO.

RONDEO est techniquement et en termes d'efficacité énergétique au plus haut niveau. Avec sa forme unique, ce foyer fait partie de la ligne Premium exclusive de Rüegg.

RONDEO en un clin d'œil :

- La forme semi-circulaire (angle 180°, rayon du verre céramique de 250 mm à l'extérieur) permet une vue presque illimitée sur le jeu de flammes
- Convient aux maisons à faible consommation d'énergie : grâce à une alimentation en air de combustion séparée de l'air ambiant et à des équipements optionnels comme une unité de stockage de chaleur supplémentaire
- L'ingénieur joint en acier avec ressort ferme hermétiquement les vitres et inhibe l'odeur de fumée
- Entretien facile et durable : Si une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles pourraient être remplacées sans endommager l'habillage
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Chauffage d'appoint efficace



Rondeo, Rüegg Studio Bussigny Lausanne



Rondeo, Rüegg Studio Fellbach



ROND

PREMIUM-LINE RONDEO 180°

RONDEO 180°

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	148x69x107
Dimensions des vitres H x L x P	cm	52x50x67
Dimensions du foyer H x L x P	cm	139x62x86
Poids total	kg	236

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11.2
Plage de puissance	kW	11.2 - 12.3
Puissance en construction avec accumulation	kW	3.8
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 18 4906
Suisse	VKF-Nr.	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:

Parois du foyer	Thermobrikk®
Sole foyère	Acier
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


RONDEO 180°



Vue de face



Plan d'ensemble

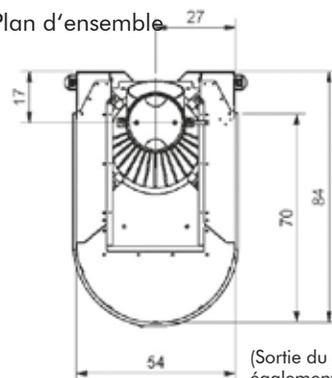

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



ROND

ODEON 270° – Premium-Line

Avec son design harmonieux, la cheminée ODEON est le point central des espaces de vie stylés.

La vitre ronde de l'ODEON vous offre un fantastique panorama à 270° sur les flammes ! Cette cheminée se positionne de préférence librement dans la pièce mais elle répond à toutes vos exigences esthétiques également contre un mur ou intégrée dans un angle. Découvrez la combinaison parfaite entre l'élégance ronde et le plaisir illimité du feu !

Comme son frère CUBEO® aux lignes droites, ODEON révèle une vue claire du feu crépitant : la combinaison parfaite de chaleur, de refuge, de sécurité et d'indépendance.

**Vous ne vous êtes jamais senti aussi à l'aise.
ODEON – tout simplement un succès sur toute la ligne !**

ROND



Odeon, Rüegg Studio Koblenz



Odeon, Rüegg Studio Rheintal



ROND

PREMIUM-LINE ODEON 270°


		ODEON 270°
Dimensions:		
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	167x84x84
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x54x41
Dimensions du foyer H x L x P	cm	159x64x77
Poids total	kg	320
Données techniques:		
Puissance nominale suivant EN	kW	14
Plage de puissance	kW	7.1 - 15.0
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus
Tests		
EU	EN 13229	RRF-29 13 3280
Suisse	VKF-Nr.	22792
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A
Configurations:		
Parois du foyer		Acier
Sole foyère		Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)		non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.		non
Indépendant de l'air ambiant		oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée		

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


ODEON 270°



Vue de face

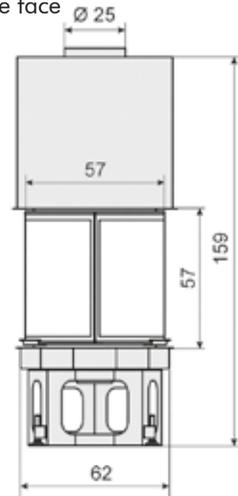

Plan d'ensemble



Odeon, Rüegg Studio La Chaize le Vicomte



Odeon, Rüegg Studio Koblenz



ROND

MARS 180° – Smart-Line

MARS est classieux. Une cheminée pour les gens pratiques. Compacte, simple, pratique, spécialement conçue pour les petites pièces.

Le feu à l'origine de tout. Le feu est le compagnon culturel de l'homme. Chez Rüegg, le feu de l'enthousiasme pour la construction des meilleures cheminées brûle depuis 1955. MARS en fait partie. Avec sa forme modulable, il est souvent tout en rondeur. Parfois, cependant, il se fond à plat sans heurts dans des concepts architecturaux exigeants.

Pour une maison moderne et bien isolée – qu'elle soit passive ou à basse énergie – la cheminée MARS a le niveau de puissance parfait. Suffisamment pour générer une chaleur confortable du feu pour des heures agréables avec des personnes conviviales, même à la période la plus froide de l'année. Pas trop, pour que votre salon ne devienne pas un sauna en hiver. MARS vous va bien. Apportez la beauté archaïque du feu et sa chaleur confortable et douillette dans votre bel espace de vie.

ROND

JUPITER 180° – Smart-Line

Spécialement conçue pour les petites pièces. La vitre de la cheminée JUPITER est ronde ou plate. Deux vitres plates en font un tunnel. Ainsi, elle offre des possibilités de conception illimitées pour le feu de vos rêves dans votre salon, chauffe et réchauffe l'esprit et l'âme en même temps.

JUPITER de Rüegg est une cheminée qui convient à presque toutes les situations. Elle met en scène le feu derrière une vitre panoramique semi-circulaire ou derrière des vitres épurées et plates. Elle est également disponible en version tunnel. Grâce à cette diversité, les espaces de vie et de rêve peuvent être conçus de manière créative.

Ses valeurs extérieures sont rapidement apparentes : la conception soignée et le beau traitement des matériaux de haute qualité répondent à tous les souhaits. Les valeurs intérieures sont tout aussi convaincantes : d'une part, le rendement élevé, qui permet de récupérer tant de cette précieuse chaleur du bois. D'autre part, les faibles valeurs de pollution, qui associées au respect de la cheminée pour le climat aboutissent à un bilan plutôt propre. L'utile est joint à l'agréable. Quel chauffage offre un tel sentiment de refuge, d'indépendance et de sécurité ainsi comparable ?!



Jupiter 180°, Rüegg Studio Mulhouse

SMART-LINE MARS 180° / JUPITER 180°

		MARS 180°	JUPITER 180°
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	153x79x83	153x89x88
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x57x29	54x67x34
Dimensions du foyer H x L x P	cm	149x64x59	149x74x64
Poids total	kg	157	213

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	7	9
Plage de puissance	kW	3.5 - 7.3	2.9 - 9.9
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-00 105	RRF- 00 142
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BlmSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	non	non
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


MARS 180°



Vue de face

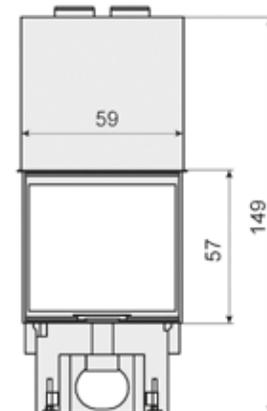

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


JUPITER 180°



Vue de face

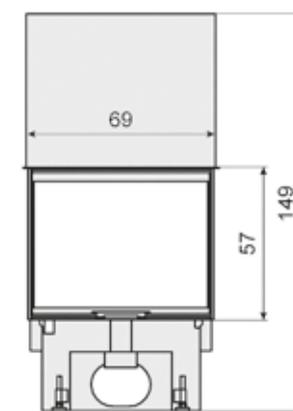

Plan d'ensemble



(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

ROND

A close-up photograph of several stacked logs. The logs are cut into sections, showing the light-colored wood grain and the darker, textured bark. On the right side of the image, a white, textured material, likely a protective covering or insulation, is visible, partially covering the logs. The lighting is soft, highlighting the natural textures of the wood.

Chargée de 3 ou 4 kg
de bois, votre cheminée
Rüegg vous offre
des heures de la plus
saine des chaleurs,
par rayonnement.

Ce que toutes nos cheminées **prismatiques** ont en commun

- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Un cadre de vitre presque invisible permet la plus grande visibilité du feu
- Élégante étanchéité filigrane des angles de la vitre grâce au joint métallique
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception intelligente de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement particulièrement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement



PRISMA

Prismatique

PRISMALO · PRISMA

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Classic-Line	 Prismalo	149 x 100 x 76	122, 123
	 Prisma	162 x 118 x 84	122, 123

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

- Installation peu encombrante dans un coin avec une vue maximale sur les flammes

Classic-Line

- Une vue particulièrement large sur le feu et s'intégrant idéalement dans les grandes pièces
- Malgré sa taille imposante, Prisma possède une qualité de combustion impressionnante
- Manipulation aisée de la grande vitre

PRISMALO – Classic-Line

Petit mais impressionnant ! La cheminée PRISMALO impressionne par son aspect extérieur compact. Aucun coin ne semble trop petit.

PRISMALO s'intègre de façon étonnante dans un espace habitable limité et y accomplit de petits miracles en offrant une grande vue sur les flammes à partir des perspectives les plus diverses.

Comme son homologue plus grand, PRISMA, sa forme sait susciter l'enthousiasme. La vitre pliée est fabriquée selon un procédé spécifique. Vous voulez un feu agréable dans votre maison de vacances ? Votre salon ne laisse qu'un espace limité pour une cheminée ? Alors, c'est la scène idéale pour le PRISMALO.

- Manipulation aisée de la grande vitre
- La plus grande précision de la vitre incurvée



Prismalo, Rüegg Studio Mulhouse

PRISMA – Classic-Line

Authenticité et beauté des lignes sont les caractéristiques distinctives de la cheminée PRISMA. Grâce à sa vitre incurvée prismatique, cette cheminée est un véritable classique.

Le PRISMA attire tous les regards grâce à sa forme unique. La vitre en verre céramique est cintrée selon un procédé spécifique, constituée d'une seule pièce, elle permet d'admirer le feu crépitant de différentes perspectives sans transitions gênantes.

Asseyez-vous confortablement et adonnez-vous librement à la fascination du feu.

- Manipulation aisée de la grande vitre
- Haute précision de la vitre incurvée



Prisma, Rüegg Cheminée Schweiz AG

CLASSIC-LINE PRISMA S / PRISMALO 500 S

		PRISMA S	PRISMALO 500 S
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	162x118x84	149x100x76
Dimensions des vitres H x L x P	cm	54x90x18	48x73x14
Dimensions du foyer H x L x P	cm	153x102x66	141x85x58
Poids total	kg	290	251

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	10	10
Plage de puissance	kW	5.3 - 10.8	5.3 - 10.8
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus	dessus

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 11 2516	RRF-29 11 2516
Suisse	VKF-Nr.	9578	9578
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	non	non
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	oui	oui
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


PRISMA S



Vue de face

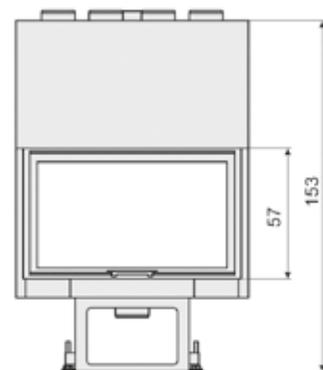


Plan d'ensemble




PRISMALO 500 S



Vue de face



Plan d'ensemble





« CERTAINES ÉNERGIES APPARTIENNENT À LA TRADITION, D'AUTRES SONT PLEINES D'AVENIR. LE BOIS RÉUNIT LES DEUX. »

Hans-Ulrich Menzi

Garde-forestier, Ville de Winterthur (Suisse)

Ce que toutes nos cheminées **tunnel** ont en commun

- Accès des deux côtés et vitres relevables
- Un cadre de vitre presque invisible permet une visibilité maximale du feu
- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration, où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'éviter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement particulièrement aisé, il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Longévité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception intelligente de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Adaptable à presque toutes les configurations architecturales grâce au grand nombre de possibilités d'ajustement
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et d'environnement

TUNNEL



Tunnel

JUPITER 510 · URANUS 510 · NEPTUN 510 · JADE · SAPHIR

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Smart-Line	Jupiter 510 Tunnel	161 x 107 x 72	128, 130
	Uranus 510 Tunnel	151 x 109 x 72	128, 130
	Neptun 510 Tunnel	147 x 129 x 72	128, 131
Classic-Line	Jade Tunnel	132 x 121 x 77	132, 134
	Saphir Tunnel	147 x 137 x 83	133, 134

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

Smart-Line

- Possibilité de stockage de chaleur supplémentaire grâce à une surface de chauffe secondaire en céramique

- Conçu pour les petits espaces
- Conception compacte

Classic-Line

- Malgré sa taille imposante, les foyers de la Classic-Line possèdent une qualité de combustion impressionnante

- Vue particulièrement large sur le feu, idéale pour les grandes pièces
- Manipulation aisée de la grande vitre

JUPITER 510 – Smart-Line

Spécialement conçue pour les petites pièces. La vitre de la cheminée JUPITER est ronde ou plate. Deux vitres plates en font un tunnel. Ainsi, elle offre des possibilités de conception illimitées pour le feu de vos rêves dans votre salon, chauffe et réchauffe l'esprit et l'âme en même temps.

JUPITER de Rüegg est une cheminée qui convient à presque toutes les situations. Elle met en scène le feu derrière une vitre panoramique semi-circulaire ou derrière des vitres épurées et plates. Elle est également disponible en version tunnel. Grâce à cette diversité, les espaces de vie peuvent

être conçus avec créativité. Ses valeurs extérieures sont rapidement apparentes : la conception soignée et le beau traitement des matériaux de haute qualité répondent à tous les souhaits. Les valeurs intérieures sont tout aussi convaincantes : d'une part, le rendement élevé, qui permet de récupérer tant de cette précieuse chaleur du bois. D'autre part, les faibles valeurs de pollution, qui associées au respect de la cheminée pour le climat aboutissent à un bilan plutôt propre. L'utile est joint à l'agréable. Quel chauffage offre un tel sentiment de refuge, d'indépendance et de sécurité ainsi comparable ?!

URANUS 510 – Smart-Line

URANUS est une cheminée généreuse sur mesure pour un espace de vie individuel. Offrant au feu un cadre naturel, qu'il s'agisse du modèle à une face, à hauteur standard, en version Stil élégante parfaitement intégrée affleurant au sol, ou en version tunnel indépendante dans la pièce, URANUS convient aux hédonistes généreux. La planète URANUS est en fait l'opposé d'une cheminée : elle est ce qu'on appelle un géant de glace. L'URANUS de Rüegg, en revanche, est une source de chaleur, également de format exceptionnel. Elle est si ingénieusement construite qu'elle peut offrir un spectacle de feu dans dif-

férentes versions. D'une part, un feu cosy derrière une vitre plate et d'autre part, un autre exposé au milieu du tunnel. Rüegg attache une grande importance à une qualité solide et durable dans la fabrication des cheminées. URANUS est le résultat de la mise en œuvre cohérente de notre philosophie, selon laquelle seul le meilleur est assez bon pour nos clients. Celui qui s'offre cette cheminée est généreux et peut en profiter délibérément. Que ce soit la chaleur émise par le feu, les moments de sérénité, la rondeur d'un bon vin, les conversations entre amis ou tout cela ensemble.

NEPTUN 510 – Smart-Line

NEPTUN est un pur euphémisme. Il convainc par son design faisant part entière de l'aménagement de la pièce. Grâce à sa générosité, NEPTUN s'intègre dans des espaces de vie très différents. Son apparence agréablement modeste et solide lui confère une noble sobriété. Ce qui vous correspond. À propos, le feu a un charme

particulier dans le NEPTUN en version tunnel. Les créations Rüegg sont donc souvent copiées, mais elles restent heureusement inégalées. Si vous optez pour le NEPTUN de Rüegg, vous faites donc le bon choix. Il n'est guère possible d'imaginer un élément plus beau pour l'aménagement ou la séparation d'un espace.



Jupiter 510 Tunnel, Rüegg Studio Rheintal



Uranus 510 Tunnel, Rüegg Cheminée Schweiz AG



TUNNEL

Neptun 510 Tunnel, Rüegg Studio Solothurn

SMART-LINE JUPITER TUNNEL / URANUS TUNNEL

	JUPITER TUNNEL	URANUS TUNNEL
--	----------------	---------------

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	161x107x72	151x109x72
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x68	48x78
Dimensions du foyer H x L x P	cm	136x71x57	115x81x57
Poids total	kg	250	236

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	9.0	9.0
Plage de puissance	kW	4.1 - 9.4	3.1 - 9.7
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	12.5	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 12 3044	RRF-29 07 1467
Suisse	VKF-Nr.	12814	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A+

Configurations:


Parois du foyer	Acier	Acier
Sole foyère	Thermobrikk®	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


JUPITER TUNNEL



Vue de face

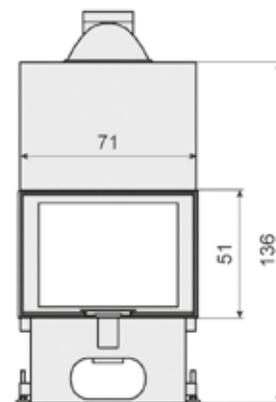

Plan d'ensemble




(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)


URANUS TUNNEL



Vue de face

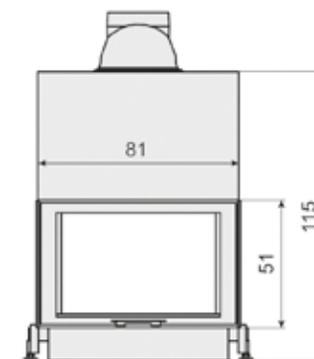

Plan d'ensemble

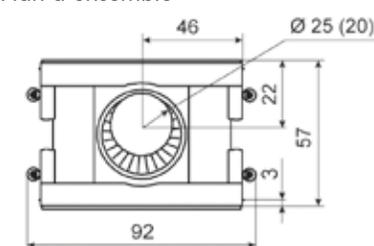

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)

SMART-LINE NEPTUN TUNNEL

NEPTUN 510 TUNNEL

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	147x129x72
Dimensions des vitres H x L x P	cm	48x98
Dimensions du foyer H x L x P	cm	115x101x57
Poids total	kg	246

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	10.0
Plage de puissance	kW	4.1 - 10.2
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	25
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 08 1755
Suisse	VKF-Nr.	12814
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:


Parois du foyer	Acier
Sole foyère	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	oui
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


NEPTUN TUNNEL



Vue de face

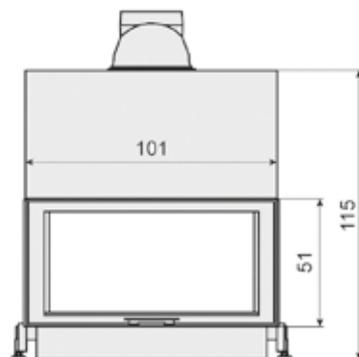

Plan d'ensemble

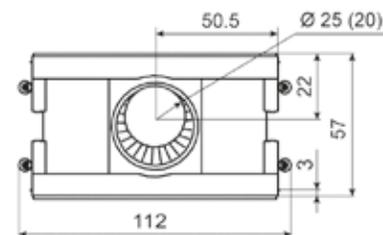

(Sortie du conduit de fumée également possible à l'arrière)



Neptun 510 Tunnel, Rüegg Studio Freudenberg



Uranus 510 Tunnel, Rüegg Cheminée Schweiz AG

JADE Tunnel – Classic-Line

Pour une liberté maximale dans l'aménagement de votre espace de vie, nous avons conçu la cheminée JADE avec une linéarité unique.

Vous pouvez ainsi intégrer la cheminée de manière très élégante et sobre dans votre maison. La vitre en verre céramique est un élément de design à part entière, pur et libre de cadre.

Cette solution est non seulement très élégante, mais elle va également droit au but de l'utilisation d'une cheminée : **une vue dégagée et non obstruée sur le feu.**



Jade Tunnel, Rüegg Cheminée Schweiz AG

SAPHIR Tunnel – Classic-Line

SAPHIR est l'élément central idéal pour votre pièce à vivre, révélant les contrastes et jouant avec la lumière et les formes.

SAPHIR impressionne par une vue particulièrement large sur le feu et s'intègre idéalement dans les grandes pièces. Cette cheminée au design épuré attire remarquablement le regard sans les détourner de l'élément principal, le feu.

SAPHIR est une combinaison parfaite de technologie et de design, car ses excellentes performances de chauffage garantissent une chaleur agréable et sa grâce fait battre plus fort le cœur des passionnés de design.

À noter :

La manipulation aisée de la grande vitre.

Vous disposez de grandes pièces sans transition ? La version tunnel convient alors comme séparateur d'espace exclusif.



Saphir Tunnel, Rüegg Studio Oberbayern

CLASSIC-LINE JADE TUNNEL / SAPHIR TUNNEL

	JADE TUNNEL	SAPHIR TUNNEL
--	-------------	---------------

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	132x121x77	147x137x83
Dimensions des vitres H x L x P	cm	55x75	63x92
Dimensions du foyer H x L x P	cm	123x100x62	139x116x68
Poids total	kg	378	428

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	11	11
Plage de puissance	kW	4.7 - 11.5	5.7 - 11.4
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	25	30
Possibilité de sortie de fumée		dessus	dessus

Tests

EU	EN 13229	RRF-29 09 2105	RRF-29 09 2108
Suisse	VKF-Nr.	12735	8348
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A

Configurations:


Parois du foyer	Chamotte	Chamotte
Sole foyère	Chamotte	Chamotte
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


JADE TUNNEL



Vue de face

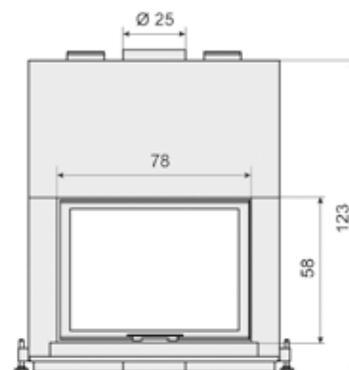


Plan d'ensemble




SAPHIR TUNNEL



Vue de face

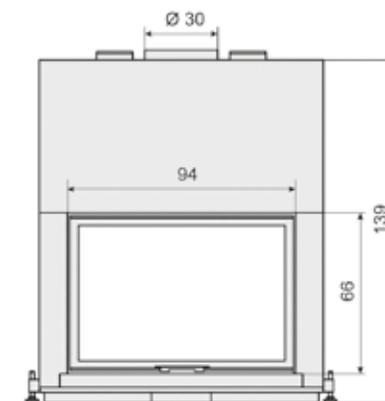

Plan d'ensemble

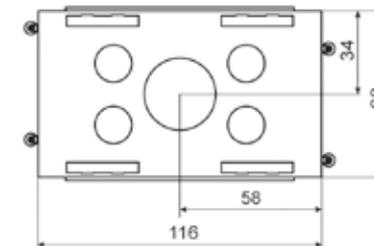



TUNNEL

Le bois-énergie est
essentiel pour assurer
un approvisionnement
énergétique durable,
sans gaz, ni pétrole, ni
nucléaire.

Ce que toutes nos cheminées **Fina-Line** ont en commun

- Une fois livrée, l'installation des foyers se réalise en moins d'une ,
journée pratiquement sans produire de poussières
- Un cadre de vitre presque invisible permet la plus grande visibilité
du feu
- Design sobre et filigrane : vous permet d'accentuer votre décoration,
où vous le souhaitez – sans intrusion dans l'aménagement de l'espace
- Élégante étanchéité filigrane de l'angle de la vitre grâce au joint mé-
tallique
- Toutes les pièces mobiles peuvent être retirées à l'état monté : si un
composant doit être remplacé malgré la qualité de la fabrication, il est
possible de le faire sans endommager l'habillage. Cela permet d'évi-
ter du stress et de la poussière et de gagner du temps et de l'argent
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception intelligente de
la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air
de combustion
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité :
 - Le vitrage est d'un maniement particulièrement aisé,
il reste très longtemps propre et est facile à nettoyer
 - Utilisation simple
- Un chauffage d'appoint efficace pour vous permettre de ne pas
dépendre de l'électricité, du gaz ou du pétrole
- Respecte la législation européenne pertinente en matière d'énergie et
d'environnement



Poêle-cheminée

CASSIA · CELTIS · TILIA

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer* H x L x P cm	Page
Fina-Line	Cassia (plat)	102 x 42 x 42	140, 141
	Celtis (3 faces)	171 x 68 x 73	142, 144
	Tilia (3 faces)	171 x 68 x 67	142, 144

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels

CASSIA

- Rendement élevé pour un taux d'émission très bas par rapport à la moyenne
- Un beau jeu de flammes grâce à une chambre de combustion ingénieuse équipée de Thermobrikk® et un acheminement précis de l'air de combustion
- Avec une sortie de gaz de combustion de 150 mm de diamètre, CASSIA peut être raccordé à presque tous les conduits de cheminée existants avec peu d'efforts
- Encombrement réduit : CASSIA peut être installé sur moins de 0,5 m² de surface au sol et à une distance de 8 cm à l'arrière et sur les côtés de 15 cm des cloisons inflammables, conformément à la réglementation en matière de protection incendie
- Entretien facile et durable : Si une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles pourraient être remplacées

TILIA, CELTIS

- Une fois livrée, l'installation de la cheminée se réalise en moins d'une journée pratiquement sans produire de poussières
- Encombrement réduit : elles peuvent être installées sur moins de 1m² de surface habitable et à seulement 1cm de distance des cloisons inflammables, conformément à la réglementation en matière de protection incendie
- Vitrage sur trois côtés permettant une vue panoramique sur le feu crépitant
- Disponible en option avec unité de stockage de chaleur supplémentaire
- Facilité d'utilisation et fonctionnalité : Le vitrage est d'un maniement aisé, il reste longtemps propre et est facile à nettoyer, tout comme l'habillage
- Entretien facile et durable : Si une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles pourraient être remplacées sans endommager l'habillage
- L'ingénieux joint en acier assure l'étanchéité des vitres autour des angles et prévient des odeurs de fumée
- Un beau jeu de flammes grâce à une conception ingénieuse de la chambre de combustion et à un acheminement précis de l'air de combustion
- Démontable sans risques de dommages (par ex. pour la rénovation d'une pièce)

CASSIA – Fina-Line

Élégance compacte ! Petit et subtil, le nouveau membre de la ligne Fina-Line fait son apparition : Le CASSIA de Rüegg

La passion pour le feu, qui nous anime depuis plus de 60 ans, nous a permis une conception simple et optimale du foyer CASSIA, ce qui se traduit par un prix extrêmement attractif. Réduit à l'essentiel, CASSIA s'intègre facilement dans les logements les plus divers et sa surface en précieux acier brut lui confère une élégance intemporelle

Les avantages de CASSIA en un clin d'œil :

- Rendement élevé pour un taux d'émission très bas par rapport à la moyenne
- Un beau jeu de flammes grâce à une chambre de combustion ingénieuse avec Thermobrikk® et un acheminement précis de l'air de combustion
- Encombrement réduit :
CASSIA peut être installé sur moins de 0,5 m² de surface au sol et à une distance de 8 cm à l'arrière et sur les côtés de 15 cm des cloisons inflammables, conformément à la réglementation en matière de protection incendie
- Avec une sortie de gaz de combustion de 150 mm de diamètre, CASSIA peut être raccordé à presque tous les conduits de cheminée existants avec peu d'efforts
- Entretien facile et durable :
- i une réparation s'avérait nécessaire, toutes les pièces mobiles pourraient être remplacées





FINA-LINE CASSIA

		CASSIA
--	--	--------

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	102x42x42
Dimensions des vitres H x L x P	cm	41x29
Dimensions du foyer H x L x P	cm	102x42x42
Poids total	kg	166

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	5.9
Plage de puissance	kW	5.9 - 6.4
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	10
Buse d'évacuation	Ø cm	15
Possibilité de sortie de fumée		dessus

Tests


EU	EN 13229	RRF-40 19 5359
Suisse	VKF-Nr.	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	non

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


CASSIA



Vue de face

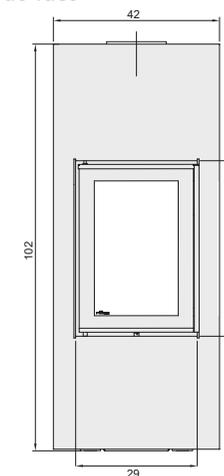

Plan d'ensemble



CELTIS – Fina-Line

Les avantages de CELTIS à trois faces vitrées en un clin d'œil :

Une cheminée conventionnelle qui fait penser à une diva. Elle est unique et ne peut être installée sans une planification minutieuse et un surcroît de savoir-faire. En revanche, l'innovation de Rüegg, prête à être installée, est sans prétentions..

L'élégance en acier brut !

CELTIS allie les avantages d'un poêle-cheminée avec les atouts esthétiques et techniques d'une cheminée classique. L'habillage à l'excellente finition, fabriqué en Suisse, est d'une grande simplicité et d'une élégante beauté. Réalisé en acier de 5 mm d'épaisseur et en deux déclinaisons de noir, ce poêle-cheminée épuré est la star discrète de votre salon au décor raffiné..

- Rendement élevé pour un taux d'émissions très bas par rapport à la moyenne / Label énergétique A+
- Disponible en deux finitions de surface différentes, natural black ou chocolate black



CELTIS, Rüegg Studio Appenzell

TILIA – Fina-Line

L'esthète simple.

Le poêle-cheminée de Rüegg préhabillé, TILIA, qui porte le nom latin du tilleul, allie les avantages d'un poêle-cheminée avec les atouts esthétiques et techniques d'une cheminée classique. L'habillage fabriqué en Suisse est de style industriel à la mode, en acier laqué époxy.

- Rendement élevé pour un taux d'émissions très bas par rapport à la moyenne / Label énergétique A+
- Disponible en différentes couleurs



TILIA, Rüegg Cheminée Schweiz AG

FINA-LINE TILIA / CELTIS

		TILIA	CELTIS
Dimensions:			
Dimensions minimales du foyer H x L x P	cm	171x68x67	171x68x73
Dimensions des vitres H x L x P	cm	42x50x42	42x50x42
Dimensions du foyer H x L x P	cm	171x68x67	171x68x73
Poids total	kg	203	500

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	8.2	8.2
Plage de puissance	kW	8.2-9.0	8.2-9.0
Puissance en construction avec accumulation	kW	0	0
Air de combustion	Ø cm	15	15
Buse d'évacuation	Ø cm	20	20
Possibilité de sortie de fumée		dessus / arrière	dessus / arrière

Tests

EU	EN 13229	RRF-40 17 4758	RRF-40 18 5175
Suisse	VKF-Nr.	-	-
Allemagne	BImSchV	Stufe 1 + 2	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui	oui
France	Flamme Verte	*****	*****
Label énergétique		A+	A+

Configurations:


Parois du foyer	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Sole foyère	Thermobrikk®	Thermobrikk®
Ventilateur intégré (facultatif)	non	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non	non
Indépendant de l'air ambiant	oui	oui
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


TILIA




Vue de face

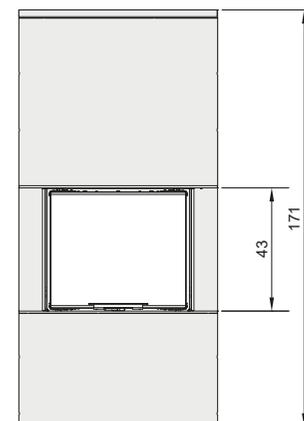


Plan d'ensemble




CELTIS

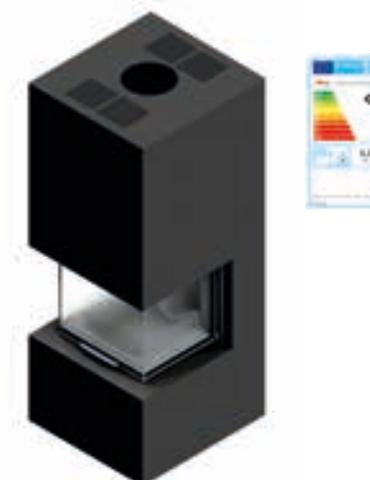

Vue de face

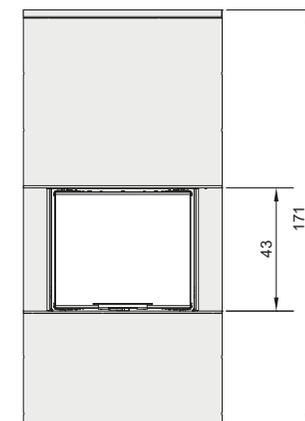

Plan d'ensemble





POELE
CHEMINÉE



Foyers de poêles à accumulation

Poêles en faïence (poêle de masse)

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer H x L x P cm	Page
Foyers de poêles à accumulation SOE	SOE Front	individuelles selon la réalisation	148, 150
	SOE Angle	individuelles selon la réalisation	148, 150
	SOE Tunnel	individuelles selon la réalisation	148, 151
Poêle à catelles	KE 36x74	individuelles selon la réalisation	152

Foyers de poêles à accumulation SOE

Poêle à catelles KE

Une vue dégagée sur le feu

Nos foyers pour poêles à accumulation et poêles en faïence offrent la solution parfaite pour tous ceux qui aiment le poêle de masse avec ses avantages de stockage de chaleur à long terme et qui veulent également profiter du plaisir au coin du feu.

Les exigences sont individuelles autant pour une source de chaleur qu'elles le sont pour les appareils de la Heat-Line de Rüegg. Vous trouverez un aperçu des différentes possibilités dans les pages suivantes.

Toutes les solutions ont un point commun : elles garantissent une vue imprenable sur les flammes, tandis que vous vous asseyez et vous détendez en ressentant la chaleur rayonnante agréable et saine du feu.

Les produits de la Heat-Line sont disponibles exclusivement dans les Studios Rüegg et chez des partenaires spécialisés sélectionnés. Ils se réjouiront de votre visite.

- Stockage de chaleur supplémentaire grâce à une surface de chauffe secondaire en céramique
- Chaleur rayonnante saine et durable
- Du poêle à accumulation enduit moderne au poêle en faïence: tous les appareils de la gamme Heat-Line sont idéaux pour la construction de votre système de chauffage

Poêles à accumulation (SOE)

Efficaces, durables et écologiques

– comme le sont les foyers à accumulation de Rüegg

Les poêles à accumulation Rüegg sont la solution idéale si vous souhaitez non seulement profiter de la fascination et de l'esthétique du feu, mais aussi bénéficier des avantages d'une longue accumulation de chaleur et de la fonction de chauffage. Rüegg offre de multiples possibilités avec ses appareils de la gamme Heat-Line, notamment pour les maisons à faible consommation d'énergie et les maisons passives.

Pourquoi un poêle à accumulation ?

Les poêles à accumulation sont chargés avec une grande quantité de bois, qu'on laisse se consumer et qu'on ne réapprovisionne au maximum qu'une fois, selon les besoins. L'énergie qui en résulte est stockée pendant très longtemps et libérée continuellement dans la pièce sous forme de chaleur rayonnante saine. L'idée du chauffage est clairement au premier plan, ce qui protège non seulement l'environnement, mais aussi le porte-monnaie.

L'installation idéale dans une maison basse énergie ou passive

De nombreuses maisons à faible consommation d'énergie ou passives sont équipées de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques ou de capteurs thermiques. Il est bien connu que ces systèmes ne fonctionnent pas efficacement les jours de grand froid. C'est là qu'un poêle à accumulation, qui libère lentement la chaleur sans surchauffer la pièce, peut être idéal pour pallier à cet inconvénient.

Les avantages des poêles à accumulation Rüegg en un clin d'œil :

- Jusqu'à 20 heures de stockage de chaleur efficace et perceptible avec seulement 6,5 kg de combustion
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- La vitre reste propre longtemps et est facile à nettoyer
- Conception très compacte – gain de place
- Diverses possibilités de stockage : Des unités de stockage de chaleur secondaires en métal, en céramique modulaires ou des circuits d'évacuation de fumées sur mesure
- Toutes les pièces mobiles même à l'état monté, peuvent également être remplacées




SOE Tunnel, Rüegg Cheminée Schweiz AG




HEAT-LINE SOE FACE

Foyer (dimensions d'encastrement) L x H	cm	69 x 42
Dimensions de la vitre (dimension effective du verre)	cm	35 x 62
Dimensions extérieures L x P x H	cm	70 x 47 x 91
Poids total	kg	194
Chargement en bois (Feu intermittent)	kg	6.5
Puissance nominale	kW	13.5
Rendement	%	84
Consommation par heure	kg/h	4.22
CO (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	625
Poussières (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	28
Débit massique des gaz (fermé)	g/sec	12.1
Température des fumées (fermé)	°C	597
Tirage minimum (fermé)	Pa	12
Buse d'évacuation / raccordement en air frais Ø	cm	18.0/15.0
Essai selon la norme EN 13229	Nr.	RRF-29 16 4428

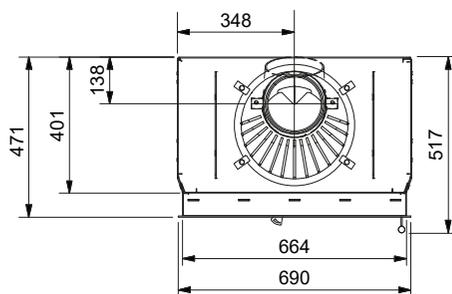


HEAT-LINE SOE ANGLE

Foyer (dimensions d'encastrement) L x H	cm	58 x 46 x 36
Dimensions de la vitre (dimension effective du verre)	cm	39 x 55 x 33
Dimensions extérieures L x P x H	cm	67 x 45 x 94
Poids total	kg	174
Chargement en bois (Feu intermittent)	kg	6.5
Puissance nominale	kW	32.75 / 3.1
Rendement	%	89.3
Consommation par heure	kg/h	6.5
CO (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	1174
Poussières (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	17
Débit massique des gaz (fermé)	g/sec	27.4
Température des fumées (fermé)	°C	558
Tirage minimum (fermé)	Pa	12.0
Buse d'évacuation / raccordement en air frais Ø	cm	18.0/15.0
Essai selon la norme EN 13229	Nr.	VFH 16-008-P

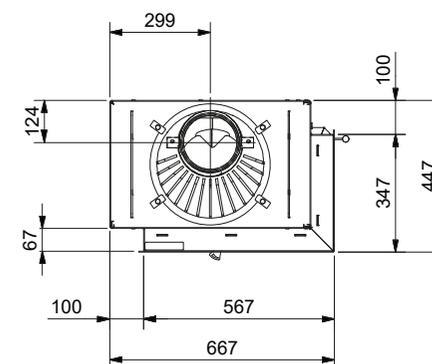

HEAT-LINE SOE TUNNEL

Foyer (dimensions d'encastrement) L x H	cm	69 x 42
Dimensions de la vitre (dimension effective du verre)	cm	35 x 62
Dimensions extérieures L x P x H	cm	70 x 55 x 91
Poids total	kg	215
Chargement en bois (Feu intermittent)	kg	6.5
Puissance nominale	kW	18.4
Rendement	%	82
Consommation par heure	kg/h	5.88
CO (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	750
Poussières (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	25
Débit massique des gaz (fermé)	g/sec	18.4
Température des fumées (fermé)	°C	612
Tirage minimum (fermé)	Pa	12
Buse d'évacuation / raccordement en air frais Ø	cm	18.0/15.0
Essai selon la norme EN 13229	Nr.	RRF-29 16 4427

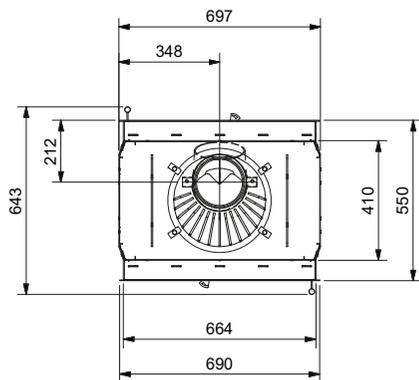

SOE Front, Rüegg Studio Illertissen

FOYER POUR POÊLE EN FAÏENCE (KE)

Foyer pour poêle en faïence (KE) de Rüegg **testé selon la norme DIN EN 13229.**

Les anciens foyers de poêles en faïence ne répondent plus aux normes environnementales actuelles. Il est donc nécessaire de les remplacer par des appareils plus respectueux de l'environnement.

En raison de ses dimensions standard, le KE est parfaitement adapté comme foyer pour le remplacement des foyers classiques des poêles en faïence.

Avec les foyers pour poêles en faïence de Rüegg, qui s'adaptent parfaitement, votre poêle en faïence peut être conservé dans sa forme de base et remplacé sans démolition coûteuse de l'habillage.

Les foyers pour poêles en faïence de Rüegg sont la solution idéale si vous voulez non seulement profiter de la fascination et de l'esthétique du feu, mais aussi bénéficier des avantages d'un long stockage de la chaleur et de la fonction de chauffage.


Efficacité, durabilité et respect de l'environnement

- Chaleur de stockage de longue durée : Jusqu'à 20 heures de stockage de chaleur efficace et perceptible avec seulement env. 6,5 kg de combustion
- Chaleur rayonnante saine
- Durabilité et fiabilité de la qualité suisse éprouvée
- Toutes les pièces mobiles peuvent, à l'état monté, être remplacées
- Capacité de chauffe des pièces : jusqu'à 395 m³
- Peut être complété avec un système de contrôle automatique de la combustion disponible dans le commerce
- Respectueux du climat grâce à la neutralité en CO₂ du chauffage au bois
- Châssis disponible en option
- Rendement élevé
- Faibles émissions
- Conformément à :
Allemagne : BImSchV Niveau 1 + 2
Autriche : 15a B-VG
Suisse : LRV 04.2019



HEAT-LINE KE 36x74

Foyer (dimensions d'encastrement) L x H	cm	36 x 74
Dimensions de la vitre (dimension effective du verre)	cm	27 x 22
Dimensions extérieures L x P x H	cm	42 x 49 x 80
Poids total	kg	102
Chargement en bois (Feu intermittent)	kg	3.8
Puissance nominale	kW	11.3
Rendement	%	86
Consommation par heure	kW	5.5 - 12.1
CO (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	1000
Poussières (à 13 Vol. % O ₂)	mg/Nm ³	23
Débit massique des gaz (fermé)	g/sec	8.5
Température des fumées (fermé)	°C	266
Tirage minimum (fermé)	Pa	13.0
Buse d'évacuation / raccordement en air frais Ø	cm	18.0 / 12.5
Essai selon la norme EN 13229	Nr.	RRF-29 15 4006

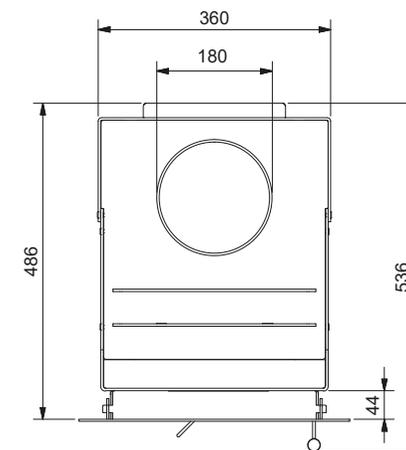





Foyer de cuisine

COOKCOOK

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer H x L x P cm	Page
Foyer de cuisine	CookCook	220x60x74	156-159

- **Combustible local et neutre en CO₂**
Le bois est une énergie renouvelable. Il pousse dans la forêt, littéralement à notre porte. Le bois est neutre en CO₂ et ne contribue pas au réchauffement climatique.
- **Propre et facile à nettoyer**
Le COOKCOOK est énergétiquement efficace et offre un mode de combustion propre comme une cuisinière. De plus, il est très facile à nettoyer.
- **Indépendant**
Quoi qu'il arrive, COOKCOOK fonctionne sans apport d'énergie externe. Le plaisir des grillades, de chauffer, de cuisiner et de cuire est garanti même en cas de coupure d'électricité.
- **Emplacement libre**
Que ce soit dans la cuisine, dans la véranda, dans le salon ou sur la terrasse couverte, COOKCOOK peut être installé où bon vous semble, il suffit d'un conduit de cheminée et d'un apport d'air.
- **Gain de place**
Cuisiner, faire des grillades, chauffer et cuire sur seulement 0,4 m². Le COOKCOOK est un petit miracle de gain de place.
- **Made in Switzerland**
Conçu à Zumikon, testé dans la vallée de Müstair, produit à Ennenda et distribué à Hinwil
– **COOKCOOK est « Made in Switzerland ».**

COOKCOOK - fait pour vous par Rüegg. Nous vous souhaitons **4*** fois plus de plaisir

NOUVEAU :

CookCook est conforme à la norme BlmSchV phase II, 15-A, LRV

Avec le CookCook, nous avons emprunté de nouvelles voies et mis en pratique une idée révolutionnaire sur le marché. CookCook répond aux règles logiques de la vie et ramène le feu de bois à ce qui a été sa place de prédilection pendant des siècles, à savoir dans la cuisine.

Dans la tradition et l'innovation, il réunit vie, plaisir et saveur au cœur de la cuisine – ou du local associatif. Avec sa surface brossée en acier inoxydable, il se fond aussi bien dans les intérieurs rustiques que dans les pièces au design contemporain.

La seule condition requise pour l'installation est une évacuation des fumées et une alimentation en air frais. Vous n'avez besoin d'une prise de courant que si vous souhaitez un système de tournebroche. Un combustible naturel, un rendement énergétique élevé, les meilleures valeurs d'émissions. Le COOKCOOK est à la fois tourné vers l'avenir et respectueux de l'environnement.

Vous êtes séduit par ce concept ? Nos partenaires des Studios Rüegg se feront un plaisir d'apporter le style de vie unique que le COOKCOOK transmet dans votre cuisine.

**COOK
COOK**
DAS ORIGINAL

***Le plaisir des grillades • Le plaisir de cuisiner • L'agrément de la chaleur • L'agrément du feu**





CookCook, Rüegg Cheminée Schweiz AG

FOYER DE CUISINE COOKCOOK

COOKCOOK

Dimensions:

Dimensions minimales du foyer* H x L x P	cm	220x60x74
Dimensions des vitres H x L x P	cm	18x25
Dimensions du foyer H x L x P	cm	178x60x60
Poids total	kg	225

Données techniques:

Puissance nominale suivant EN	kW	7.0
Plage de puissance	kW	7.0
Puissance en construction avec accumulation	kW	0
Air de combustion	Ø cm	12.5
Buse d'évacuation	Ø cm	20.0
Possibilité de sortie de fumée		dessus

Tests

EU	EN 13229	RRF-15 18 5177
Suisse	VKF-Nr.	-
Allemagne	BlmSchV	Stufe 1 + 2
Autriche	Verordnung 15-A	oui
France	Flamme Verte	*****
Label énergétique		A

Configurations:


Parois du foyer	Béton réfractaire
Sole foyère	Béton réfractaire
Ventilateur intégré (facultatif)	non
Raccordement à un échangeur de chaleur compl.	non
Indépendant de l'air ambiant	non
Option : commande de clapet de fumée intégrée	oui

* Dimensions: équipement de base, y compris cadre de porteur avec Silca 250 KM
Isolation sur un mur combustible, sans accessoires optionnels


COOKCOOK



Vue de face

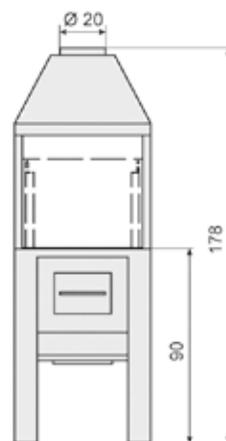

Plan d'ensemble





CookCook, Rüegg Studio Sarnen



CookCook, Rüegg Cheminée Schweiz AG



CookCook, Rüegg Cheminée Schweiz AG



CookCook, Rüegg Studio Basel



Foyer extérieur

SURPRISE

Type	Modèle	Dim. minimales du foyer H x L x P cm	Page
Out-door-Feuer	SURPRISE	>3 m ²	162-165

RÜEGG SURPRISE – La garden-party peut commencer !

La cheminée d'extérieur SURPRISE de Rüegg offre le romantisme d'un feu de camp sans fumée et en toute sécurité.

La cheminée pour la terrasse ou le jardin – unique en son genre, extraordinaire, sans fumée ni danger - la qualité de vie à l'état pur. Une vue panoramique sur le feu ardent, sans emporter ensuite l'odeur de fumée dans l'appartement et la cendre ou la braise ne s'envolent pas de manière imprévisible.

SURPRISE – le foyer pour faire de bons barbecues, la raclette ou la fondue, pour cuisiner dans le jardin, pour passer des heures agréables dans une atmosphère conviviale - le spectacle du feu inouï pour toutes les saisons.

Les avantages en un clin d'œil :

- ✓ Disponible en deux finitions : acier chromé/Corten et entièrement laqué noir
- ✓ Foyer fermé pour l'extérieur
- ✓ Vue à 360° sur le feu
- ✓ Pas de fumée gênante dans le visage ou sur les vêtements
- ✓ Pas de braises volantes

SURPRISE DE RÜEGG A CHAQUE FOIS UNE EXPÉRIENCE INSOLITE

L'été toute l'année en plein air

Pour les amateurs de plein air, pour qui la saison des jardins et des barbecues n'est jamais assez longue, les professionnels du fabricant Rüegg Cheminée ont créé une véritable surprise avec la SURPRISE. La cheminée unique en son genre sur le marché, dont sa vitre se ferme, procure un beau feu silencieux.

Les plaques en fonte ou en vitrocéramique sont idéales pour cuisiner des légumes, de la fondue, de la raclette ou des accompagnements.

En fonction du volume de bois, les plaques mobiles en fonte ou en verre céramique au choix, développent beaucoup de chaleur pour cuisiner et tenir au chaud. Mais vous pouvez aussi cuisiner directement sur le corps de la cheminée extérieure. Pour profiter pleinement du goût des grillades au charbon de bois, les amateurs de barbecue utilisent la grille à bras pivotant à l'intérieur du foyer.

La fumée gênante, qui empeste les invités ou les voisins et brûle les yeux, s'échappe par le conduit de fumée, dont la hauteur peut être déterminée individuellement. Les vitres fermées, qui peuvent être facilement ouvertes, évitent aux braises de voler de manière imprévisible.

Ceux qui aiment passer des heures agréables à l'extérieur en automne ou même en hiver, par exemple avec un vin chaud ou une raclette, ont la solution idéale avec la SURPRISE. Grâce à la chaleur rayonnante émise par le verre céramique, une garden-party à des températures inférieures à zéro ne pose aucun problème.

- Pas de braises volantes
- Chambre de combustion revêtue de chamottes (ou d'acier brut en option)
- Espace requis pour l'installation : à partir de 3,0 m²
- Longévité et fiabilité
- En barbecue avec la grille à bras pivotant, en plaque de cuisson avec ou sans plaques réfractaires ou tout simplement en cheminée pour une ambiance chaleureuse
- La meilleure recette pour décompresser





Plaques de maintien
au chaud en verre céramique,
Foyer en pierre réfractaire




Accessoires



Grille barbecue octogonale
en acier chromé,
plaques de maintien au
chaud en acier chromé
Foyer en acier


FOYER EXTÉRIEUR SURPRISE

Dimensions

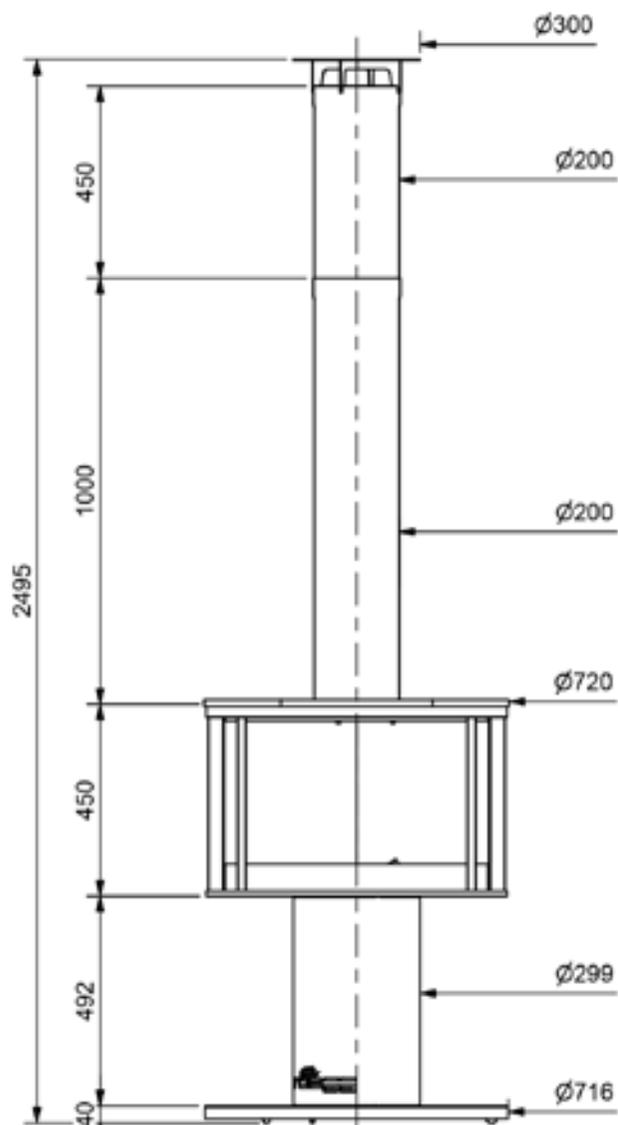

Configuration standard

Peint en noir

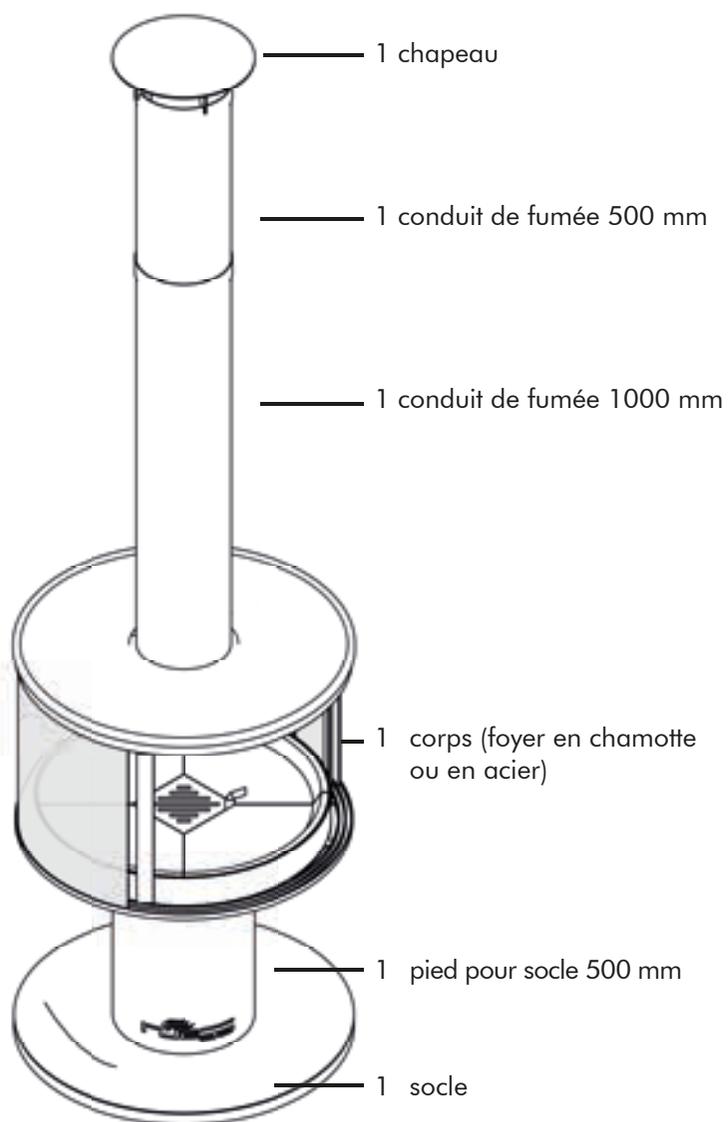

Poids

- avec foyer en chamotte : 130 kg
- avec foyer en acier : 122 kg

Options


- Plaques en vitrocéramique ou en acier chromé
- Grille, adaptateur et bras pivotant
- Conduits de fumée supplémentaires 500 et 1 000 mm





SURPRISE, Rüegg Cheminée Schweiz AG

Remplacez les énergies fossiles par le bois et contribuez à prévenir la menace du réchauffement climatique.

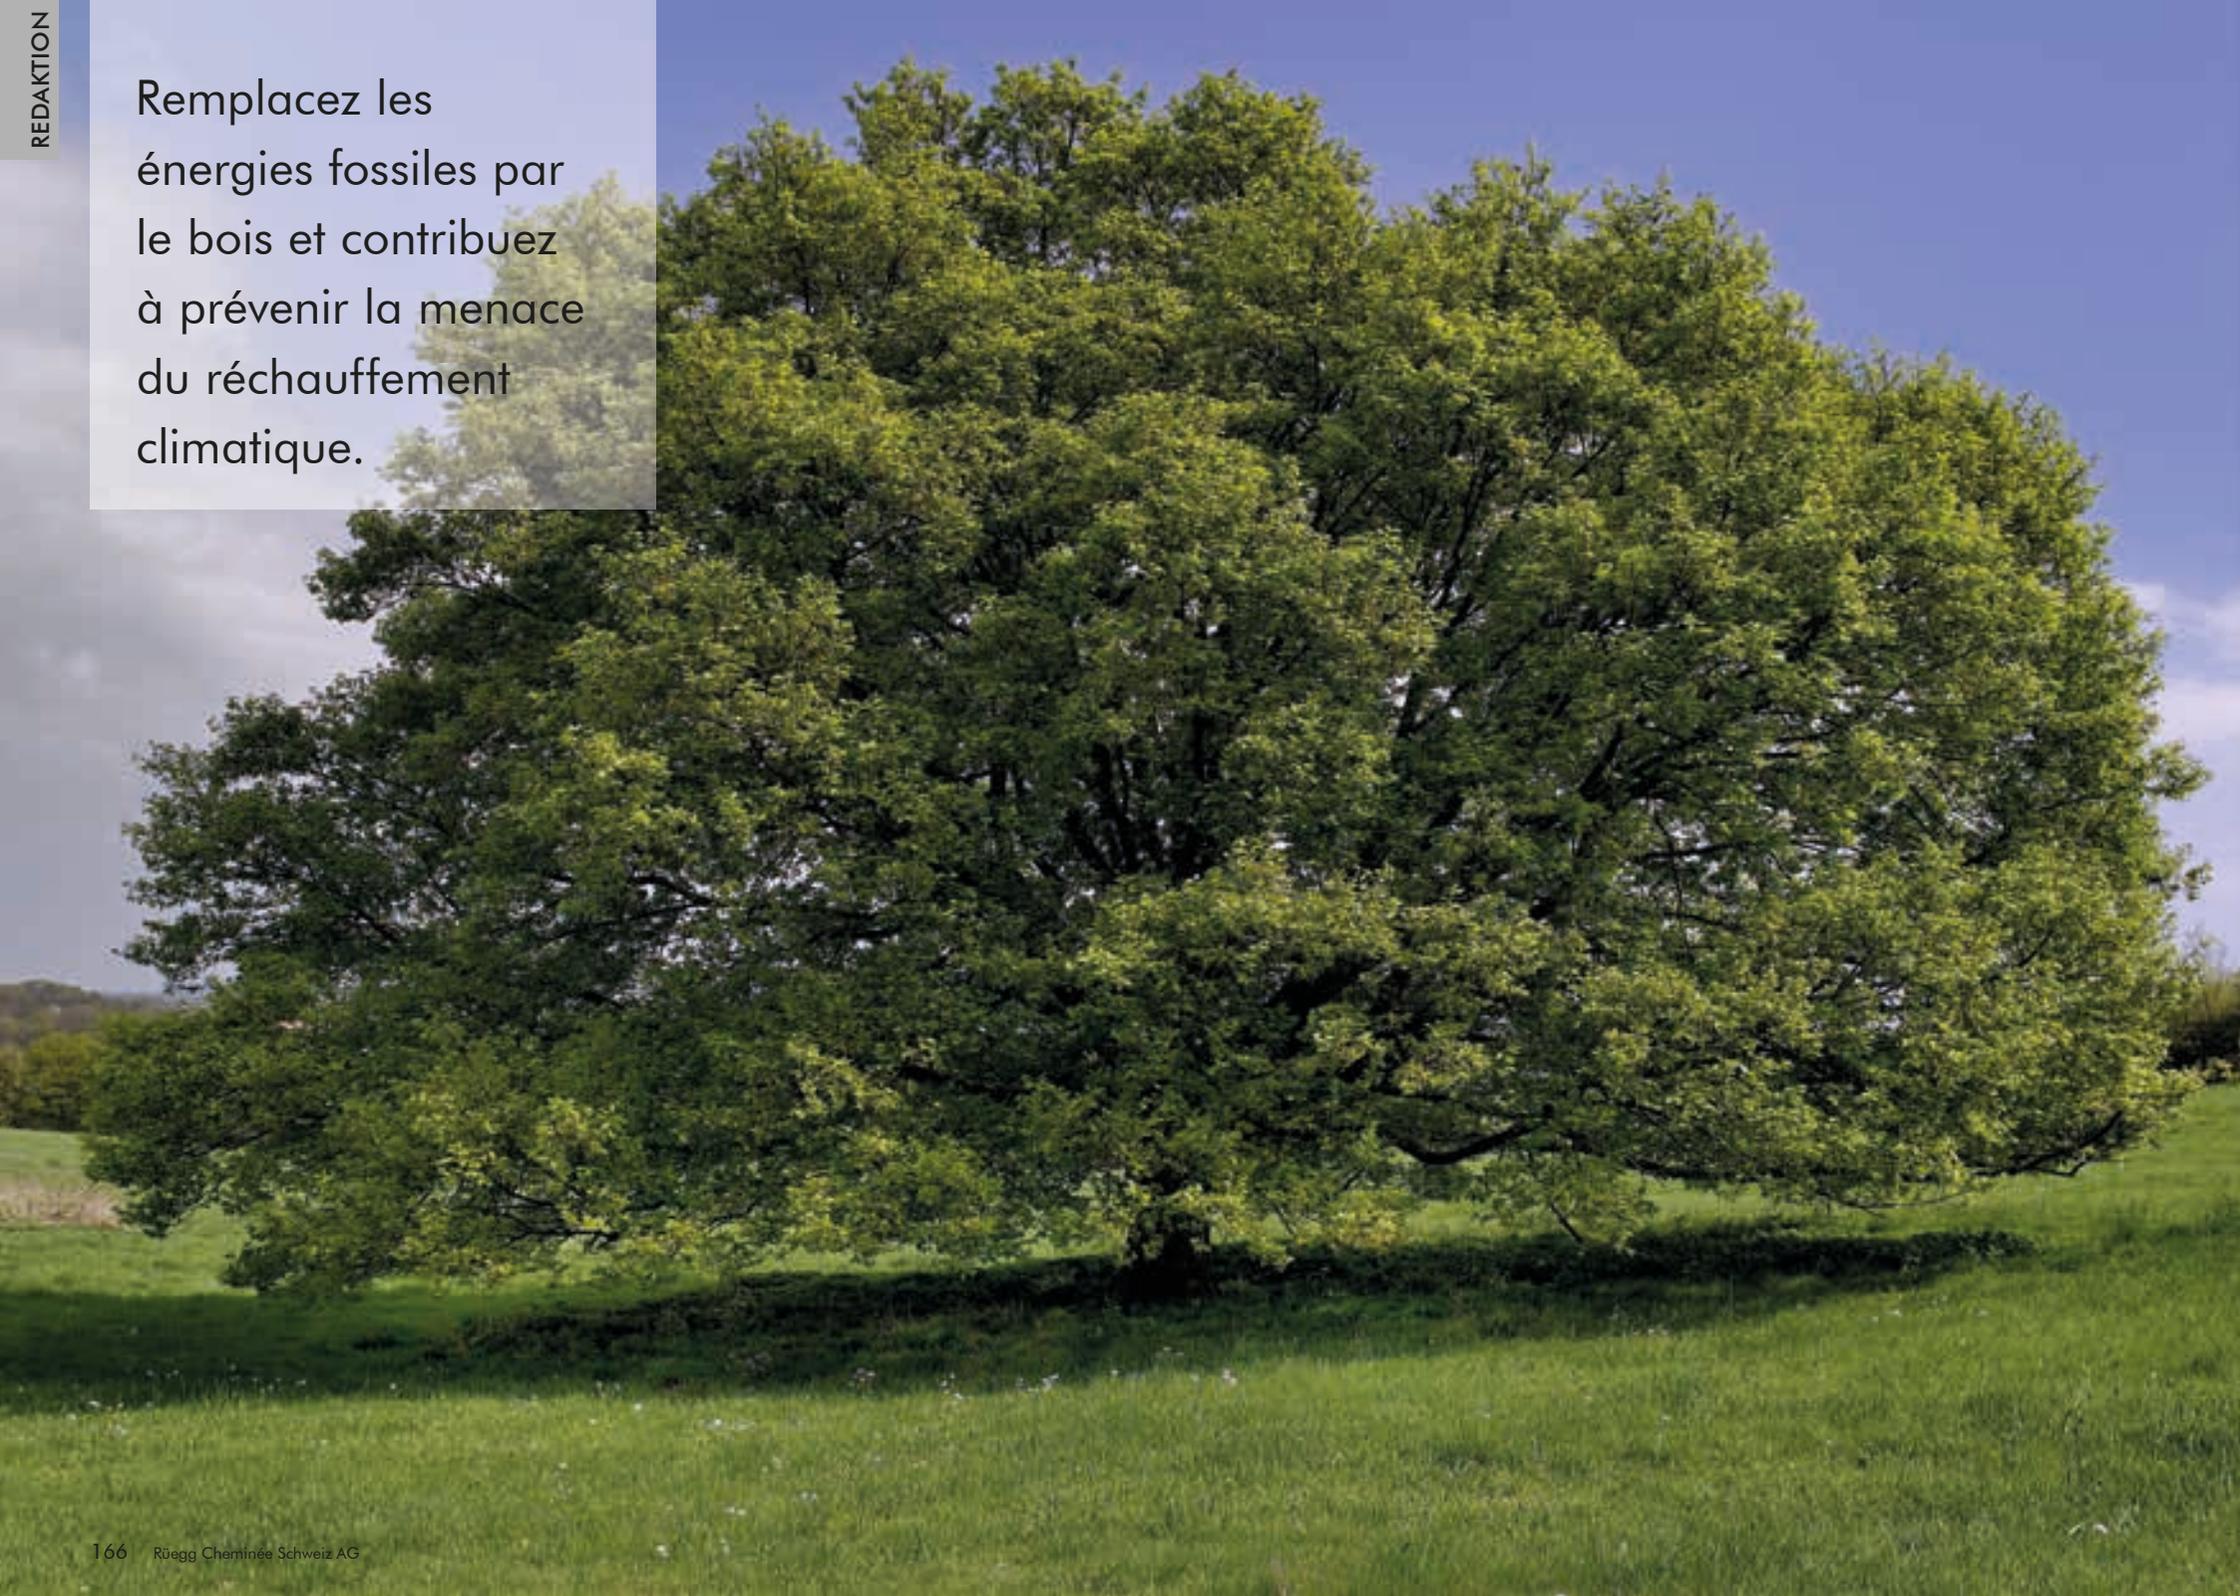

CADRE DE COUVERTURE / CADRE PORTEUR / ENCADREMENT

Cadre de couverture



Rouge, 5 faces, laqué

Bleu et rouge, 8 faces, laqué

Cadre porteur seul



sans accessoires de montage

Cadre porteur complet




avec accessoires de montage

Cadre de finition vissé



vissé, non peint

Cadre de finition vissé seul (avec ou sans commande de clapet de fumée intégrée)

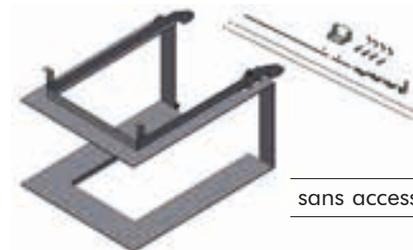

sans accessoires de montage

Cadre de finition vissé complet (avec ou sans commande de clapet de fumée intégrée)



avec accessoires de montage

Cadre de finition autoporteur (avec ou sans commande de clapet de fumée intégrée)



non peint

	Plat																Angle											
	Violino 45x60	Violino 45x80	Violino 55x73	Violino 55x98	Violino 65x87	Mars 570	Jupiter 510	Jupiter 570	Uranus 570	Uranus 510	Uranus 570 Stil	Neptun 450 Stil	Neptun 510 Stil	Saphir Giant	Saphir Giant 500s	Larimar ECO	Axinit ECO	R11 50x68x42 D/G	R11 50x68x50 D/G	R11 50x80x42 D/G	R11 50x80x50 D/G	R11 50x100x42 D/G	R11 50x100x50 D/G	Venus 510	Venus 570	Venus ECO D/G	720 S D/G	
Forme de vitre	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Distance de rayonnement																												
Avant/côté [cm]	125	150	130	150	170	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	160	170	130/42	110/93	120/80	120/80	140/68	140/68	80	80	80	80	
Section																												
Buse d'évacuation	20	20	20	20	20	18	20	20	20	20	20	25	25	30	30	20	25	20	20	20	20	20	20	18	18	20	25	
Air de combustion [cm]	15	15	15	15	15	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12.5	12.5	12.5	15	
Air de convection-entrée [cm²]	600	800	730	980	1000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1050	1050	700	700	350	700	700	700	700	350	
Air de convection-sortie [cm²]	600	800	730	980	1200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1050	1050	700	700	350	700	700	700	700	350	
Accessoires (options)																												
Manteau de convection	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
Cadre porteur (acier de 4 mm, peint)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Cadre porteur avec commande de clapet de fumée intégrée (acier de 4 mm, peint)	-	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Cadre porteur rallongé (acier de 4 mm, peint)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	oui	
Cadre autoporteur (acier noir de 8 mm, non peint)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cadre de finition (acier noir de 8 mm, non peint)	oui	oui	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	
Cadre de finition avec commande de clapet de fumée intégrée (acier noir de 8 mm, non peint)	-	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Cadre de finition autoporteur (acier noir de 8 mm, non peint).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	
Cadre de finition autoporteur avec commande de clapet de fumée intégrée (acier noir de 8 mm, non peint).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Cadre de couverture 5 faces (acier de 4 mm, peint)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cadre de couverture 8 faces (acier de 4 mm, peint)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Châssis	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Ventilateur intégré	-	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Ventilateur externe	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
Sole foyère acier intégrée (include)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	
Sole foyère acier en option	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	
Module d'accumulation	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	-	

Angle			3 faces												4 f.	rond				Prismatique		Tunnel					Poêle-cheminée			SOE /KE			
720 Compact K D/G	720 Giant S/K D/G	720 ECO D/G	R111 45x56x46	R111 55x56x46	R111 45x56x60	R111 55x56x60	R111 45x56x80	R111 55x56x80	R111 45x68x46	R111 55x68x46	R111 45x80x46	R111 55x80x46	R111 45x100x46	R111 55x100x46	CUBEO®	Rondeo 180°	Odeon 270°	Mars 180°	Jupiter 180°	Prisma	Prismalo	Jupiter 510 Tunnel	Uranus 510 Tunnel	Neptun 510 Tunnel	Jade Tunnel	Saphir Tunnel	Cassia	Celtis	Tilia	SOE Front	SOE Eck R/L	SOE Tunnel	KE
L	L	L	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						I	C	C	I	L		I

160	80	80	80/70	90	60	70/90	60/80	60/90	100/70	100/60	90/60	90/70	85/60	130/60	92	70/90	80	80	80	80	80	120	80	80	80	80	90	80/70	80/70	-	90	-	100
-----	----	----	-------	----	----	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	----	-------	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-------	---	----	---	-----

20	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	20	25	20	25	25	20	20	25	25	25	30	15	20	20	18	18	18	18
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12.5	12.5	15	15	12.5	12.5	12.5	15	15	10	15	15	15	15	15	12.5
750	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	700	1000	700	300	350	300	700	700	350	350	700	700	700	-	-	-	-	-	-	1500	
750	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	700	1000	700	400	350	400	700	700	350	350	700	700	700	-	-	-	-	-	-	1300	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
-	-	-	oui	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
oui	-	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	oui	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	oui	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	oui	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	oui	-	-	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
-	-	-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	-	-	-	-	-												
-	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	-	-	oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oui	oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oui	oui	-	-	oui	oui	oui	-	-	-	oui	oui	-	-	-	-	-	



Mentions légales :

Photographes : Stefan Wendt · Carolina Piasecki

Texte et mise en page :

Service graphique Rüegg Cheminée Schweiz AG

© par Rüegg Cheminée Schweiz AG, 04.2021

Les cheminées et poêles Rüegg ainsi que leurs accessoires sont proposés et vendus exclusivement par des revendeurs spécialisés qualifiés. Sous réserve de modifications techniques et de la gamme de produits, ainsi que d'erreurs.

Les informations contenues dans ce catalogue sont aussi complètes, précises et à jour que possible. Dans la mesure permise par la loi, nous excluons toute responsabilité

pour d'éventuelles erreurs. Veuillez également respecter les dispositions légales et la réglementation en matière d'incendie applicables dans votre pays pour l'installation et le fonctionnement d'une cheminée.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu (par exemple : données techniques, produits, etc.) ainsi que des modifications techniques aux produ-

its sans préavis. Les textes et les illustrations de ce catalogue ne peuvent être réimprimés, reproduits ou utilisés d'une autre manière à des fins publiques ou commerciales qu'avec une autorisation écrite et en mentionnant la source.

Nous tenons à remercier nos partenaires pour le matériel photographique mis à notre disposition.



Designed & Engineered in Switzerland



Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil · Suisse
Tél. +41 44 938 58 58
info@ruegg.swiss · www.ruegg.swiss

Allemagne	+49 6022 706 9062
Autriche	+43 720 272 200
France	+33 368 78 14 71
Italie	+39 039 66 121 55

