DOVRE

Un caractère de feu

CATALOGUE PREMIUM 2025

SOMMAIRE

Poêles 3

Saga 4
Bold 8
Sense 10
Astro 14
Vintage 16
540 18
640 20
760 22
250GM 24
101CBS 26
Bow 28
Rock 30
325/525 34
Taï 36

Inserts 40

Vista i 42
Moderne 44
Robuste 46

Poêles

DOVRE vous propose une vaste gamme de poêles modernes, intemporels ou traditionnels, fabriqués en fonte au moyen de techniques de production des plus modernes. En effet, les modèles DOVRE s'intègrent avec élégance à tous les intérieurs. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle n'est pas encastré dans un mur : il offre ainsi une chaleur rayonnante particulièrement agréable.

Saga

Catégorie tarifaire A

Tous les poêles Saga sont dotés d'une manette unique de réglages d'air de combustion et peuvent être directement raccordés à l'air extérieur. Porte de chargement latérale pour le modèle SAGA301.

SAGA101

SAGA107

DIMENSIONS	SAGA101	SAGA107
Dimensions hors tout (L x H x P)	415 x 730 x 580 mm	415 x 730 x 580 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	220 x 290 x 310 mm	220 x 290 x 310 mm
Longueur max. bûches	30 cm	30 cm
Poids	100 kg	100 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø125 mm	Arrière / Dessus - Ø125 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	NON	NON
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/600/1000 mm	400/600/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaques de protections latérales Plaque de protection arrière	 400/300/1000 mm 150/600/1000 mm	 400/300/1000 mm* 150/600/1000 mm

PERFORMANCES	SAGA101	SAGA107
Puissance nominale	8,0 kW	8,0 kW
Rendement nominal	81%	75%
Rendement saisonnier	71%	65%
Émissions CO (13% O_2)	1072 mg/Nm³ - 0,09%	904 mg/Nm³ - 0,07%
Émissions de particules	25 mg/Nm³	32 mg/Nm³
Émissions OGC	46 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Émissions NOx	94 mg/Nm³	128 mg/Nm³
Température moy. des fumées	274°C	274°C

* Avec kit occultant

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte fonte

Plaque de cuisson - Réf : 01.95444.021 (uniquement en configuration avec un raccordement arrière)

Scannez le QR code pour en savoir plus.

SAGA101

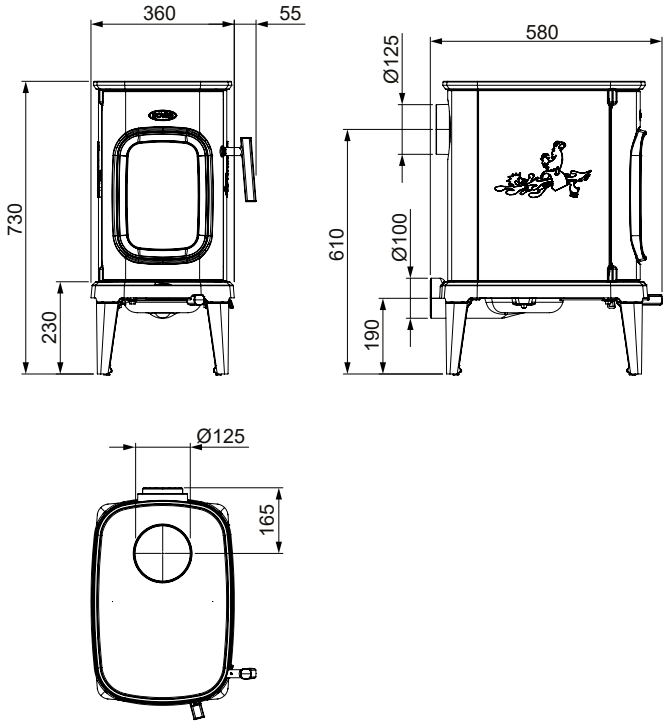

SAGA107

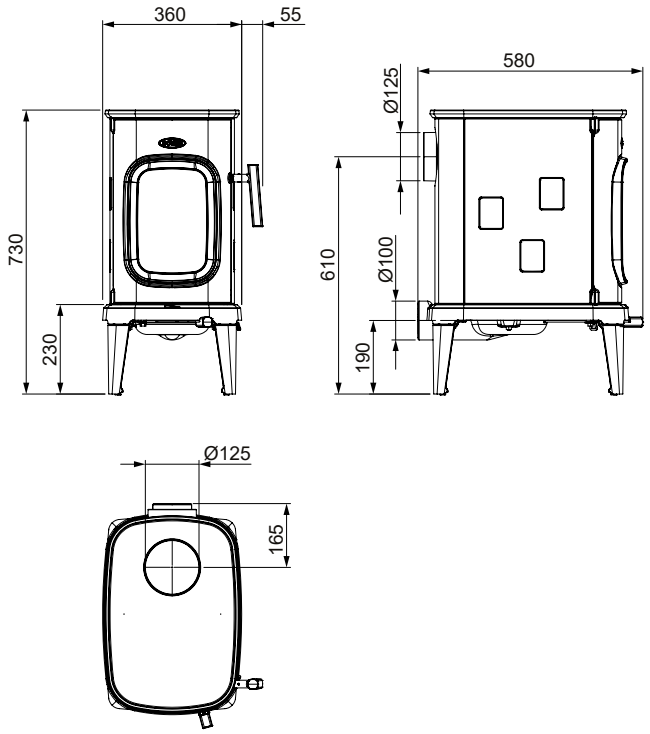

Sole en fonte

Intérieur vermiculite

Détails vitres latérales SAGA107

Set de pieds courts (130 mm)
Réf : 01.95443.021

Plaque de protection arrière / côté
Réf : 01.95445.021 (arrière - 101/107)
Réf : 01.95446.021 (gauche - 101)
Réf : 01.95447.021 (droite - 101)

Saga

Catégorie tarifaire A

Tous les poêles Saga sont dotés d'une manette unique de réglages d'air de combustion et peuvent être directement raccordés à l'air extérieur. Porte de chargement latérale pour le modèle SAGA301.

SAGA207

SAGA301

DIMENSIONS	SAGA207	SAGA301
Dimensions hors tout (L x H x P)	595 x 740 x 430 mm	720 x 740 x 535 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	450 x 220 x 250 mm	550 x 220 x 290 mm
Longueur max. bûches	40 cm	50 cm
Poids	140 kg	200 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	500/500/1000 mm	350/500/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	250/500/1000 mm	-

PERFORMANCES	SAGA207	SAGA301
Puissance nominale	8,0 kW	10,0 kW
Rendement nominal	78%	79%
Rendement saisonnier	68%	69%
Émissions CO (13% O_2)	463 mg/Nm³ - 0,04%	741 mg/Nm³ - 0,06%
Émissions de particules	26 mg/Nm³	22,5 mg/Nm³
Émissions OGC	23 mg/Nm³	46 mg/Nm³
Émissions NOx	105 mg/Nm³	113 mg/Nm³
Température moy. des fumées	293°C	295°C

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte fonte débrayable

Cendrier

Scannez le QR code pour en savoir plus.

SAGA207

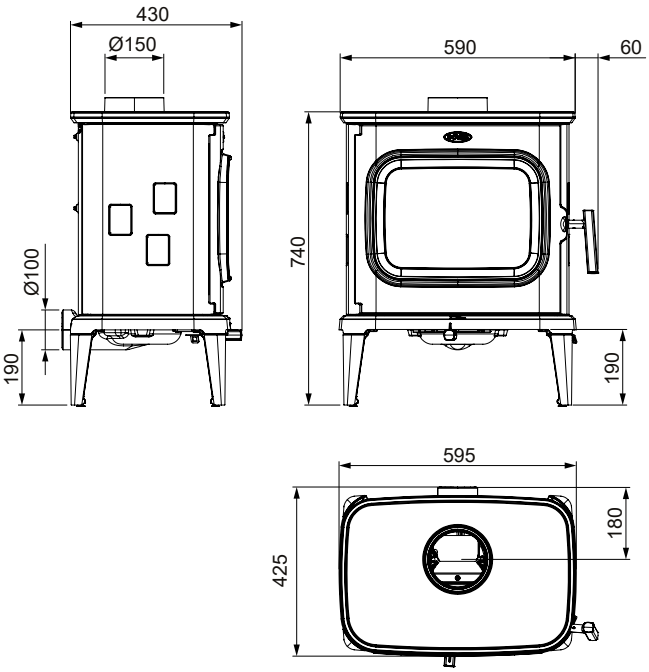

SAGA301

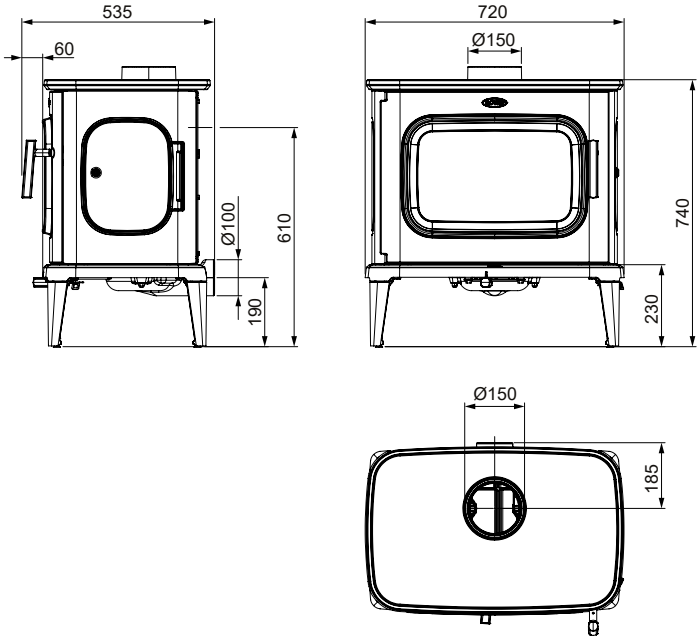

Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

Détail porte latérale SAGA301

Plaque de cuisson - Réf : 01.95450.021 (uniquement en configuration avec un raccordement arrière)

Set de pieds courts (130 mm)
Réf : 01.95443.021

Plaque de protection arrière SAGA207
Réf : 01.95454.021

Bold

Catégorie tarifaire A

Le poêle à bois Bold est facile à utiliser grâce à son système « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant) et sa manette de réglage unique de réglages d'air de combustion.

Esthétique avec sa vitre galbée, il est disponible sur pieds (BOLD 300) ou sur coffre (BOLD 400).

BOLD300

BOLD400

DIMENSIONS	BOLD300	BOLD400
Dimensions hors tout (L x H x P)	490 x 1010 x 420 mm	490 x 1130 x 415 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	390 x 360 x 210 mm	390 x 360 x 210 mm
Longueur max. bûches	35 cm	35 cm
Poids	130 kg	145 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	300/250/1000 mm	300/250/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	50/250/1000 mm	50/250/1000 mm

PERFORMANCES	BOLD300	BOLD400
Puissance nominale	7,0 kW	7,0 kW
Rendement nominal	79%	79%
Rendement saisonnier	69%	69%
Émissions CO (13% O_2)	1250 mg/Nm³ - 0,10%	1250 mg/Nm³ - 0,10%
Émissions de particules	33 mg/Nm³	33 mg/Nm³
Émissions OGC	102 mg/Nm³	102 mg/Nm³
Émissions NOx	90 mg/Nm³	90 mg/Nm³
Température moy. des fumées	269°C	269°C

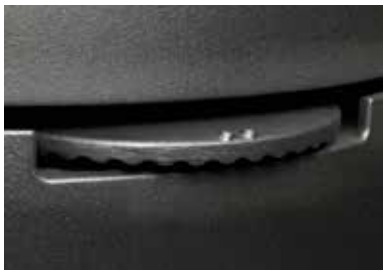

Commande unique de réglage d'air par disque rotatif

Cendrier amovible

Mécanisme de fermeture «slam-lock»

Scannez le QR code pour en savoir plus.

BOLD300

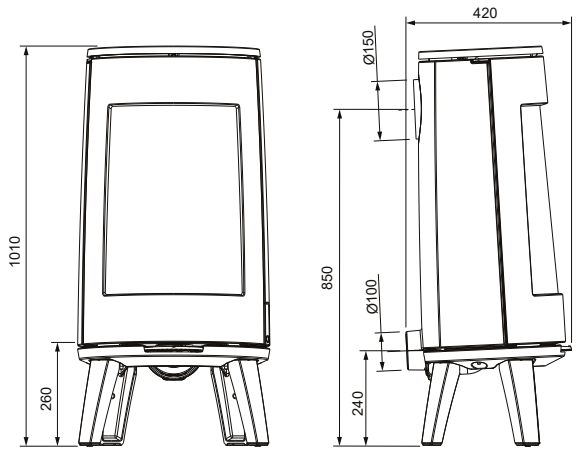



BOLD400

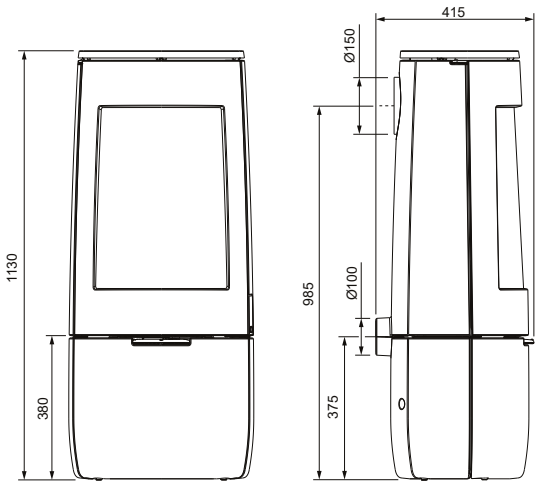



Sole en fonte

Intérieur vermiculite

Plaque de protection arrière
Réf : 01.91673.021

Détail intérieur BOLD

Sense

Catégorie tarifaire A

Directement raccordable à l'air extérieur, le Sense est doté d'un mécanisme de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant). Grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion, son utilisation est extrêmement simple. Disponible en version sur pieds ou sur coffre.

SENSE103

SENSE203

DIMENSIONS	SENSE103	SENSE203
Dimensions hors tout (L x H x P)	470 x 900 x 360 mm	470 x 980 x 360 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	330 x 380 x 230 mm	330 x 380 x 230 mm
Longueur max. bûches	30 cm	30 cm
Poids	105 kg	125 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	300/500/800 mm	300/500/800 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/500/1000 mm	100/500/1000 mm

PERFORMANCES	SENSE103	SENSE203
Puissance nominale	7,0 kW	7,0 kW
Rendement nominal	80%	80%
Rendement saisonnier	70%	70%
Émissions CO (13% O_2)	875 mg/Nm³ - 0,07%	875 mg/Nm³ - 0,07%
Émissions de particules	25 mg/Nm³	25 mg/Nm³
Émissions OGC	76 mg/Nm³	76 mg/Nm³
Émissions NOx	89 mg/Nm³	89 mg/Nm³
Température moy. des fumées	276°C	276°C

Commande unique de réglage d'air

Mécanisme de fermeture novateur «slam-lock»

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

SENSE103

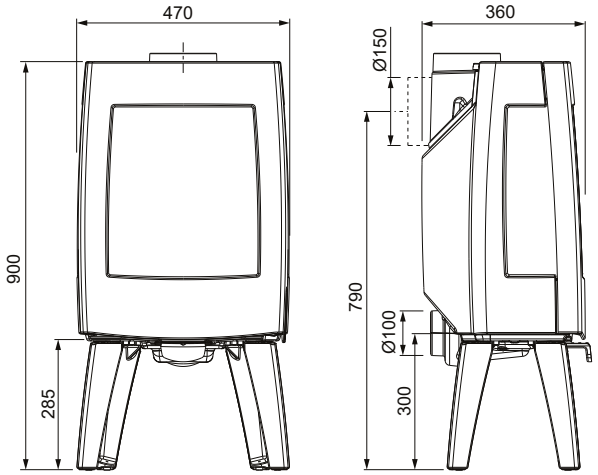



SENSE203

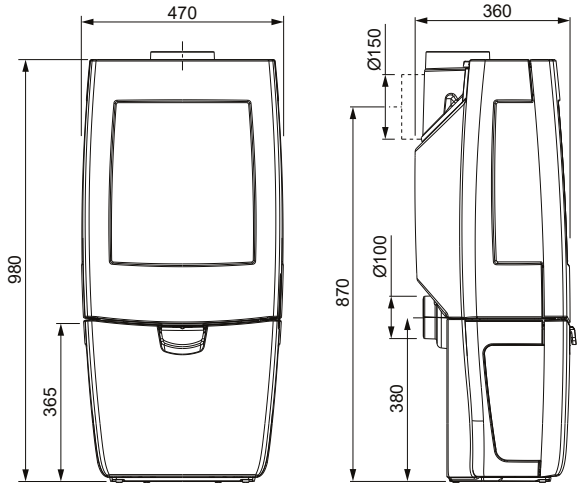



Sole en fonte

Sortie fumées arrière

Détail vitre latérale

Intérieur vermiculite

Entrée d'air arrière

Set de pieds courts (105 mm) SENSE103
Réf : 01.95408.021

Plaque de protection arrière
Réf : 01.91673.021

Sense

Catégorie tarifaire A

Directement raccordable à l'air extérieur, le Sense est doté d'un mécanisme de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant). Grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion, son utilisation est extrêmement simple. Disponible en version sur pieds ou sur coffre.

SENSE303

SENSE403

DIMENSIONS	SENSE303	SENSE403
Dimensions hors tout (L x H x P)	555 x 1060 x 440 mm	555 x 1160 x 440 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	460 x 320 x 270 mm	460 x 320 x 270 mm
Longueur max. bûches	40 cm	40 cm
Poids	145 kg	175 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/500/1000 mm	400/500/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/500/1000 mm	100/500/1000 mm

PERFORMANCES	SENSE303	SENSE403
Puissance nominale	9,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal		80%
Rendement saisonnier		70%
Émissions CO (13% O_2)	1000 mg/Nm³ - 0,08%	1000 mg/Nm³ - 0,08%
Émissions de particules	19 mg/Nm³	19 mg/Nm³
Émissions OGC	69 mg/Nm³	69 mg/Nm³
Émissions NOx	75 mg/Nm³	75 mg/Nm³
Température moy. des fumées		274°C

Commande unique de réglage d'air

Mécanisme de fermeture «slam-lock»

Cendrier

Scannez le QR code pour en savoir plus.

SENSE303

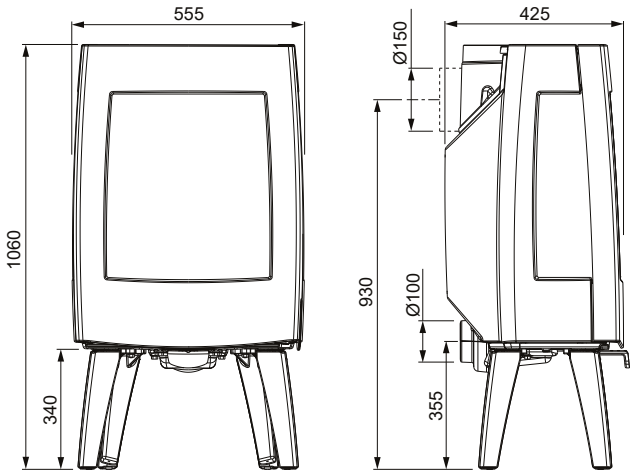



SENSE403

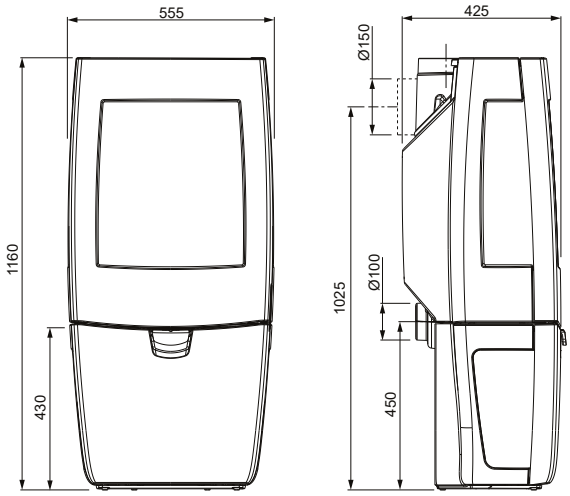



Sole en fonte

Intérieur en vermiculite

Plaque de protection arrière
Réf : 01.91673.021

Détail vitre latérale

Astro

Catégorie tarifaire A

L'Astro 4 est un poêle contemporain à chambre de combustion verticale.
Raccordable directement à l'air extérieur, son fonctionnement garantit une combustion propre et sûre.

ASTRO4 CB/PB

DIMENSIONS	ASTRO4 CP/PB
Dimensions hors tout (L x H x P)	475 x 1140 x 430 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	350 x 450 x 220 mm
Longueur max. bûches	30 cm
Poids	155 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur fonte
Cendrier amovible	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	300/500/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/500/1000 mm

PERFORMANCES	ASTRO4 CP/PB
Puissance nominale	8,0 kW
Rendement nominal	76%
Rendement saisonnier	66%
Émissions CO (13% O_2)	1125 mg/Nm³ - 0,09%
Émissions de particules	24 mg/Nm³
Émissions OGC	70 mg/Nm³
Émissions NOx	160 mg/Nm³
Température moy. des fumées	299°C

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

Cendrier amovible

Poignée de porte

Scannez le QR code pour en savoir plus.

ASTRO4 CP/PB

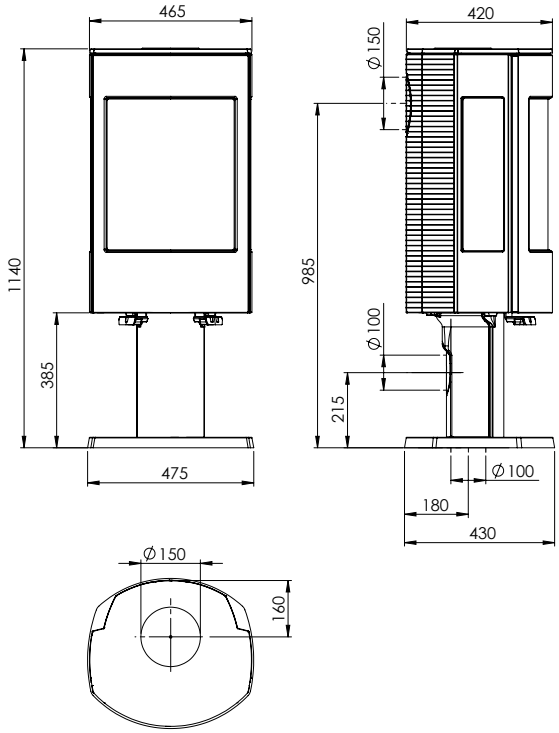

Sole en fonte

Vitre latérale

Habillage intérieur fonte

Détail pied

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.91793.021

Vintage

Catégorie tarifaire A

Les modèles de la série Vintage sont équipés d'une poignée design « slam-lock », permettant de fermer la porte en la claquant. Ils peuvent être directement raccordés à l'air extérieur.

VINTAGE35

VINTAGE50

DIMENSIONS	VINTAGE35	VINTAGE50
Dimensions hors tout (L x H x P)	505 x 685 x 445 mm	690 x 690 x 445 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	360 x 225 x 290 mm	540 x 210 x 290 mm
Longueur max. bûches	30 cm	50 cm
Poids	125 kg	155 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	100/500/1000 mm	150/500/1000 mm

PERFORMANCES	VINTAGE35	VINTAGE50
Puissance nominale	7,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal	83%	84%
Rendement saisonnier	73%	74%
Émissions CO (13% O_2)	625 mg/Nm³ - 0,05%	1250 mg/Nm³ - 0,1%
Émissions de particules	16 mg/Nm³	27 mg/Nm³
Émissions OGC	82 mg/Nm³	96 mg/Nm³
Émissions NOx	84 mg/Nm³	112 mg/Nm³
Température moy. des fumées	251°C	238°C

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

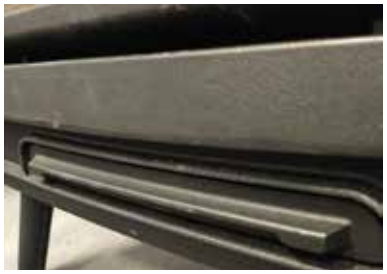

Détail cendrier

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

VINTAGE35

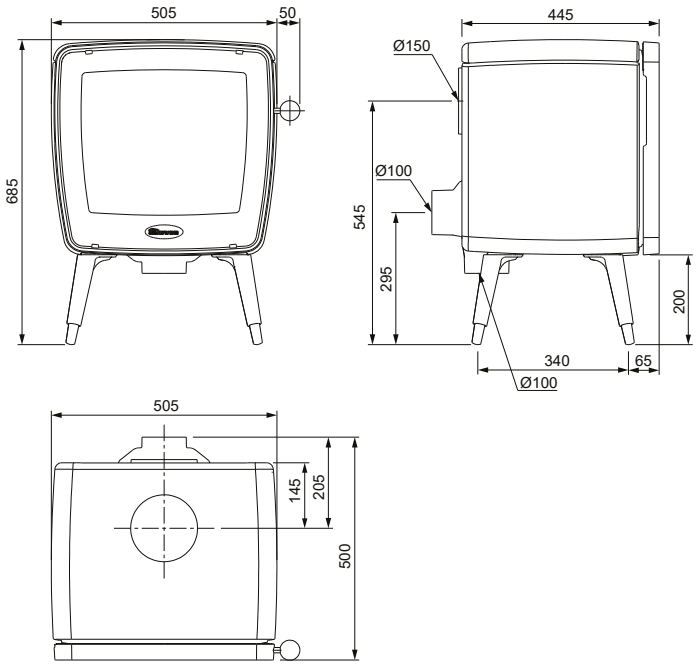

VINTAGE50

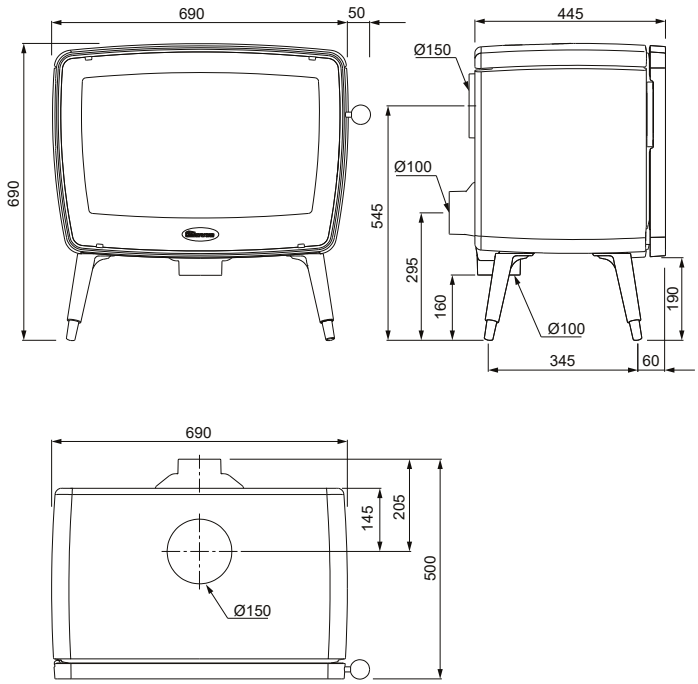

Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

4 pieds réglables

Poignée de porte en Inox

540

Catégorie tarifaire A

Le modèle « 540 » est la version compacte de la gamme « Classique » de Dovre.
Il est équipé d'un raccordement direct à l'air extérieur et s'utilise en toute simplicité grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion.

540W

DIMENSIONS	540W
Dimensions hors tout (L x H x P)	540 x 740 x 475 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	390 x 190 x 210 mm
Longueur max. bûches	35 cm
Poids	155 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	300/400/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/400/1000 mm

PERFORMANCES	540W
Puissance nominale	8,0 kW
Rendement nominal	76%
Rendement saisonnier	66%
Émissions CO (13% O_2)	1125 mg/Nm³ - 0,09%
Émissions de particules	24 mg/Nm³
Émissions OGC	70 mg/Nm³
Émissions NOx	160 mg/Nm³
Température moy. des fumées	299°C

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

540W

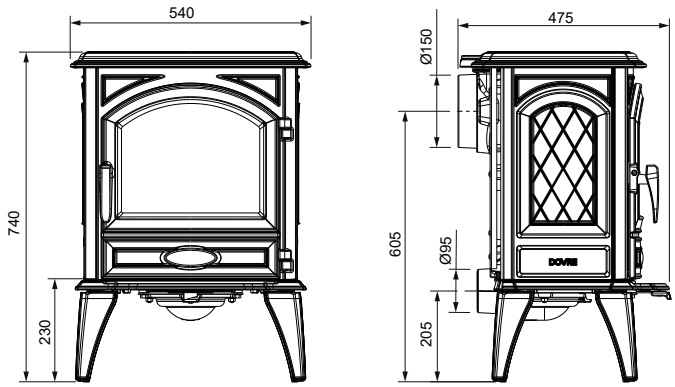



Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

Détail plateau supérieur

Set de pieds hauts (211 - 286 mm)
Réf : 01.95409.021

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.95412.021

640

Catégorie tarifaire A

Le modèle « 640 » est la version moyenne de la gamme « Classique » de Dovre.
Ce poêle est équipé d'une manette unique de réglages d'air de combustion, d'un raccordement direct à l'air extérieur et d'une porte latérale de chargement.

640WD/V2

DIMENSIONS	640WD/V2
Dimensions hors tout (L x H x P)	660 x 760 x 565 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	480 x 190 x 290 mm
Longueur max. bûches	45 cm
Poids	180 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/400/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	250/400/1000 mm

PERFORMANCES	640WD/V2
Puissance nominale	10,0 kW
Rendement nominal	82%
Rendement saisonnier	72%
Émissions CO (13% O_2)	844 mg/Nm³ - 0,07%
Émissions de particules	30 mg/Nm³
Émissions OGC	39 mg/Nm³
Émissions NOx	103 mg/Nm³
Température moy. des fumées	264°C

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

640WD/V2

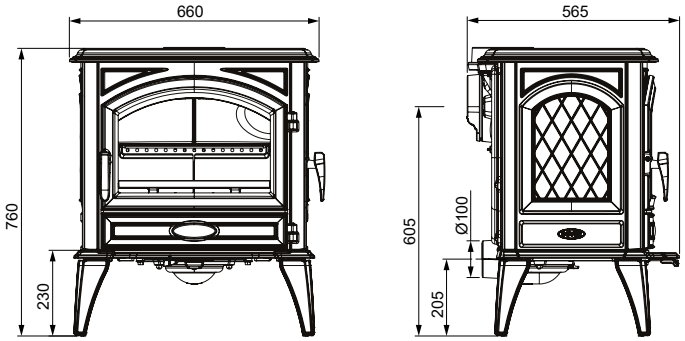



Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

Porte de chargement latérale

Détail côté

Set de pieds hauts (211 - 286 mm)
Réf : 01.95409.021

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.95401.021

760

Catégorie tarifaire A

Le modèle « 760 » est la version la plus grande de la gamme « Classique » de Dovre.
Ce poêle est équipé d'une manette unique de réglages d'air de combustion, d'un raccordement direct à l'air extérieur et d'une porte latérale de chargement.

760WD/V2

DIMENSIONS	760W/V2
Dimensions hors tout (L x H x P)	780 x 800 x 565 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	600 x 230 x 290 mm
Longueur max. bûches	55 cm
Poids	200 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/400/1000 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	250/400/1000 mm

PERFORMANCES	760WD/V2
Puissance nominale	12,0 kW
Rendement nominal	81%
Rendement saisonnier	71%
Émissions CO (13% O_2)	731 mg/Nm³ - 0,06%
Émissions de particules	26 mg/Nm³
Émissions OGC	39 mg/Nm³
Émissions NOx	102 mg/Nm³
Température moy. des fumées	290°C

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

760W/V2

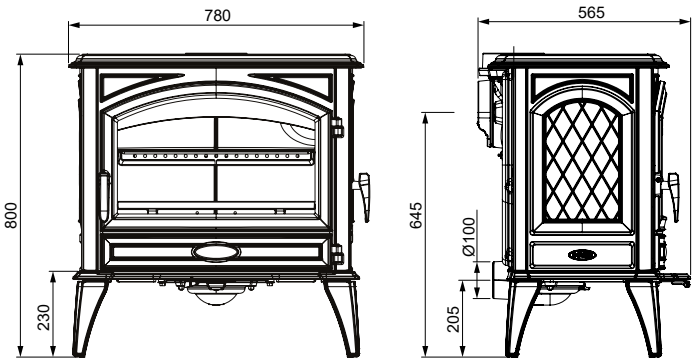



Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

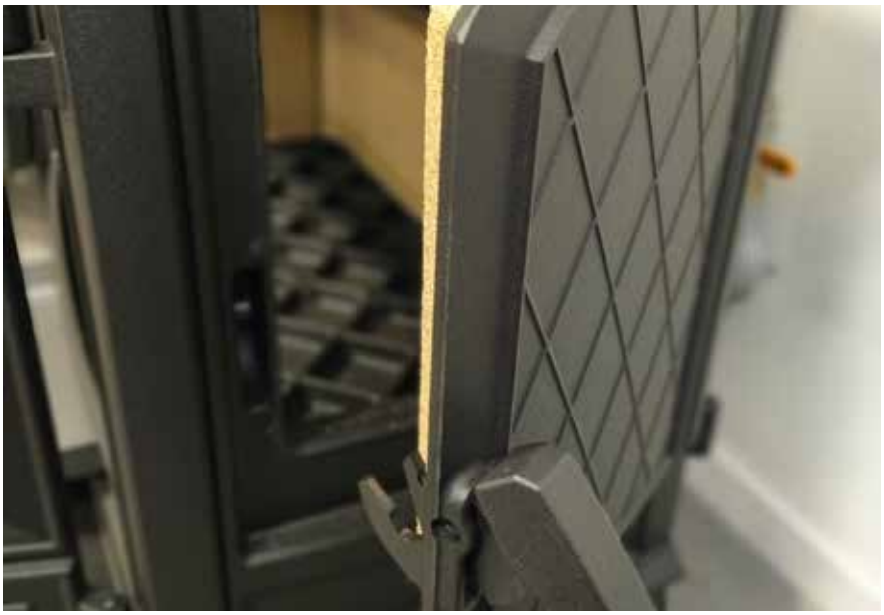

Porte de chargement latérale

Détail intérieur

Set de pieds hauts (211 - 286 mm)
Réf : 01.95409.021

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.95400.021

250GM

Catégorie tarifaire A

Un poêle multi-combustibles, qui s'intègre à tous les types d'intérieurs, permettant d'y brûler briquettes, charbon et bois.

250GM

DIMENSIONS	250GM
Dimensions hors tout (L x H x P)	455 x 645 x 405 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	310 x 220 x 220 mm
Longueur max. bûches	30 cm
Poids	80 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø125 mm
Raccordement air extérieur	NON
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	200/400/800 mm

PERFORMANCES	250GM
Puissance nominale	6,0 kW
Rendement nominal	81%
Rendement saisonnier	71%
Émissions CO (13% O_2)	1250 mg/Nm³ - 0,1%
Émissions de particules	18 mg/Nm³
Émissions OGC	119 mg/Nm³
Émissions NOx	110 mg/Nm³
Température moy. des fumées	297°C

Sole en fonte avec grille de décendrage

Poignée de porte

Manette de réglage d'air secondaire

Scannez le QR code pour en savoir plus.

250GM

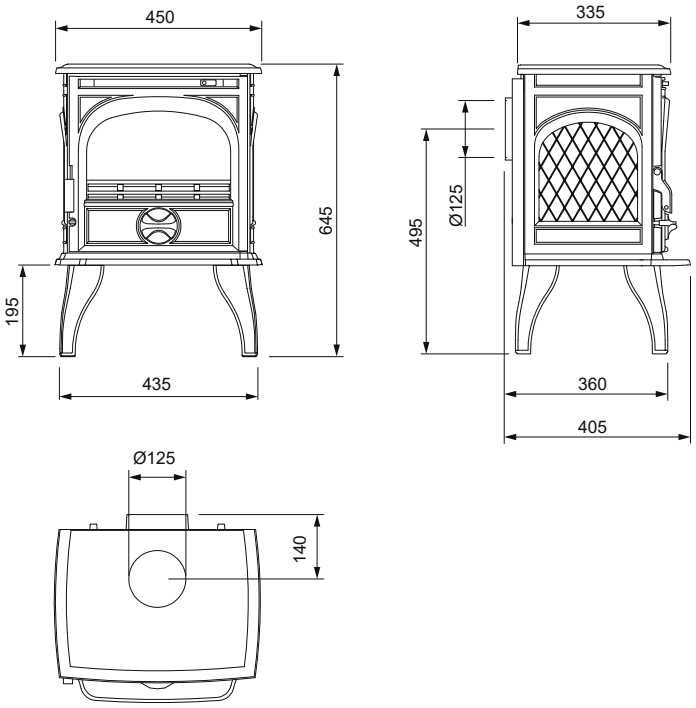

Intérieur vermiculite

Cendrier amovible

Détail côté

Disque de réglage d'air primaire

Set de pieds courts 120 mm
Réf : 03.52226.000

101CBS

Catégorie tarifaire A

Raccordable à l'air en direct, le 101CBS est un poêle à bois traditionnel « norvégien ». Pour ce modèle à l'allure ancestrale, vous pouvez opter pour une plaque de cuisson en option.

101CBS

DIMENSIONS	101CBS
Dimensions hors tout (L x H x P)	515 x 620 x 340 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	170 x 200 x 320 mm
Longueur max. bûches	30 cm
Poids	60 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø125 mm
Raccordement air extérieur	NON
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	NON
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/600/800 mm

PERFORMANCES	101CBS
Puissance nominale	5,0 kW
Rendement nominal	82%
Rendement saisonnier	72%
Émissions CO (13% O_2)	951 mg/Nm³ - 0,08%
Émissions de particules	20 mg/Nm³
Émissions OGC	39 mg/Nm³
Émissions NOx	130 mg/Nm³
Température moy. des fumées	284°C

Poignée de porte + disque de réglage d'air primaire

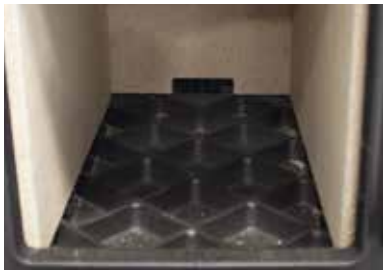

Sole en fonte

Plaque de cuisson - Réf : 01.95455.021

Scannez le QR code pour en savoir plus.

101CBS

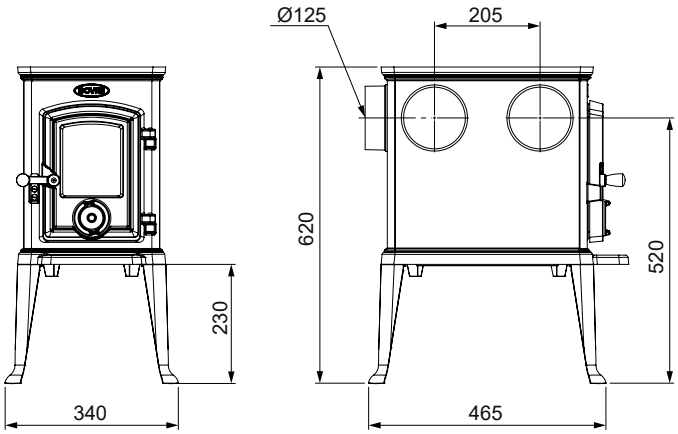



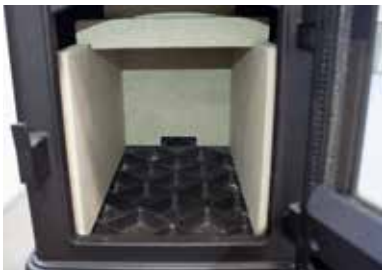

Intérieur vermiculite

Détail pied

Kit de raccordement pour 101CBS
Réf : 01.91767.021

Détail côté

Bow

Produits complémentaires - Catégorie tarifaire B

Disponible en version sur pied central ou sur bûcher, le Bow est également extrêment simple d'utilisation grâce à ses deux manettes de réglages d'air de combustion.

BOW/P

BOW/WB

DIMENSIONS	BOW/P	BOW/WB
Dimensions hors tout (L x H x P)	700 x 870 x 460 mm x	700 x 865 x 460 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P) x	580 x 240 x 300 mm	580 x 240 x 300 mm
Longueur max. bûches	50 cm	50 cm
Poids	135 kg	140 kg
Raccordement fumées	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	NON	NON
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	350/450/1300 mm	350/450/1300 mm

PERFORMANCES	BOW/P	BOW/WB
Puissance nominale	9,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal	79%	79%
Rendement saisonnier	69%	69%
Émissions CO (13% O_2)	1125 mg/Nm³ - 0,09%	1125 mg/Nm³ - 0,09%
Émissions de particules	36 mg/Nm³	36 mg/Nm³
Émissions OGC	86 mg/Nm³	86 mg/Nm³
Émissions NOx	109 mg/Nm³	109 mg/Nm³
Température moy. des fumées	278°C	278°C

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

Poignée de porte

Intérieur vermiculite

Scannez le QR code pour en savoir plus.

BOW/P

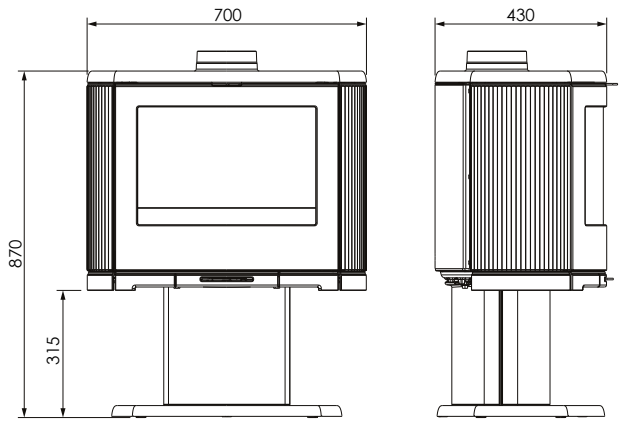

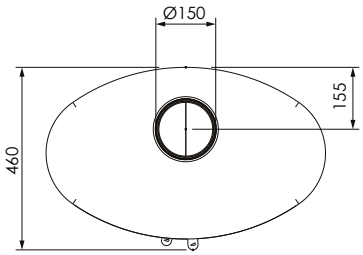

BOW/WB

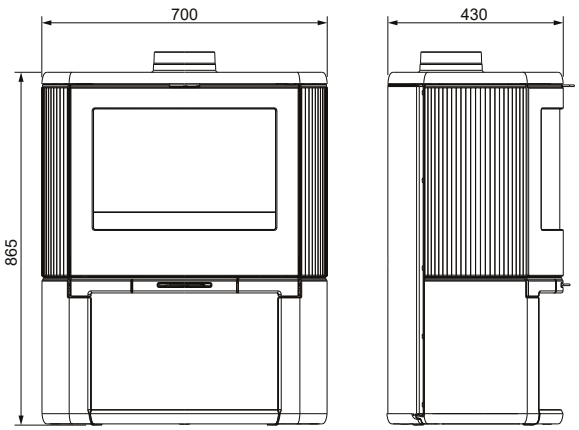

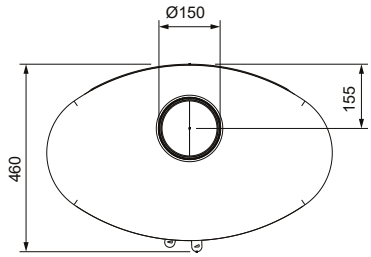

Sole en fonte

Cendrier amovible

Design ovale

WB sur bûcher

Porte vitre galbée

Rock

Produits complémentaires - Catégorie tarifaire B

Équipé du système de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant), le poêle à bois ROCK est facile d'utilisation grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion et est directement raccordable à l'air extérieur. Il est disponible sur pieds ou bûcher.

ROCK350/TB

ROCK350WB

DIMENSIONS	ROCK350/TB	ROCK350/WB
Dimensions hors tout (L x H x P)	510 x 745 x 375 mm	510 x 745 x 375 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	410 x 190 x 250 mm	410 x 190 x 250 mm
Longueur max. bûches	35 cm	35 cm
Poids	120 kg	125 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	200/400/800 mm	200/400/800 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/400/1000 mm	100/400/1000 mm

PERFORMANCES	ROCK350/TB	ROCK350/WB
Puissance nominale	7,0 kW	7,0 kW
Rendement nominal	80%	80%
Rendement saisonnier	70%	70%
Émissions CO (13% O_2)	987 mg/Nm³ - 0,08%	987 mg/Nm³ - 0,08%
Émissions de particules	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
Émissions OGC	62 mg/Nm³	62 mg/Nm³
Émissions NOx	92 mg/Nm³	92 mg/Nm³
Température moy. des fumées	269°C	269°C

Commande unique de réglage d'air

Intérieur vermiculite

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

ROCK350/TB

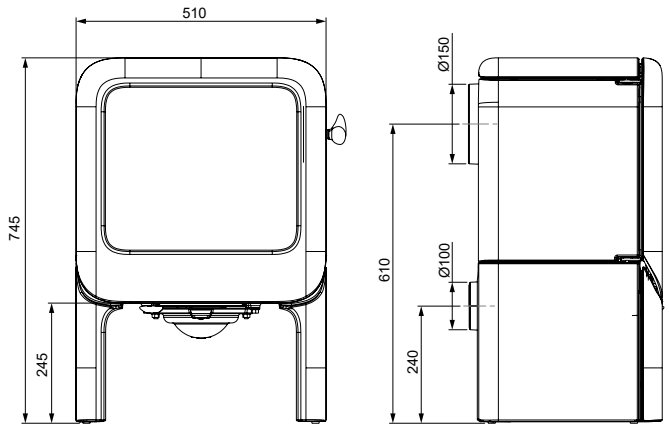



ROCK350/WB

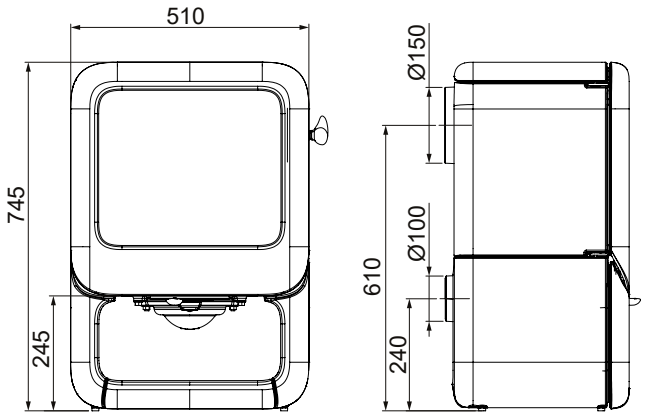



Sole en fonte avec trappe de décendrage

Finition sur pieds /TB

Mécanisme de fermeture «slam-lock» avec poignée en inox

Finition sur bûcher /WB

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.91685.021

Rock

Produits complémentaires - Catégorie tarifaire B

Équipé du système de fermeture « slam-lock » (permettant de fermer la porte en la claquant), le poêle à bois ROCK est facile d'utilisation grâce à sa manette unique de réglages d'air de combustion et est directement raccordable à l'air extérieur. Il est disponible sur pieds ou bûcher.

ROCK500/TB

ROCK500/WB

DIMENSIONS	ROCK500/TB	ROCK500/WB
Dimensions hors tout (L x H x P)	660 x 745 x 375 mm	660 x 745 x 375 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	550 x 190 x 250 mm	550 x 190 x 250 mm
Longueur max. bûches	50 cm	50 cm
Poids	140 kg	145 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	200/600/1200 mm	200/600/1200 mm
Distance sécurité matériaux combustibles avec options : Plaque de protection arrière	100/600/1200 mm	100/600/1200 mm

PERFORMANCES	ROCK500/TB	ROCK500/WB
Puissance nominale	9,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal	80%	80%
Rendement saisonnier	70%	70%
Émissions CO (13% O_2)	1250 mg/Nm³ - 0,1%	1250 mg/Nm³ - 0,1%
Émissions de particules	29 mg/Nm³	29 mg/Nm³
Émissions OGC	92 mg/Nm³	92 mg/Nm³
Émissions NOx	139 mg/Nm³	139 mg/Nm³
Température moy. des fumées	240°C	240°C

Commande unique de réglage d'air

Intérieur vermiculite

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

ROCK500/TB

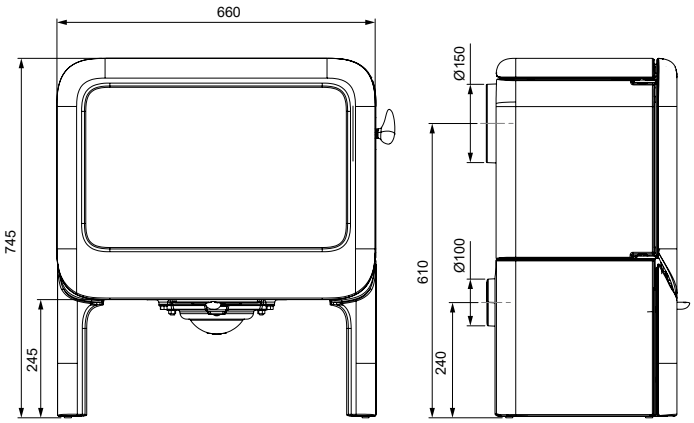

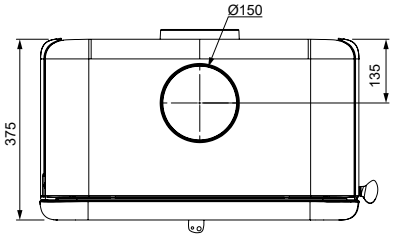

ROCK500/WB

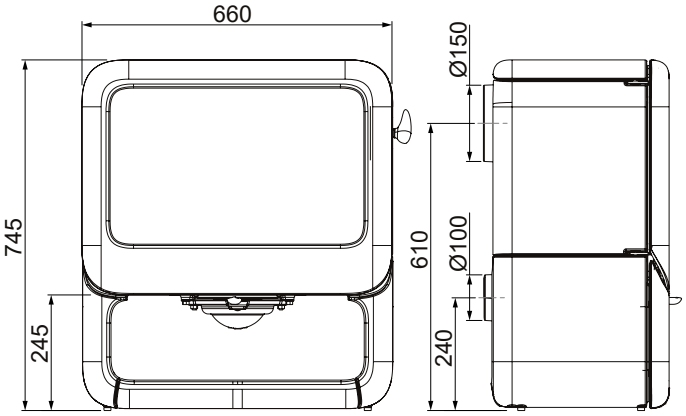

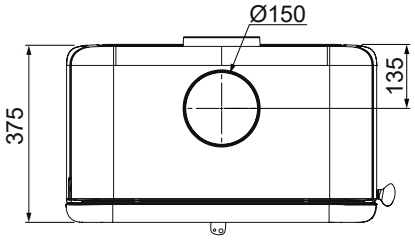

Sole en fonte avec trappe de décendrage

Finition sur pieds /TB

Mécanisme de fermeture «slam-lock» avec poignée en inox

Finition sur bûcher /WB

Plaque de protection thermique arrière
Réf : 01.95407.021

325/525

Produits complémentaires - Catégorie tarifaire B

Les modèles 325 et 525 ont une forme unique et s'intègrent à tout intérieur moderne, classique ou rustique. Les deux modèles sont directement raccordables à l'air extérieur.

325CB

525CB

DIMENSIONS	325CB	525CB
Dimensions hors tout (L x H x P)	465 x 655 x 490 mm	525 x 750 x 475 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	350 x 200 x 240 mm	410 x 230 x 220 mm
Longueur max. bûches	30 cm	40 cm
Poids	100 kg	120 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø125 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - Arrière - Ø100 mm	OUI - Arrière - Ø100 mm
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	150/400/800 mm	200/350/800 mm

PERFORMANCES	325CB	525CB
Puissance nominale	6,2 kW	8,0 kW
Rendement nominal	81%	80%
Rendement saisonnier	71%	70%
Émissions CO (13% O_2)	1125 mg/Nm³ - 0,09%	1125 mg/Nm³ - 0,09%
Émissions de particules	13 mg/Nm³	21 mg/Nm³
Émissions OGC	105 mg/Nm³	68 mg/Nm³
Émissions NOx	96 mg/Nm³	107 mg/Nm³
Température moy. des fumées	273°C	296°C

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

Poignée de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

325CB

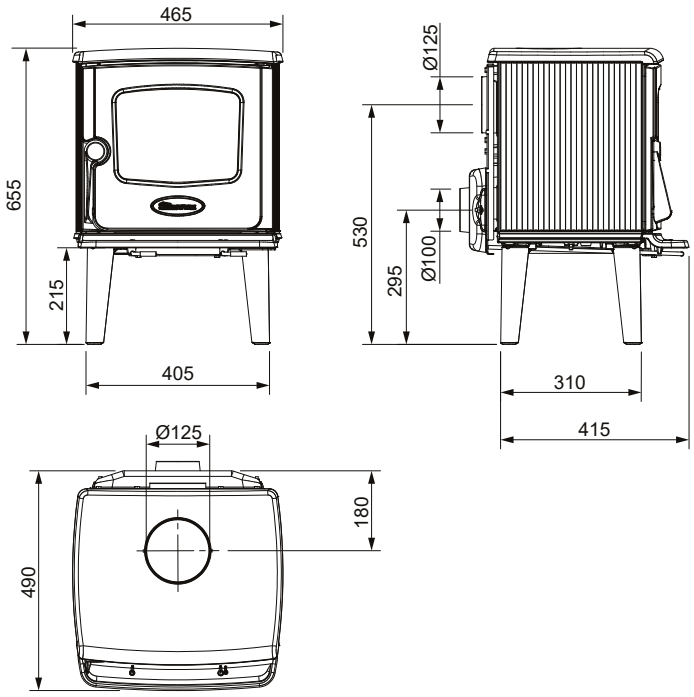

525CB

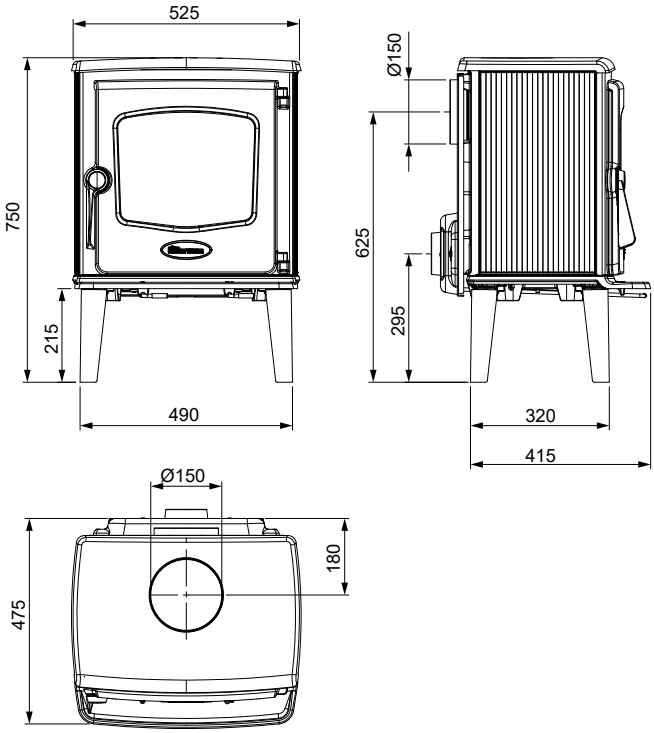

Intérieur vermiculite

Sole en fonte

Plateau supérieur

Détail porte

Set de pieds courts (125 mm)
Réf : 01.95406.021

Taï

Produits complémentaires - Catégorie tarifaire B

Le Taï est synonyme de simplicité et de sobriété.
Le modèle TAÏ55M multi-combustibles, avec sa trémie à charbon, peut offrir jusqu'à 36 heures d'autonomie.

TAÏ35WT

TAÏ45WD

DIMENSIONS	TAÏ35WT	TAÏ45WD
Dimensions hors tout (L x H x P)	520 x 785 x 400 mm	615 x 800 x 425 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	380 x 250 x 210 mm	470 x 210 x 240 mm
Longueur max. bûches	35 cm	45 cm
Poids	85 kg	140 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière / Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	NON	NON
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	400/400/1000 mm	300/400/800 mm

PERFORMANCES	TAÏ35WT	TAÏ45WD
Puissance nominale	6,5 kW	9,0 kW
Rendement nominal	81%	80%
Rendement saisonnier	71%	70%
Émissions CO (13% O_2)	875 mg/Nm³ - 0,07%	1000 mg/Nm³ - 0,08%
Émissions de particules	18 mg/Nm³	20 mg/Nm³
Émissions OGC	68 mg/Nm³	117 mg/Nm³
Émissions NOx	107 mg/Nm³	103 mg/Nm³
Température moy. des fumées	281°C	270°C

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

Poignées de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

TAÏ35WT

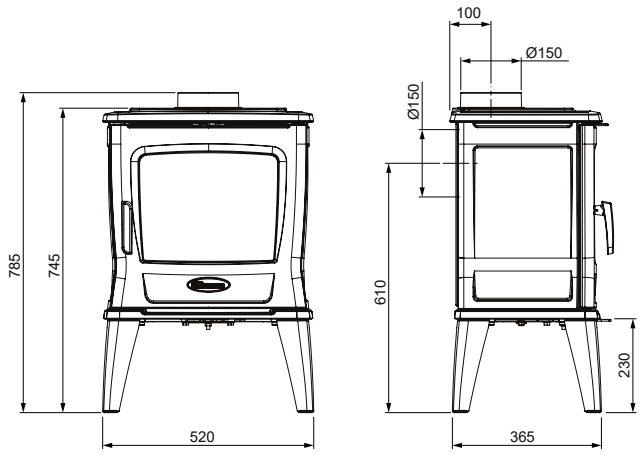



TAÏ45WD

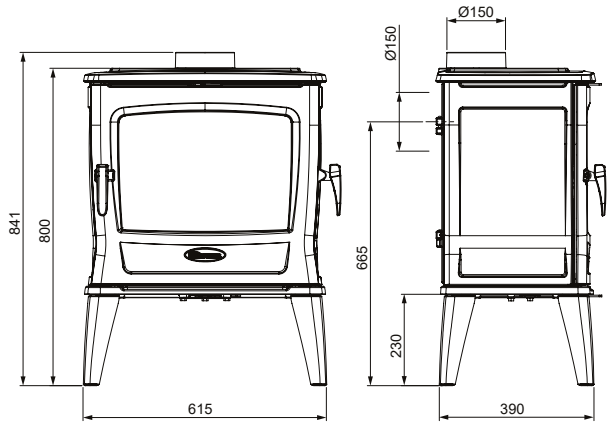



Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

Set de pieds courts (120 mm)
Réf : 01.91671.021

Porte de chargement latérale TAÏ45WD

Taï

Produits complémentaires - **Catégorie tarifaire B**

Le Taï est synonyme de simplicité et de sobriété.
Le modèle TAÏ55M multi-combustibles, avec sa trémie à charbon, peut offrir jusqu'à 36 heures d'autonomie.

TAÏ55WD

TAÏ55M

DIMENSIONS	TAÏ55WD	TAÏ55M
Dimensions hors tout (L x H x P)	715 x 800 x 425 mm	715 x 800 x 465 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	570 x 210 x 250 mm	570 x 120/410* x 250 mm
Longueur max. bûches	55 cm	55 cm
Poids	160 kg	190 kg
Raccordement fumées	Arrière / Dessus - Ø150 mm	Arrière - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	NON	NON
Corps de chauffe	Fonte + intérieur vermiculite	Fonte + intérieur vermiculite
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	300/400/800 mm	350/450/800 mm

PERFORMANCES	TAÏ55WD	TAÏ55M
Puissance nominale	11,0 kW	11,0 kW
Rendement nominal	80%	75%
Rendement saisonnier	70%	65%
Émissions CO (13% O_2)	875 mg/Nm³ - 0,07%	1125 mg/Nm³ - 0,09%
Émissions de particules	29 mg/Nm³	5,1 mg/Nm³
Émissions OGC	118 mg/Nm³	118 mg/Nm³
Émissions NOx	93 mg/Nm³	109 mg/Nm³
Température moy. des fumées	306°C	342°C

* 120 mm avec trémie
410 mm sans trémie

Commandes de réglage d'air primaire et secondaire

Poignées de porte en fonte

Cendrier amovible

Scannez le QR code pour en savoir plus.

TAÏ55WD

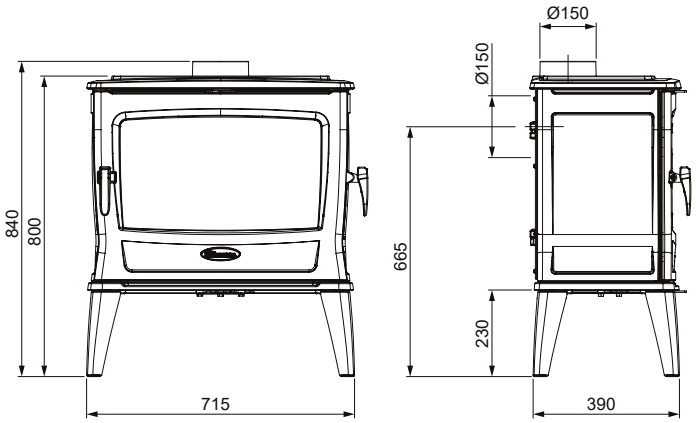

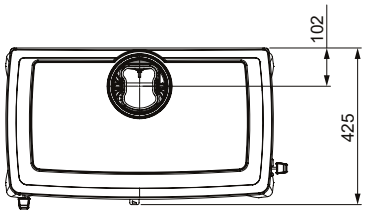

TAÏ55M

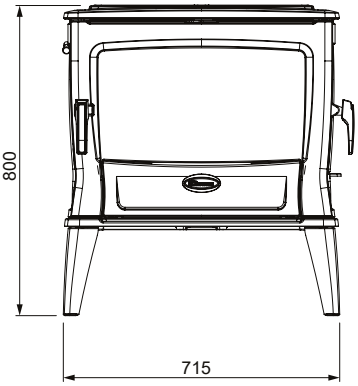

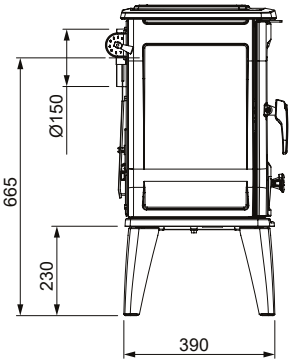

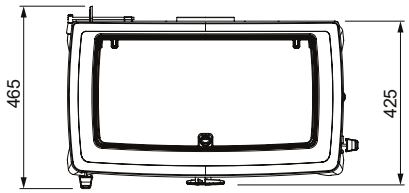

Sole en fonte avec trappe de décendrage

Intérieur vermiculite

Porte de chargement latérale TAÏ55WD

Set de pieds courts (120 mm)
Réf : 01.91671.021

Plaque de cuisson TAÏ55M
Réf : 01.91666.000

Couvercle décoratif TAÏ55M
Réf : 01.91664.000

Inserts

De nos jours, l'insert offre une alternative aux foyers ouverts traditionnels. Les techniques de combustion modernes permettent aux foyers fermés de devenir un moyen de chauffage et de combustion aussi fonctionnel que respectueux de l'environnement.

Une combustion particulièrement efficace permet une meilleure maîtrise de la consommation de combustible et les émissions polluantes.

Les inserts ventilés peuvent s'intégrer aisément dans une structure existante.

Vista i

Catégorie tarifaire A

Le Vista i est un insert ventilé à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique,
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs.

Le revêtement intérieur est en fonte et un cadre de finition est disponible (4 mm ou 25 mm).

VISTA701i/V2

VISTA801i/V2

DIMENSIONS	VISTA701i	VISTA801i
Dimensions hors tout (L x H x P)	690 x 490 x 440 mm	790 x 590 x 440 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	560 x 220 x 210 mm	670 x 305 x 210 mm
Longueur max. bûches	50 cm	60 cm
Poids	95 kg	110 kg
Raccordement fumées	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	OUI - arrière - Ø100	OUI - arrière - Ø100
Corps de chauffe	Acier + fonte	Acier + fonte
Cendrier amovible	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	100+isolation/100+isolation /1350 mm	100+isolation/100+isolation /800 mm

PERFORMANCES	VISTA701i	VISTA801i
Puissance nominale	10,0 kW	11,0 kW
Rendement nominal	83%	78%
Rendement saisonnier	72%	67,3%
Émissions CO (13% O_2)	1000 mg/Nm³ - 0,08%	920 mg/Nm³ - 0,07%
Émissions de particules	19 mg/Nm³	9 mg/Nm³
Émissions OGC	56 mg/Nm³	20 mg/Nm³
Émissions NOx	112 mg/Nm³	67 mg/Nm³
Température moy. des fumées	335°C	375°C
Débit du ventilateur	250 m³/h	250 m³/h

Commande unique de réglage d'air

Poignée de porte en acier

Intérieur fonte

Scannez le QR code pour en savoir plus.

VISTA701i

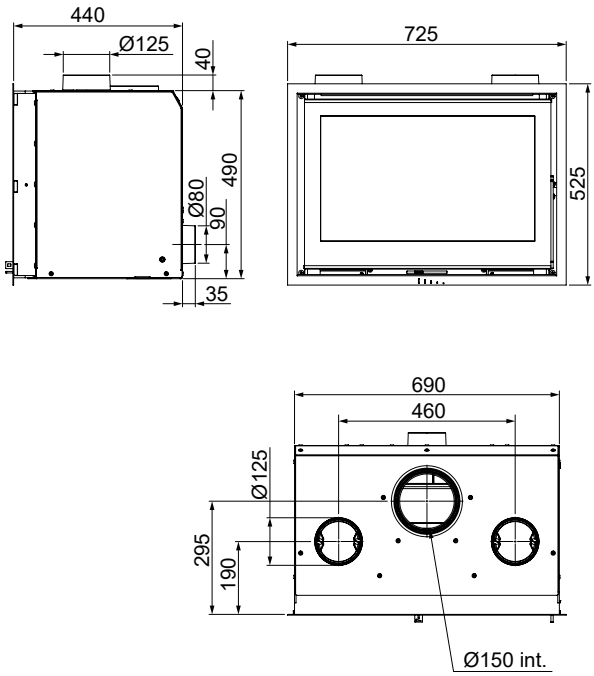

VISTA801i

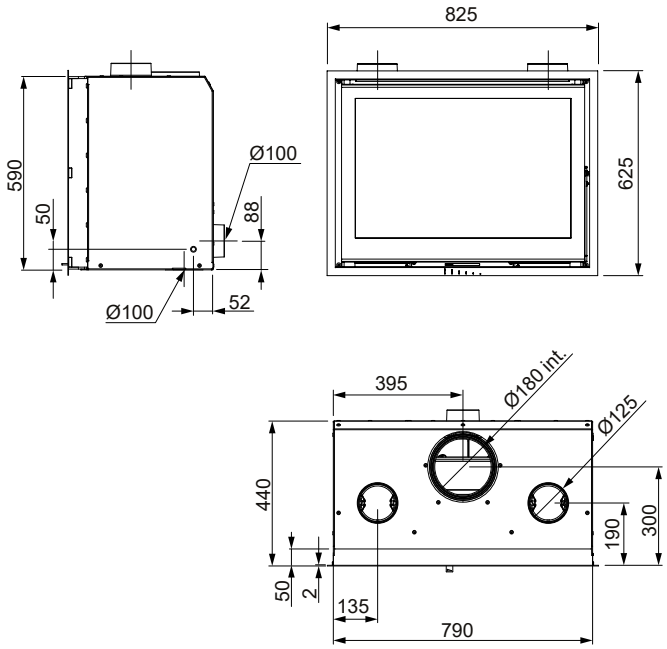

Sole en fonte

Vitre sérigraphiée

Porte

Cendrier amovible

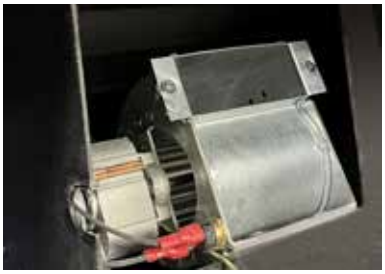

Détail ventilateur droit en cours d'assemblage

Moderne

Catégorie tarifaire A

Les appareils de la série 20 Moderne sont des inserts ventilés à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique,
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs.

La porte est vitrée et sérigraphiée et un cadre de finition 25 mm est disponible de série (cadre de 45 mm en option).

2120SCB

2320SCB

2620SCB/V2

DIMENSIONS	2120SCB	2320SCB	2620SCB/V2
Dimensions hors tout (L x H x P)	595 x 495 x 455 mm	695 x 540 x 455 mm	690 x 600 x 450 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	480 x 250 x 260 mm	570 x 280 x 260 mm	570 x 230 x 320 mm
Longueur max. bûches	40 cm	50 cm	50 cm
Poids	130 kg	175 kg	160 kg
Raccordement fumées	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	NON	NON	NON
Corps de chauffe	Fonte	Fonte	Fonte
Cendrier amovible	OUI	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	-/-/1000 mm	-/-/1000 mm	-/-/1000 mm

PERFORMANCES	2120SCB	2320SCB	2620SCB/V2
Puissance nominale	7,0 kW	8,0 kW	10,0 kW
Rendement nominal	78%	78%	78%
Rendement saisonnier	67%	65%	67%
Émissions CO (13% O_2)	1250 mg/Nm³ - 0,1%	1250 mg/Nm³ - 0,1%	1238 mg/Nm³ - 0,1%
Émissions de particules	31 mg/Nm³	31 mg/Nm³	11 mg/Nm³
Émissions OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	12 mg/Nm³
Émissions NOx	106 mg/Nm³	106 mg/Nm³	46 mg/Nm³
Température moy. des fumées	295°C	295°C	406°C
Débit du ventilateur	140 m³/h	180 m³/h	180 m³/h

Scannez le QR code pour en savoir plus.

2120SCB

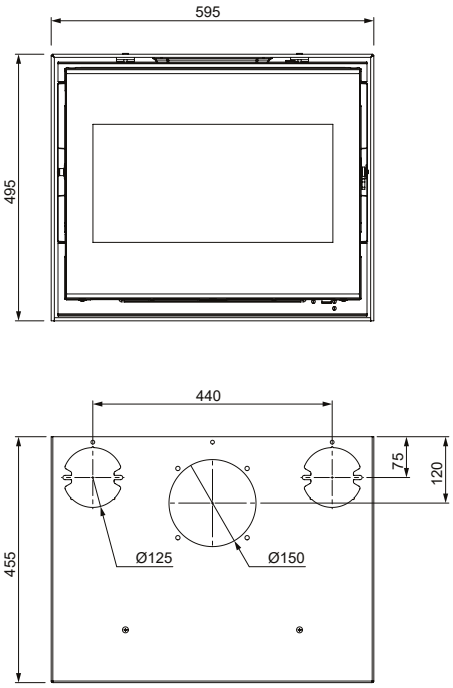

2320SCB

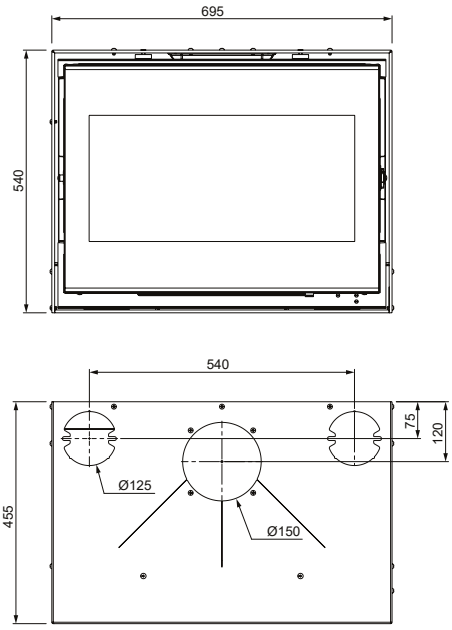

2620SCB/V2

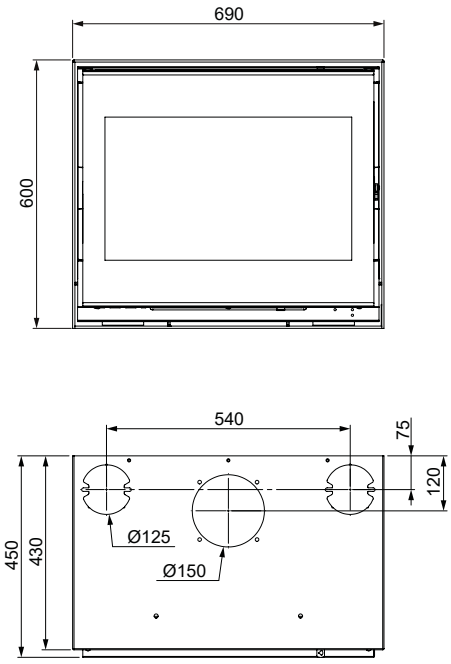

Sole en fonte

Vitre sérigraphiée

Poignée de porte main froide

Cendrier amovible

Commande de réglage d'air

Raccordement fumées

Robuste

Catégorie tarifaire A

Les appareils de la série 20 Robuste sont des inserts ventilés à raccordement électrique :

- deux ventilateurs à déclenchement automatique,
- contrôle manuel du débit d'air de convection des ventilateurs.

Ils sont entièrement réalisés en fonte et un cadre de finition 45 mm est disponible en option.

2020S/B

2220S/B

2520S/B/V2

DIMENSIONS	2020S/B	2220S/B	2520S/B/V2
Dimensions hors tout (L x H x P)	590 x 495 x 430 mm	690 x 540 x 430 mm	700 x 600 x 435 mm
Dimensions chambre de combustion (L x H x P)	480 x 250 x 260 mm	570 x 280 x 260 mm	570 x 230 x 320 mm
Longueur max. bûches	40 cm	50 cm	50 cm
Poids	130 kg	150 kg	160 kg
Raccordement fumées	Dessus - Ø150 mm	Dessus - Ø 150 mm	Dessus - Ø150 mm
Raccordement air extérieur	NON	NON	NON
Corps de chauffe	Fonte	Fonte	Fonte
Cendrier amovible	OUI	OUI	OUI
Distance sécurité matériaux combustibles (Arrière/Côté/Devant)	-/-/1000 mm	-/-/1000 mm	-/-/1000 mm

PERFORMANCES	2020S/B	2220S/B	2520S/B/V2
Puissance nominale	7,0 kW	8,0 kW	10,0 kW
Rendement nominal	78%	78%	78%
Rendement saisonnier	67%	65%	67,4%
Émissions CO (13% O_2)	1250 mg/Nm³ - 0,1%	1250 mg/Nm³ - 0,1%	1238 mg/Nm³ - 0,10%
Émissions de particules	31 mg/Nm³	31 mg/Nm³	11 mg/Nm³
Émissions OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	58 mg/Nm³
Émissions NOx	106 mg/Nm³	106 mg/Nm³	46 mg/Nm³
Température moy. des fumées	295°C	295°C	338°C
Débit du ventilateur	140 m³/h	160 m³/h	180 m³/h

Scannez le QR code pour en savoir plus.

2020S/B

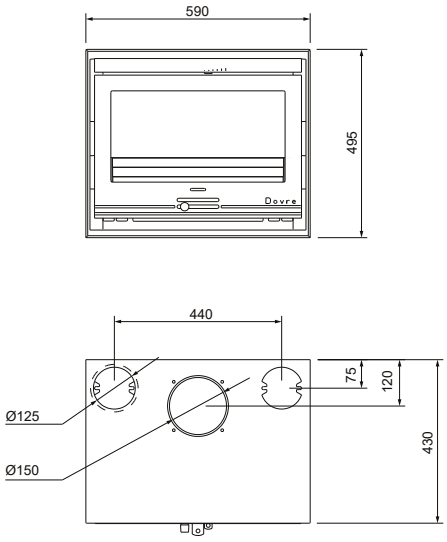

2220S/B

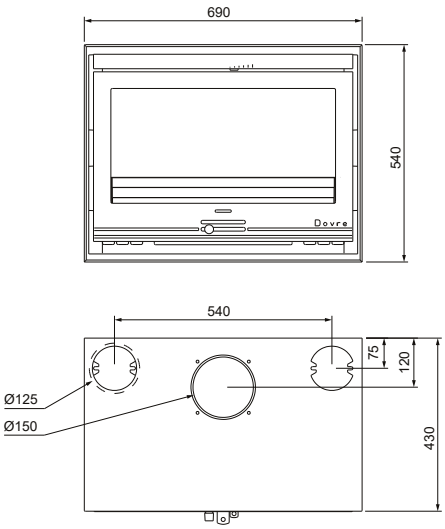

2520S/B/V2

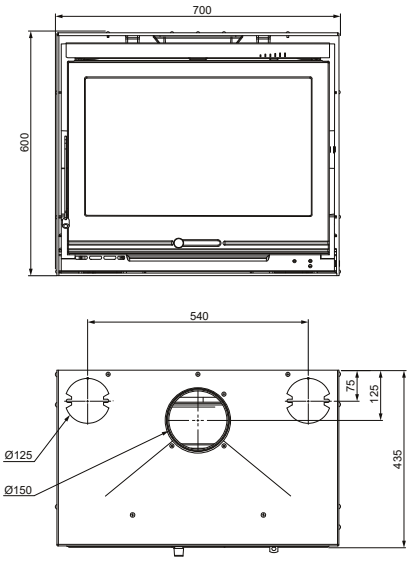

Sole en fonte

Poignée de porte main froide

Porte fonte

Cendrier amovible

Commande de réglage d'air

Raccordement fumées

DOVRE

LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DOVRE EN FRANCE

www.lorflam.fr - contact@lorflam.com

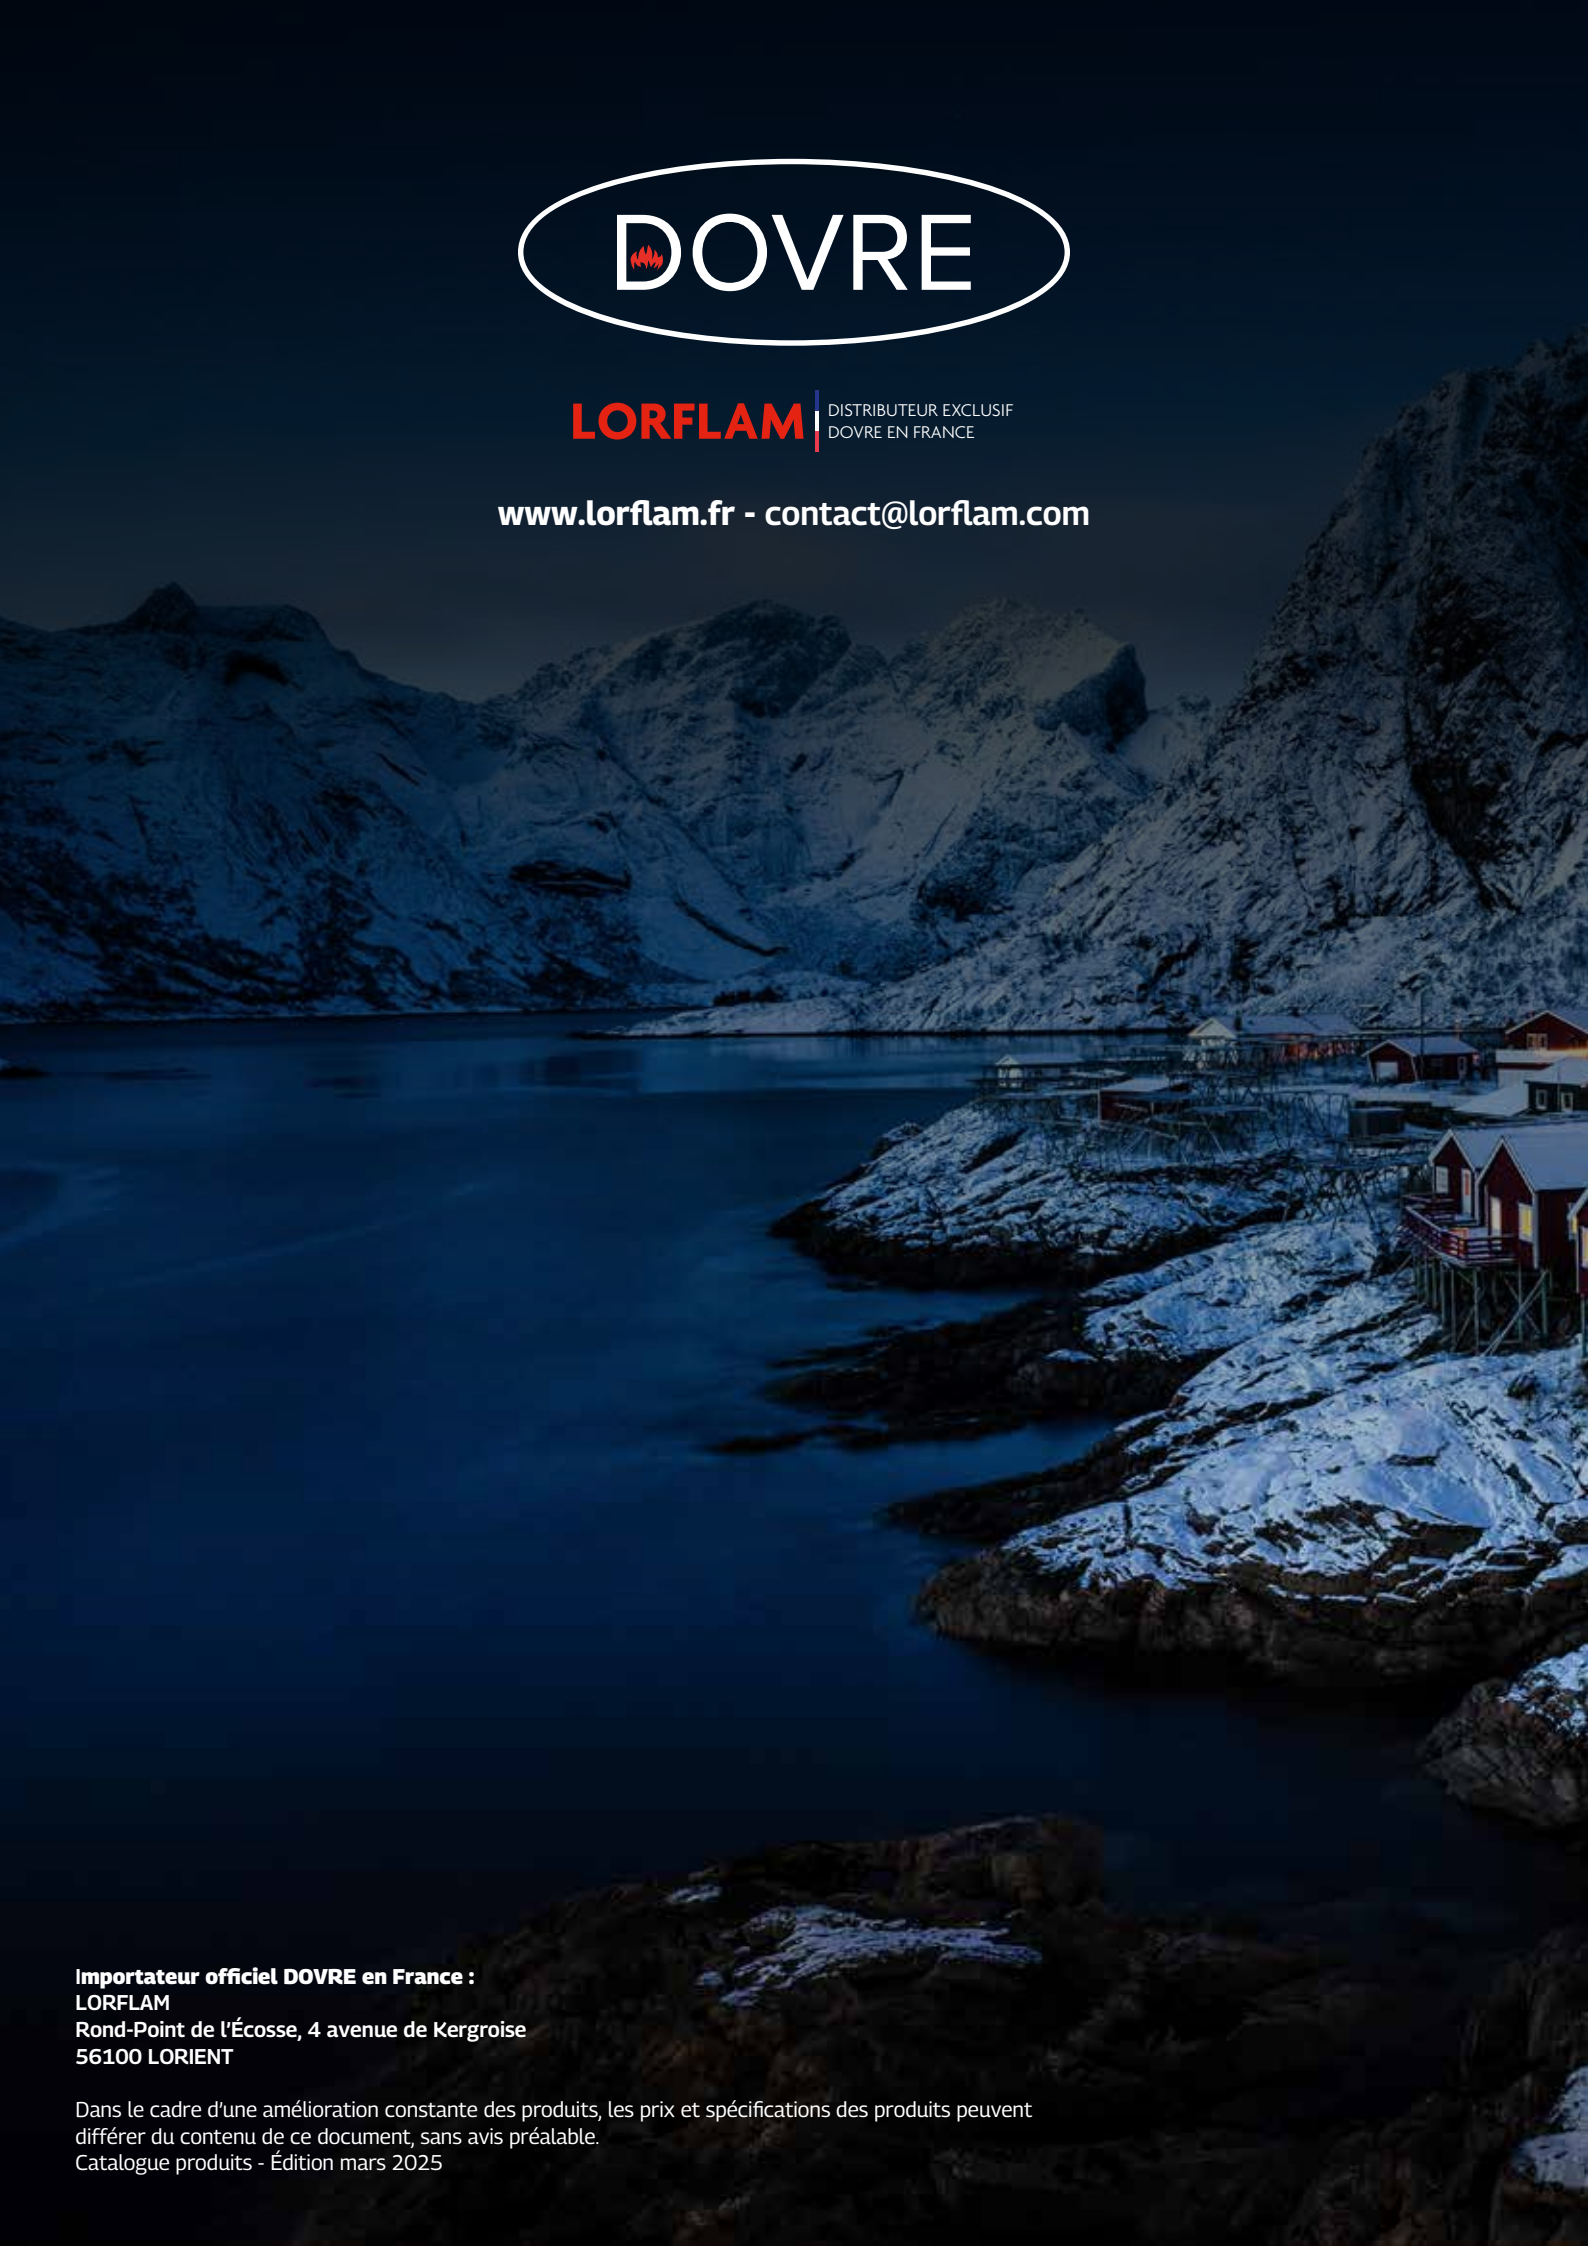

Importateur officiel DOVRE en France :
LORFLAM
Rond-Point de l'Écosse, 4 avenue de Kergroise
56100 LORIENT

Dans le cadre d'une amélioration constante des produits, les prix et spécifications des produits peuvent différer du contenu de ce document, sans avis préalable.
Catalogue produits - Édition mars 2025